PLATA SERVICE

# CATÁLOGO

## 01.PINTURAS Y ANEXOS

# SISTEMA DE PINTURAS

Sistema universal, más productivo, fácil y rentable.

www.platah.com

PLATA
SERVICE

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10010002 | 2kg | 6 | Con catalizador |

## 1001 MASILLA BLANCA UNIVERSAL

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30' a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5' a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

**Masilla de Relleno Multifunción:**
Masilla de relleno universal flexible, formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general.
De fácil aplicación y excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Fácil lijado.
Color: blanco.

MULTIFUNCIÓN

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10020011 | 1,1l | 6 | Con catalizador |

## 1002 MASILLA LIGERA BEIGE

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30' a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5' a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

**Masilla Ligera Beige:**
La masilla universal flexible 1002 está diseñada para obtener el menor peso específico posible. Obtiene un gran resultado mejorando las características de la masilla convencional de relleno. Poco permeable a la humedad y gran resistencia al exterior. Se aplica en chapa desnuda, acero, aluminio, galvanizados y sus aleaciones. Genial para sectores como la náutica, aeronáutica y vehículos de competición. De gran facilidad de lijado.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10030002 | 2kg | 12 | Con catalizador |

## 1003 MASILLA DE ALUMINIO

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30' a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5' a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

**Masilla de Aluminio:**
Masilla de relleno formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general. Su carga de aluminio proporciona una gran adhesión y dureza y puede ser incluso mecanizada.
Excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Fácil lijado.
Color: Gris aluminio

ALUMINIO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10040500 | 500ml | 12 | Con catalizador |

## 1004 MASILLA PARA PLÁSTICOS

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30' a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5' a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

**Masilla para Plásticos:**
Masilla especial para retoques y pequeños desperfectos en partes plásticas del automóvil, náutica e industria en general.
Su particular composición permite una excepcional adherencia sobre plásticos (incluso sobre polipropileno), chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Excelente lijado.
Color: Gris oscuro.

PLÁSTICO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10050750 | 750ml | 12 | Con catalizador |

## 1005 MASILLA DE FIBRA VIDRIO

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30' a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5' a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

**Masilla Fibra de Vidrio:**
Masilla de relleno con cargas especiales de fibra de vidrio formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general.
Fácil aplicación y excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Fácil lijado.
Color: gris verdoso

PLATA SERVICE

## 1006 MASILLA SÚPER LIGERA BEIGE

BAJO PESO ESPECÍFICO

**Masilla Súper Ligera Beige:**
Masilla universal súper ligera para la reparación de cualquier soporte, dotada de óptima espatulabilidad y fácil lijado. Su particular composición permite un excepcional facilidad de lijado, mínima permeabilidad a la humedad, fuerte poder de adhesión sobre acero, galvanizados, zincados, aluminios y sus aleaciones. No añade peso a las reparaciones, donde es importante la reducción de peso como en los sectores de automoción, náutica, aeronáutica, vehículos industriales, autobuses, etc…

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10060001 | 1l | 6 | Con catalizador |

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5´a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30´ a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5´a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

## 1009 MASILLA ULTRA LIGERA

40% MENOS DE LIJADO

**Masilla de Relleno Ultra Ligera:**
Masilla de relleno ultra ligera formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general. Acabado muy fino, exenta de poros.

De fácil aplicación y excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliester, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

Disminuye hasta un 40% el proceso de lijado.

Color: blanco

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-10090750 | 750ml | 12 | Con catalizador |

1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5´a 20ºC. | Espatular | Repintado en <30´ a 20ºC | Secado con infrarrojos 4-5´a 1 metro | Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

## 4000 POLIÉSTER A PISTOLA

**Aparejo de Poliéster 2K Pulverizable:**
Aparejo de poliéster pulverizable que permite altos espesores.

Óptimo para cubrir grandes imperfecciones. Fácil aplicacion.

Excelente adhesión en todo tipo de superficies: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

Secado rápido.

Fácil lijado.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0110-40000001 | 1l | 6 | Gris, con Catalizador |
| 0110-40000028 | 28kg | 1 | Gris, con Catalizador |
| 0166-40700040 | 40ml | 1 | Catalizador |

1 - 2/3% endurecedor | Pistola gravedad paso 1.8 a 2.5mm | 1-3 capas No superar un grosor total de 200 µm 1 capa. No superar un grosor total de 600 µm. | 20ºC e HR de 70% Seco: 20/30 min. Seco lijado: 3 horas

## 1062/1066 APAREJOS HS 5:1

**Aparejo 2K HS 5:1**
Acrílico bicomponente de alto poder de relleno.

Acabado liso.

Catalizado 5:1 en volumen con catalizador **1022, 1023, 1024** y **1025.**

Excelente adhesión en todo tipo de superficies: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

Disponible en gris claro y gris oscuro.

Secado rápido

Fácil lijado.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-10620025 | 2,5l | 4 | Gris Claro |
| 0164-10660025 | 2,5l | 4 | Gris Oscuro |

5:1 con el endurecedor 1022, 1023, 1024, 1025 | Pistola gravedad paso 1.7 a 1.8mm | 1-3 capas | Seco 15´a 20´ Repintado 3h a 20ºC | En infrarojo 60ºC: Seco: 9 a 12´a 1m. Repintado: 20´(80/120µm) 30´(120-160µm) | Lijado P-320 / P400 rebaje. Lijado P-600 / P1000 acabado.

## 7641, 7644 y 7647 APAREJO VOC

**Aparejo VOC:**
Aparejo acrílico de 2 componentes.

Especialmente recomendado para la pintura del automóvil, pudiendo ser aplicado sobre acero lijado, chapa galvanizada, pintura antigua, aparejos e incluso sobre fibras de vidrio y/o poliéster (excepto termoplástica, nitro-celulósica o sintética).

Recomendado como aparejo para los sistemas bicapa (agua y/o disolvente).

Fácil aplicación.

Secado rápido.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-76410001 | 1l | 6 | VOC 6041 Blanco |
| 0164-76410035 | 3,5l | 3 | VOC 6041 Blanco |
| 0164-76440001 | 1l | 6 | VOC 6044 Gris |
| 0164-76440035 | 3,5l | 3 | VOC 6044 Gris |
| 0164-76470001 | 1l | 6 | VOC 6047 Negro |
| 0164-76470035 | 3,5l | 3 | VOC 6047 Negro |

4:1 con el endurecedor 6620 7:1 con el endurecedor 7800 | Pistola gravedad paso 1.7 a 1.8mm | 1-3 capas | A 20ºC esperar 30 minutos antes de aplicar acabado | En Infrarrojo 60ºC: Flash Off: 10´ Seco: 30´(80/120µm) 45´(120-160µm)

## 7460 APAREJO HB INCOLORO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-74600001 | 1l | 6 | Incoloro HB |

2:1 con el Catalizador 7840 | Pistola gravedad paso 1.3 a 1.4mm | 2 capas | Desengrasar con Superclean 8000 / 8050 o Hydroclean 8040 | 20ºC y H.R. de 60% 20ºC Seco al polvo: 15-20' Para repintar: 30-45'

*Antes de aplicar, un acabado base agua, esperar más de 30 minutos.
Este aparejo debe ser obligatoriamente lijado, si se deja secar más de 24 horas.

**Aparejo Incoloro HB:**
Aparejo de 2 componentes, especialmente recomendado como aislante de sustratos de poliéster o como un promotor de adhesión para el repintado completo. Excelente resistencia química. Se puede aplicar "húmedo" sobre "húmedo". Puede ser utilizado en superficies sin lijado o lijadas, después de secado al aire o cabina. Excelente adhesión en todo tipo de superficies: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

## 5041 IMPRIMACIÓN EP

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-50410001 | 1l | 6 | EP 5041 Blanco |
| 0164-50410035 | 3,5l | 3 | EP 5041 Blanco |
| 0166-51400500 | 500ml | 6 | Catalizador Epoxi |
| 0166-51400001 | 1l | 6 | Catalizador Epoxi |

2:1 con el Catalizador 5140 | Pistola gravedad paso 1.5 a 1.7mm Viscosidad de aplicación: 29 a 31" CF4 a 20ºc Presión: 2 – 2,5 bar. (dependiendo de la pistola utilizada) | Pistola airless pico 0,23 mm Viscosidad de aplicación 45 – 50" CF 4 a 20ºC Presión: 100 bar | 2 - 4 capas | Desengrasar con Superclean 8000 / 8050 o Hydroclean 8040 | 20ºC y H.R. de 60% Seco al polvo: 30-45' Para manipular: 8 a 12' Seco total: 24 a 30h Dureza final: 7 días

**Imprimación Epoxi 2K:**
Imprimación 2K a base de resinas epoxi.
Excelente adhesión en todo tipo de superficies: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Gran facilidad de aplicación.
Alta resistencia química y física.
Excelente poder anticorrosivo.

## 8998 FAST PRIMER 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-89980001 | 1l | 6 | Blanco 1K |
| 0164-89980004 | 4l | 3 | Blanco 1K |

Pistola gravedad paso 1.5 a 1.8mm | 2 capas | 20ºC y H.R. de 60% Para recibir aparejos acrílicos 10 – 15' Para recibir un acabado HS 10 – 15'

**Imprimación 1K de Secado Rápido:**
Se adhiere directamente sobre cualquier superficie metálica, ferrosa y no ferrosa: zinc, aluminio, acero, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas. etc.
Muy buena base para ser recubierto con cualquier tipo de esmaltes base disolvente o agua.
Secado rápido.
Fácil aplicación.

## 2136 PRIMER FOSFATANTE 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-21360001 | 1l | 6 | Negro 1K |

Pistola gravedad paso 1.5 a 1.7mm Viscosidad de aplicación: 23 - 28" CF 4 a 20ºc Presión: 3 – 5 bar. (dependiendo de la pistola utilizada) | 2 capas Espesor recomendado: Alrededor de 25µm / 35µm (las 2 capas juntas) | Pistola airless pico 0,23 mm Viscosidad de aplicación 28 – 40" CF 4 a 20ºC Presión: 100 bar | 20ºC y HR de 60%: Al aire: Seco al polvo: 10 a 20' Seco al tacto: 2 a 4H Seco duro: 20 a 24H

**Imprimación Negra Fosfatante 1K:**
Imprimación de calidad de aspecto satinado para protección y decoración de superficies metálicas en interiores
Excelente adhesión en todo tipo de superficies: hierro, acero, hierro galvanizado, así como, aluminio y aleaciones ligeras no férricas. Así mismo puede aplicarse sobre acero laminado en frío.
Gran rapidez de secado.
Máxima cubrición y nivelación
Impecable como acabado y mejora el acabado como imprimación.

## 1417 WASH PRIMER

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-14170001 | 1l | 6 | Imprimación |
| 0164-15171001 | 1l | 6 | Catalizador p/1417 |

1:1 con el Catalizador 1517 | Pistola gravedad paso 1.5 a 1.8mm Viscosidad de aplicación: 17 - 19" Ford 4 a 20ºc Presión: 3 – 4 bar. (dependiente de la pistola utilizada) | 2 capas Espesor recomendado: Alrededor de 16µm / 20µm (las 2 capas juntas) | 20ºC y HR de 70%: 20 - 30' Tiempo de evaporación: 15' Antes de repintar: hasta 48 h máx.

**Imprimación de Adherencia:**
La imprimación Wash-Primer 1417 es un producto cromo-fosfatante de dos componentes con relación de mezcla de 1:1.
Componente A: Imprimación verde.
Componente B: Catalizador incoloro.
Secado rápido.
Fácil aplicación.
Buena adherencia en superficies zincadas y aleaciones ligeras.

PLATA SERVICE

## 6302 IMPRIMACIÓN PVC

**Imprimación de Adherencia PVC:**
El Promotor de Adherencia para PVC 6302, evita el lijado previo de los sustratos en perfilería de PVC, Aluminio y lacados en polvo, logra una excelente adhesión en la superficie tratada, incluso en las esquinas y bordes más difíciles.
Secado rápido.
Fácil aplicación.
Garantiza un excelente acabado.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-63020001 | 1l | 6 | Plásticos |

Pistola gravedad paso 1.3 a 1.5mm Viscosidad de aplicación: 13" CF 4 a 20ºc Presión: 3 – 4 bar (dependiente de la pistola utilizada)

20ºC y HR de 70%: 5 a 10'

## 1010 BARNIZ ANTIRAYADO

SLV

ANTI RAYADO

**Barniz 2K 2:1 Antirayado**
Barniz 2K acrílico, especial para acabados bicapa en el repintado del automóvil e industria en general.
Alto poder de relleno y brillo.
Excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos UV y al rayado.
Usar con catalizadores **1022, 1023, 1024, 1025**.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0130-10100005 | 5l | 4 | Anti-rayado |

2:1 con el Catalizador 1022

Pistola gravedad paso 1.3 a 1.5mm Presión: 2 - 2,5 bar (dependiendo de la pistola utilizada)

2 capas

20ºC y H.R. de 60% Para recibir aparejos acrílicos 10 – 15' Para recibir un acabado HS 10 – 15' Para recibir un acabado al agua 20 - 30'

En Infrarrojo 10' - 15' 1metro

Evaporación 10' - 15' 20ºC

## 8800 BARNIZ STANDARD

SLV

ANTI RAYADO

**Barniz Acrílico 2K Standard:**
Barniz 2K acrílico, especial para acabados bicapa en el repintado del automóvil e industria en general.
Alto brillo y poder anti-rayado
Fácil aplicación.
Excelente resistencia al desgaste, agentes químicos, atmosféricos y rayos UV.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0165-88000001 | 1l | 6 | Anti-rayado |

2:1 con el Catalizador 8815/8825/8835

Pistola gravedad paso 1.3 a 1.5mm Presión: 2 - 2,5 bar (dependiendo de la pistola utilizada)

2 capas Espesor recomendado: Alrededor de 40µm / 50µm (las dos capas juntas)

20ºC y H.R. de 60% Seco al Polvo: 20' Seco al Tacto: 1h Seco Duro: 24 h

En Infrarrojo 60ºC: Flash Off: 10' Seco: 30'

## 2020 BARNIZ VOC PREMIUM AIR

PREMIUM AIR

LOW VOC

**Barniz VOC Premium AIR:**
Producto de 2 componentes, bajo en disolventes, con alto contenido de sólidos y un alto brillo.
Adecuado para ser aplicado en una capa muy fina y uniforme, seguido de otra capa húmeda con un secado al aire o al horno que proporciona un excelente acabado y un significante ahorro en el tiempo de aplicación y en costes energéticos.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0165-20200001 | 1l | 6 | Premium Air |
| 0165-20200005 | 5l | 3 | Premium Air |

2:1 con el catalizador 2040

Pistola Gravedad paso 1.3 - 1.4mm Presión: 2 - 2,5 bar (Dependiendo de pistola utilizada).

1/2+1 capas Espesor recomendado: alrededor de 50µm/60µm. Viscosidad: 17-19" CF4 a 20ºC

Evaporación entre manos 1 - 2' a 20ºC

3 - 3,5h a 20ºC 5-10' a 60ºC

12' a 1 metro

## 9090 BARNIZ RADIANTE VOC

SLV

LOW VOC

**Barniz VOC de Alta Productividad:**
Barniz 2K de tipo acrílico, especial para acabados bicapa en el repintado del automóvil e industria en general.
Acabado atractivo resistente y duradero.
Su óptima viscosidad y fluidez permiten el ahorro de tiempo, material y energía empleados en cada reparación.
Máxima transparencia.
Excelente brillo y resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0165-90900001 | 1l | 6 | Alta Productividad |
| 0165-90900005 | 5l | 3 | Alta Prodcutividad |

2:1 con el Catalizador 9095/9096/9097

Pistola gravedad paso 1.3 mm Presión: 2 - 2,5 bar (dependiendo de la pistola utilizada)

1,5 capas Espesor recomendado: Alrededor de 50µm / 60µm

20ºC y H.R. de 60% Seco al Polvo: 20' Seco al Tacto: 6 - 8h Seco Duro: 24 - 72 h

En Infrarrojo 60ºC: Onda corta: 8 - 12'(colores oscuros) 10 a 15'(colores claros) Onda media: 15 a 20'

## 5050 BARNIZ RACING

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0165-50500001 | 1l | 6 | Barniz Racing |
| 0166-55500001 | 1l | 6 | Endurecedor Racing |

1:1 con el endurecedor 5550 | Pistola gravedad paso 1.3 mm Presión: 2 - 2,5 bar (dependiendo de la pistola utilizada) | 1,5 capas Espesor recomendado: Alrededor de 50µm / 55µm | 20ºC y H.R. de 60% Seco al Polvo: 20' Seco al Tacto: 10 - 20' Seco Duro: 40 - 55'

**Barniz Racing Ultra Rápido:**
Barniz de secado ultra rápido basado en resinas de nuevas tecnologías para sistemas bicapa en el repintado del automóvil e industria en general.
Especialmente recomendado para reparaciones parciales.
Excelente brillo y resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos.

**Endurecedor Racing Ultra Rápido:**
Endurecedor de secado ultra rápido especialmente desarrollado para el Barniz Racing 5050.

## 6505 BARNIZ MATE

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0165-65050001 | 1l | 6 | Mate |

Vehículos completos: 2:1 con el endurecedor 7505 | Pistola gravedad paso 1.3 a 1.5 mm Presión: 2 - 2,5 bar (dependiendo de la pistola utilizada) | 1- 2 capas Espesor recomendado: Alrededor de 20µm / 30µm | 20ºC y H.R. de 60% Seco al Polvo: 20' Seco al Tacto:1h Seco Duro: 24h | En Infrarrojo 60ºC: Flash Off: 10' Seco: 40'

**Barniz Acrílico Mate 2K:**
Barniz de dos componentes de altas prestaciones en aplicaciones especiales, recomendado para acabados mate en piezas plásticas, llantas, efectos especiales para acabados industriales y carrocerías de automóvil.

## 1022/23/24/25 ENDURECEDORES HS

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0140-10220002 | 2,5l | 4 | Extra-rápido |
| 0140-10230002 | 2,5l | 4 | Rápido |
| 0140-10240002 | 2,5l | 4 | Medio |
| 0140-10250002 | 2,5l | 4 | Lento |

**Endurecedores 2K HS.**
Endurecedores de uso universal.
Alto contenido en sólidos.
Excelente resistencia química, a los rayos UV y agentes atmosféricos.
Absoluta estabilidad del color.

## ENDURECEDORES

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0166-20400500 | 500ml | 6 | 2040 VOC Premium 2:1 |
| 0166-20400001 | 1l | 6 | 2040 VOC Premium 2:1 |
| 0166-66200250 | 250ml | 12 | 6620 Express 4:1 |
| 0166-66200001 | 1l | 6 | 6620 Express 4:1 |
| 0166-75050001 | 1l | 6 | 7505 2:1 |
| 0166-87101250 | 250ml | 12 | 8710 4:1 |
| 0166-87101001 | 1l | 6 | 8710 4:1 |
| 0166-88250001 | 1l | 6 | 8825 Medio 2:1 |
| 0166-88250500 | 500ml | 6 | 8825 Medio 2:1 |
| 0166-88350001 | 1l | 6 | 8835 Lento 2:1 |
| 0166-88350500 | 500ml | 6 | 8835 Lento 2:1 |
| 0166-88500001 | 1l | 6 | 8850 U. Rápido 5:1 |
| 0166-88520001 | 1l | 6 | 8852 2K 2:1 |
| 0166-90950001 | 1l | 6 | 9095 VOC Rápido |
| 0166-90960001 | 1l | 6 | 9096 VOC Normal |

**Endurecedores:**
Una amplia y completa gama de endurecedores confieren a **caarQ**® la capacidad de responder con la máxima calidad, a cualquier tipo de trabajo con pinturas 2K del mercado.
Los catalizadores de la familia **caarQ**® garantizan una excelente resistencia química y una absoluta estabilidad del color (UV).

## 7074 ACABADOS BICAPA

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0160-70740001 | 1l | 6 | Aluminio Supercromo |

Pistola Gravedad paso 1.3 - 1.5mm | 2 capas: 1 rápida +1 normal | Secado a 20ºC 10 a 20' Para barnizar de 20 a 30'

**Acabados Bicapa:**
Acabados aluminio especiales para llantas, manecillas, etc.
Excelente cobertura, secado rápido, y fácil aplicación.
Proporcionan acabados de origen en el repintado del automóvil e industria general.

PLATA SERVICE

## ACABADOS UNIVERSALES

**Acabados Especiales:**
Acabados nitro-sintéticos especiales para llantas, manecillas, etc.
Secado rápido, elasticidad y resistencia a los rayos UV.
Proporcionan acabados de origen en el repintado del automóvil e industria general.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0160-01601001 | 1l | 6 | Aluminio Llantas |
| 0160-01653001 | 1l | 6 | Negro Satinado Nitro |
| 0160-01664001 | 1l | 6 | Negro Mate Nitro |

Pistola gravedad paso 1.3 a 1.5 mm
Presión: 3 - 5 bar (dependiendo de la pistola utilizada)

1- 2 capas
Espesor recomendado: Alrededor de 25µm / 35µm

20ºC y H.R. de 60%
Seco al polvo: 5 - 10'
Seco al tacto: 20 - 30'
Seco duro: 24h

## 0163/0164 BUMPER PAINT

**Acabado Parachoques y Plásticos:**
Es un producto específicamente formulado para ser aplicado como promotor de adherencia y/o acabado de piezas plásticas.
Estudiado y especialmente recomendado para el repintado de todas las piezas plásticas en la industria del automóvil.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0160-01631001 | 1l | 6 | Negro Intenso |
| 0160-01642001 | 1l | 6 | Gris Oscuro |

Pistola gravedad paso 1.6 a 1.8 mm
Presión: 3 - 5 bar (dependiendo de la pistola utilizada)

1- 2 capas
Espesor recomendado: Alrededor de 50µm / 100µm

20ºC y H.R. de 60%
Seco al polvo: 5 - 10'
Seco al tacto: 20 - 30'
Seco duro: 8h

## 6060/64/65/66 DISOLVENTES

**Disolventes Acrílicos:**
La amplia y completa gama de disolventes acrílicos confieren a **caarQ**® la capacidad de responder con la máxima calidad, a cualquier tipo de trabajo con pinturas 1K y 2K del mercado.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-60600001 | 1l | 6 | Multiusos |
| 0150-60600005 | 5l | 3 | Multiusos |
| 0150-60600025 | 25l | 1 | Multiusos |
| 0150-60640001 | 1l | 6 | Acrílico Lento |
| 0150-60640005 | 5l | 3 | Acrílico Lento |
| 0150-60640025 | 25l | 1 | Acrílico Lento |
| 0150-60650001 | 1l | 6 | Acrílico Medio |
| 0150-60650005 | 5l | 3 | Acrílico Medio |
| 0150-60650025 | 25l | 1 | Acrílico Medio |
| 0150-60660001 | 1l | 6 | Acrílico Rápido |
| 0150-60660005 | 5l | 3 | Acrílico Rápido |

## 5235 DISOLVENTE EPOXI

**Disolvente EPOXI:**
Adecuado para la dilución y limpieza de pinturas basadas en resinas epoxi al disolvente.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-52350001 | 1l | 6 | 5235 EPOXI |

## 1160 DISOLVENTE LIMPIEZA C

**Disolvente Limpieza C:**
Disolvente tipo nitro celulósico "rápido", con gran poder diluyente y enérgica acción limpiadora.
Ideal para la limpieza de todos los útiles empleados en el pintado y/o barnizado de superficies, como son: brochas, pistolas, máquinas de cortina e instalaciones de pintado en general, de forma rápida y cómoda.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 116004 | 25l | 1 | Rápido |

## 8040 HYDROCLEAN

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-80400005 | 5l | 3 | 8040 Desengrasante |
| 0150-80400025 | 25l | 1 | 8040 C/ Grifo Dosificador |

**Desengrasante Base Acuosa:**
Hydroclean es un producto de base acuosa y efecto antiestático especialmente recomendado para el desengrase, limpieza y preparación de superficies antes de la aplicación de cualquier tipo de pinturas de base acuosa.
Disponible en envases de 1l, 5l y 25l, este último con grifo dosificador que permite un suministro seguro y limpio.

## 8085 SUPERCLEAN

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-80850001 | 1l | 6 | 8050 Lento |
| 0150-80850005 | 5l | 3 | 8050 Lento |
| 0150-80850025 | 25l | 1 | 8050 C/ Grifo Dosificador |

**Desengrasante Lento Base Solvente:**
Es un disolvente que ha sido desarrollado especialmente para obtener los mejores resultados como desengrasante, para limpieza y preparación de superficies antes de la aplicación de cualquier tipo de pinturas.
Disponible en envases de 1l, 5l y 25l, este último con grifo dosificador que permite un suministro seguro y limpio.

## 8090 DESENGRASANTE ANTIESTÁTICO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-80900005 | 5l | 3 | Antiestático |

**Desengrasante Anti-Estático:**
Acción desengrasante muy poderosa, remueve contaminantes incluyendo siliconas.
Formulado cuidadosamente para evitar cualquier ataque a pintura existente.
Se aplica sobre superficies metálicas o de plásticos como aletas, capós, paragolpes, portones, puertas y techos.
Especialmente indicado para eliminar la carga estática de los plásticos y evitar que se adhiera el polvo en suspensión.

## 8410 / 9091 / 9098 / 6070 ADITIVOS

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-60700001 | 1l | 6 | Nivelante |
| 0150-60700005 | 5l | 3 | Nivelante |
| 0167-84100001 | 1l | 6 | Anti-Silicona |
| 0167-90910001 | 1l | 6 | Acelerante |
| 0167-90980001 | 1l | 6 | Retardante 2K |
| 0167-93200001 | 1l | 6 | Difuminados |

**Aditivo Nivelante 6070:** ajusta la viscosidad de los barnices y esmaltes VHS o VOC 2K.
**Aditivo Anti-Silicona 8410:** Elimina la contaminación por grasas y siliconas que se manifiestan por la aparición de "cráteres" en la superficies pintadas.
**Aditivo Acelerante 9091:** Acelera el secado de productos acrílicos 2K y PUR.
**Aditivo Retardante 9098:** Retarda el secado de productos 2K para facilitar y mejorar su aplicación.
**Aditivo Difuminados 9320:** Difumina los parches de barnices y esmaltes acrílicos de 2 K.

## 6105 / 8978 ADITIVOS PLÁSTICOS

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-61050001 | 1l | 6 | Imprimación Plásticos |
| 0164-61050250 | 250ml | 12 | Imprimación Plásticos |
| 0167-89780001 | 1l | 6 | Flexibilizante 8978 |

**Imprimación de Adherencia para Plásticos 6105:**
Gracias a su innovadora fórmula tiene un una adhesión excelente sobre la mayoría de los plásticos utilizados en automoción.

**Aditivo Flexibilizante 8978:**
Desarrollado para flexibilizar toda la gama de esmaltes del sistema **caarQ.** Especialmente indicado para el pintado de materiales plásticos, flexibles y/o muy flexibles.

PLATA SERVICE

## 9320 ADITIVO DE DIFUMINADOS

**Aditivo Difuminados - Parches:**
Especialmente formulado para garantizar un excelente difuminado en los parches de barnices y esmaltes acrílicos de 2 componentes.
Reduce los tiempos de reparación y consumo.

Asegura una regularidad entre el acabado original y la parte reparada.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0167-93200001 | 1l | 6 | Difuminados |

## 2900 DISOLVENTE UNIVERSAL

SLV

**Disolvente Universal 2900:**
Disolvente de uso general de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de pinturas: esmaltes sintéticos, nitro, imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y favorece dilución de la pintura.
Elimina contaminantes no solubles en agua, como alquitrán, siliconas, grasa y protecciones temporales de cera y aceite en superficies metálicas.
Limpiador.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-29000025 | 25l | 12 | Multiuso |

## 2700 DECAPANTE DE DIFUMINADOS

SLV

RÁPIDO

**Decapante de Difuminados:**
Limpiador de rápida evaporación, indicado para eliminar restos de pulverizados recientes.

Producto altamente volátil, lo que evita que ataque a las pinturas consolidadas.

Por ello, se recomienda para eliminar restos de pinturas recientes.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-27000005 | 5l | 3 | Difuminados |

## 2920 AQUA CLEANER

$H_2O$

LOW VOC

**Limpiador de Pistolas:**
Disolvente de limpieza especialmente diseñado para la limpieza de pinturas de base acuosa.

No contiene compuestos orgánicos volátiles o de ácidos. Producto testado para todas las marcas de pintura.

No daña componentes de las pistolas.

No es necesario proceso de coagulación.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0150-29200020 | 20l | 1 | Base Agua |

## 1122/23/24/25 SPRAY APAREJO 1K

**Spray Aparejo 1K:**

Uso tanto en el repintado de pinturas hidrosolubles como de base al disolvente.

Secado rápido: 15min. 20ºC.

Adherencia sobre toda clase de superficies: metálicas, aluminio, galvanizado, fibra de vidrio, etc.

Excelentes propiedades anticorrosivas y de relleno.

Aplicación fácil y rápida.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 0164-11220400 | 400ml | 12 | Blanco |
| 0164-11230400 | 400ml | 12 | Gris Oscuro |
| 0164-11240400 | 400ml | 12 | Negro |
| 0164-11250400 | 400ml | 12 | Gris Medio |

10 - 15cm | Agitar antes de usar 2' | Seco al Tacto (ASTM D-1640 1517): 10' Repintado: <10' Secado Total (ASTM D-1640 1517): 20' | Evaporado 5 - 10'

## 1237 SPRAY TEXTURADOS 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0164-12370400** | 400ml | 12 | "G" Negro Texturado |

**Spray Texturados Negro 1K:**

Producto especial para la imitación de distintas texturas, particularmente en materiales plásticos.

Repintable con cualquier tipo de pintura, fácil aplicación.

Alto rendimiento.

Secado rápido.

## 0164 SPRAY BUMPER 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0160-01642400** | 400ml | 6 | Gris Oscuro |

**Acabado Parachoques y Plásticos 1K:**
Es un producto específicamente formulado para ser aplicado como promotor de adherencia y/o acabado de piezas plásticas.

Estudiado y especialmente recomendado para el repintado de todas las piezas plásticas en la industria del automóvil.

## 1076 ENVASES RELLENABLES 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0164-10760400** | 400ml | 12 | Precargado Solvente STD |
| **0164-11870001** | Tapa | 378 | Fillon T |

**Envases Rellenables:**
Envase de 400ml precargado con gas propelente, válido para la recarga de pinturas tanto base solvente como al agua.

**Tapas Sistema Fillon:**
Tapas que permiten el rellenado de sprays con el sistema Fillon.

## RESINA DE POLIÉSTER

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **RESPERPYMA1** | 1L | 6 | Resina poliéster |
| **RESPERPYMA5** | 5L | 3 | Resina poliéster |

**Resina de Poliéster:**
Resina de poliéster líquida para aplicar con refuerzo de fibra de vidrio.

Repara, refuerza y reconstruye zonas dañadas en superficies metálicas o poliéster reforzado como el que se utiliza en embarcaciones, en carrocerías, y en transportes frigoríficos.

## 2880 CATALIZADOR PEROXIDO DE MEK

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0163-28800020** | 20gr | 24 | Catalizador |
| **0163-28800100** | 100gr | 12 | Catalizador |
| **0163-28801000** | 1kg | 6 | Catalizador |
| **0163-28805000** | 5kg | 3 | Catalizador |

**Catalizador Peróxido de MEK:**
Peróxido de Metil Etil Cetona con baja reactividad. 9,0% contenido de oxígeno activo. 12 minutos de tiempo de gelificación.

Aplicaciones:
- Laminado manual.
- Proyección.
- Gelcoat.

## ACETONA PURA

**Acetona Pura:**
Disolvente destinado para la dilución de la resina, limpieza de residuos, útiles, y maquinaria.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **017001** | 1kg | 1 | Disolvente |
| **017005** | 5kg | 1 | Disolvente |
| **0150-27400025** | 19kg | 1 | Disolvente |

## 0300 MAT REFUERZO FIBRA DE VIDRIO

**Mat Refuerzo de Fibra de Vidrio:**
Uso general para reforzar toda clase de superficies.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **0163-03000001** | 300gr/1m$^2$ | 1 | Pieza |
| **0163-03000005** | 300gr/5m$^2$ | 1 | Pieza |

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **2525.0001TEXT** | 1kg | 1 | Nitro Brillo 1K |
| **2525.0002TEXT** | 1kg | 1 | Nitro Mate 1K |
| **2525.0003TEXT** | 1kg | 1 | Nitro Satinado 1K |
| **2525.XXXXTEXT** | 1kg | 1 | Nitro Brillante Colores RAL 1K |
| **3145.0001TEXT** | 1kg | 1 | Sintético Brillo 1K |
| **3145.0002TEXT** | 1kg | 1 | Sintético Mate 1K |
| **3145.0003TEXT** | 1kg | 1 | Sintético Satinado 1K |
| **7400.0001TEXT** | 1kg | 1 | Multimetal Brillo 2K |
| **7400.0002TEXT** | 1kg | 1 | Multimetal Satinado 2K |
| **7800.0001TEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Brillo 2K |
| **7800.0002TEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Satinado 2K |
| **7800.XXXXTEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Brillo Colores RAL 2K |
| **7801.0001TEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Mate 2K |
| **7810.XXXXTEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Mate 2K Colores RAL |
| **7802.0001TEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Satinado 2K |
| **7802.XXXXTEXT** | 1kg | 1 | Acrílico Satinado Colores RAL 2K |
| **0170-18640510** | 1l | 1 | Bicapa AquaColor |
| **518001001** | 1l | 1 | Bicapa Disolvente B55/B65 |

## SISTEMA COLORIMETRÍA Q-UniMix®

**Sistema Colorimetría Q-UniMix®:**

Gracias a nuestra gran variedad y versatilidad de la gama caarQ, podemos realizar diferentes acabados y calidades en calidad Q-UniMix.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **2525.SPRAYTEXT** | 400ml | 1 | Nitro Brillo/Mate/Satinado 1K |
| **3145.SPRAYTEXT** | 400ml | 1 | Sintético Brillo/Mate/Satinado 1K |
| **7400.SPRAYTEXT** | 400ml | 1 | Multiadherente Brillo/Mate/Satinado |
| **7800.SPRAYTEXT** | 400ml | 1 | Acrílico Brillo/Mate/Satinado 2K |

## SISTEMA COLORIMETRÍA Q-UniMix®

**Sistema Colorimetría Q-UniMix® Spray:**

Gracias a nuestra gran variedad y versatilidad de la gama caarQ, podemos realizar diferentes acabados y calidades en calidad Q-UniMix.

PLATA SERVICE

## DESENGRASANTE DISOLVENTE

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680090 | 400ml | 6 | Disolvente |

**Spray Desengrasante Disolvente:**

Elimina los restos de silicona, grasas, abrillantadores, aceites y todo tipo de residuos. Mejora la adherencia de los acabados. Utilizable sobre aparejos, masillas y pinturas disolventes e hydro-solubles.

***Ventajas:***
Gran poder de limpieza.
Aumenta la adherencia.
Alto rendimiento en tiempo muy reducido.
Homogéneo.
Es suficiente con una ligera aplicación.
Reduce el efecto electrostático.

1 capa fina

## IMPRIMACIÓN UNIVERSAL

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680017 | 400ml | 6 | Transparente |

**Imprimación Universal 1K:**

Agente adhesivo con muy alta eficacia, para la reparación y el pintado de piezas en 1K o 2K.

Alta resistencia al agua y al disolvente, con excelente protección contra la corrosión.

Adherencia sobre diversos sustratos:

Aluminio, chapa, acero inoxidable, galvanizado, aleaciones de magnesio, plásticos de PP, ABS, goma nueva, vidrio.



Agitar 30 seg. antes de su uso | 1 capa 1-2µm | Vaporización 3 min. Repintable 10-15 min/20ºC | 15 min/20ºC 10 min/60ºC IR:3 min | Limpieza válvula

## APAREJO IMPRIMACIÓN 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680271 | 400ml | 6 | Blanco |
| 680272 | 400ml | 6 | Gris claro |
| 680274 | 400ml | 6 | Gris medio |
| 680276 | 400ml | 6 | Gris oscuro |
| 680277 | 400ml | 6 | Negro |

**Spray Aparejo Imprimación 1K:**

Aplicación fácil y rápida.

Uso tanto en pinturas hidrosolubles como con aquellas de base disolvente.

Secado rápido: 15min. 20ºC.

Adherencia sobre todas clase de superficie: metálicas, aluminio, galvanizado, fibra de vidrio, etc.

Excelentes propiedades anticorrosivas y de relleno.

Reparación de puntos y pintado de piezas, especialmente para aislar puntos donde sobresale el metal. Imprimador de soldadura.

Agitar 2 min. antes de su uso | 1-3 capas 15µm | Vaporización 3 - 5 min. Repintable 25 min/20ºC | 15 min/20ºC 10 min/60ºC IR:7 min | P 400-500 | Limpieza válvula

## APAREJO 1K UNIFILL

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680420 | 500ml | 6 | Blanco S1 |
| 680421 | 500ml | 6 | Gris claro S2 |
| 680422 | 500ml | 6 | Gris medio S4 |
| 680423 | 500ml | 6 | Gris oscuro S6 |
| 680424 | 500ml | 6 | Negro S7 |

**Aparejo Imprimación 1K UNIFILL:**

Es la mejor opción a un coste óptimo, para reparaciones pequeñas y medianas como:
Puntos demasiado lijados.
Protección contra la corrosión.
Gran poder de cubrición.
Secado rápido.
***Aplicable sobre:*** acero, acero galvanizado y diversos plásticos como PVC duro, PPO/PPA, ABS, PC/PBT.
No recomendable para aluminio.
Aplicación fácil y rápida.
Uso tanto en pinturas hidrosolubles o base disolvente.



Ajustar el cabezal rociador con variador | P180-240 Eliminar oxido | Agitar 2 min. antes de su uso | 3-4 capas 35µm x capa | 2 manos (hasta mate) 5min | Seco Polvo: 2-5min Seco Tacto: 5-10min Lijado: 45min | Lijado en húmedo con P 500 a P 800 Lijado a mano con P 500 a P 800 | Limpieza válvula

## SPRAY GUÍA DE LIJADO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 970118 | 400ml | 6 | Negro |

**Guía de Lijado:**

Spray para la guía de lijado en todo tipo de superficies.

Lijado fácil y rápido.

No emboza el abrasivo.

Secado rápido.

## PROMOTOR ADHERENCIA PLÁSTICOS

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680009 | 400ml | 6 | Metalizado |




Agitar 30 seg. antes de su uso | 1 capa 1-2µm | Vaporización 2-3 min. Repintable 10 min/20ºC | 10 min/20ºC IR: 35 min/50ºC | Limpieza válvula

**Promotor Adherencia Plástico 1K:**

Imprimación con muy buena adhesión a cualquier pieza plástica del automóvil.

Elevada elasticidad, secado muy rápido , buena cubrición y fácil aplicación.

Para plásticos: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PVC-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PVC Flexible y plásticos UP-GF

## SPRAY DIRECTO AL PLÁSTICO 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680044 | 400ml | 6 | Gris oscuro |
| 680045 | 400ml | 6 | Antracita oscuro |
| 680046 | 400ml | 6 | Negro |




Agitar 2 min. antes de su uso | 2-3 capas 30µm | Vaporización 5 - 10 min./20ºC | 15 min/20ºC IR:35 min/50ºC | Limpieza válvula

**Spray Directo al Plástico:**
Pensado especialmente para el pintado de superficies de plástico. Disponible en los 3 colores más popularees.
Puede ser aplicado directamente sobre cualquier superficiede plástico sin necesidad de aplicar un promotor de adherencia

## SPRAY PLÁSTICOS CARROCERÍA

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680149 | 400ml | 6 | Pierre a Fusil |
| 680150 | 400ml | 6 | Gris Fonce |
| 680175 | 400ml | 6 | Gris aluminio |
| 680182 | 400ml | 6 | Gris Lion |




Agitar 2 min. antes de su uso | 2-3 capas 10 - 15µm | 5 min./20ºC | 15 min/20ºC 60 min/20ºC Total: 12h/20ºC 60 min/50ºC IR: 5 - 8 min | Limpieza válvula

**Spray Especial Plásticos Carrocería:**
Producto especial para el pintado de plástico en la
tonalidad original. Es indispensable imprimar la superficie
a pintar con el adherente 680009.
Máxima elasticidad, recreación exacta del color, secado
rápido, elevada cubrición y resistente al roce.

## SPRAY TEXTURADO 1K DIRECO PLÁSTICO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680224 | 400ml | 6 | Negro |
| 680226 | 400ml | 6 | Gris |




Agitar 2 min. antes de su uso | 2-3 capas 30 - 40µm | 1-5min. Repintable 10-15 min/20ºC | Total: 24h/20ºC 60 min/60ºC IR:7 min | Limpieza válvula

**Spray Texturado Directo al Plástico 1K:**

Especialmente diseñado para obtener un efecto estructurado en el sector de la automoción, en particular para parachoques de plástico, tiras decorativas y diversos componentes plásticos.

Rapidez de uso, porque el aerosol reestructurante 1K se puede utilizar directamente sobre superficies plásticas, sin imprimación de adherencia.

## SPRAY TEXTURADO 1K

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680012 | 400ml | 6 | Grano medio incoloro |
| 680013 | 400ml | 6 | Grano grueso incoloro |
| 680180 | 400ml | 6 | Grano medio Negro |




Agitar 2 min. antes de su uso | 2-3 capas 30 - 40µm | 1-5min. Repintable 10-15 min/20ºC | Total: 24h/20ºC 60 min/60ºC IR:7 min | Limpieza válvula

**Spray Texturado 1K:**

Especial diseñado para obtener un efecto de estructura plástica en el campo de la automoción, en particular para parachoques de plástico.

Están disponibles diferentes efectos estructurantes.

PLATA SERVICE

| SPRAY ALUMINIO LLANTAS | COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|---|
| **Spray Aluminio Llantas:** | **680040** | 400ml | 6 | Plata Metalizado |

Alta resistencia a las proyecciones de gravilla y a la abrasión.

Excelente poder de cubrición.

Rápido Secado entre manos: 5 min / 20ºC.

Manipulable: 30 Min / 20ºC.

Secado al aire: 12H. / 20ºC.




Agitar 2 min. antes de su uso | 1-2 capas 10-15µm | Vaporización 5 min/20ºC | 3h/20ºC 60 min/60ºC IR:7 min | Limpieza válvula

| SPRAY CATAFORESIS | COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|---|
| **Spray Cataforesis:** | **680176** | 400ml | 6 | Verde |

Laca 1K de alta calidad y rápido secado, desarollado para pintar los interiores del hueco del motor dándole un acabado de fábrica.
Alto grado de cubrición.
Secado en 10 min.
Endurecimiento rápido y resistente a golpes.
Repintable tras 20 min. sobre húmedo con cualquier sistema de lacado
Propiedades anti-corrosivas.
Adherente sobre superficies mates férreas y no férreas.




Agitar 2 min. antes de su uso | 1-3 capas 15-20µm | Vaporización 5 min./20ºC | 3h/20ºC 30 min/60ºC IR:7 min | Limpieza válvula

| SPRAY RESINA PARCHES | COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|---|
| **Spray Resina Parches:** | **680092** | 400ml | 6 | Resina parches |

Spray que elimina la pulverización del contorno de la superficie pintada

Aplicación fácil y rápida, listo al uso.

Particularmente recomendado para los trabajos de acabado de pintura o barniz 1K o 2K.

Aplicar 2 o 3 manos ligeras.

Agitar 1 min. antes de su uso | 2-3 capas 15 - 20 µm | 3h/20ºC 30 min / 60°C IR:7 min | Limpieza válvula

| SPRAY DILUYENTE PARCHES | COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|---|
| **Spray Diluyente Parches:** | **680093** | 400ml | 6 | Diluyente parches |

Resina para difuminar el pulverizado del contorno de pintura o barniz 1K o 2K.

Aplicación fácil y rápida, listo al uso.

Aplicar una sola capa ligera después de la aplicación de la pintura o barniz.

***Ventajas:***

Excelente capacidad de igualación

Aspecto mate durante el tiempo de secado, luego debe ser pulido.

Ideal para reparación de parches (spots).

Agitar 1 min. antes de su uso | 2-3 capas muy finas | 12h/20ºC IR:15 min | Limpieza válvula

| BARNIZ FAROS 2K | COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|---|
| **Barniz Faros 2K:** | **684068** | 250ml | 1 | Barniz |

Barniz de 2 componentes especial para el pintado y protección de los cristales de policarbonato que han sido tratados previamente con imprimación para faros.

Muy transparente, resistentente a la luz y a las inclemencias metereológicas.

Aumenta la capacidad de resistencia contra efectos adversos nuevos.




Agitar 2 min. antes de su uso | 2 capas 40 µm | 10 min. | 25 - 30 min. | Vida de la mezcla 8h/20ºC | Limpieza válvula

## SPRAY BARNIZ ACRÍLICO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 680050 | 400ml | 6 | 1K Mate |
| 680051 | 400ml | 6 | 1K Brillante |
| 680061 | 400ml | 6 | 2K Brillante |
| 680062 | 400ml | 6 | 2K Mate |

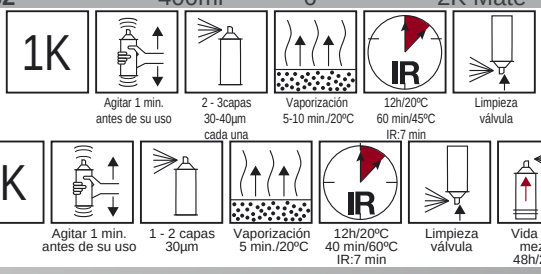


**Spray Barniz Acrílico:**

Barniz transparente para el recubrimiento rápido de los procesos de pintura bicapas, tanto en hidrosolubles como en disolvente. Disponible en sus versiones 1K y 2K. Resinas acrílicas.

## SPRAY RACING

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 288001 | 400ml | 6 | Aparejo gris |
| 288004 | 400ml | 6 | Blanco brillo |
| 288005 | 400ml | 6 | Negro brillo |
| 288061 | 400ml | 6 | Negro satinado |
| 288021 | 400ml | 6 | Negro mate |
| 288017 | 400ml | 6 | Barniz |
| 288037 | 400ml | 6 | Aluminio llantas |
| 288038 | 400ml | 6 | Oro llantas |




**Sprays Racing:**

Nitro-celulósicos modificados indicados para la carrocería del automóvil. ***Secado rápido:*** Tacto 5-10 min. ***Montaje:*** 30-40 min 20º C.

Aplicar 2 capas, 40-50 micras secas. No aplicar sobre pinturas con resinas glycero-phtalicas

## SPRAY DE ZINK

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 233054 | 400ml | 6 | Color gris mate |
| 233057 | 400ml | 6 | Color gris plata |
| Z300/PY | 400ml | 6 | Gris Galvanizado Mate |
| Z355 | 400ml | 6 | Plata Galvanizado |

**Spray de Zink:**

Excelente protección anti-corrosión. Resiste hasta 400ºC. Recomendado para todas las piezas que no estén pintadas: tubos de escape, partes de soldadura, piezas zincadas o con cobre y partes interiores de la carrocería. Contenido de un 99'5% de zinc o cobre. Gas propulsor sin CFC. Secado rápido: 10-15 min. Montaje: 30-40min 20ºC. Rendimiento: 2 a 2,5m² dependiendo del estado del soporte. Recubrible con el mismo producto sin límite de tiempo.

## SPRAY PINZAS FRENO

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 233074 | 400ml | 6 | Rojo |
| 233075 | 400ml | 6 | Amarillo |
| 233076 | 400ml | 6 | Azul |

**Spray Texturado:**

Para efectos de color en la zona visible de los frenos.

La pinza de freno y otras partes se hacen visibles con esta pintura a través de las llantas.

El spray es fácil y rápido de aplicar y proporciona un aspecto de coche deportivo.

## SPRAY ALTA TEMPERATURA

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| V400TEMP.1/PY | 400ml | 6 | Negro |
| V400TEMP.2/PY | 400ml | 6 | Plata |

**Spray Alta Temperatura:**

Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas.

Resiste el calor hasta puntas de 300 - 700 ºC.

## SPRAY TONOS ORIGINALES

**Spray Tonos Originales:**

Para la reparación de pintado perfecta y con la tonalidad exacta, originales del fabricante de vehículos correspondiente.
Rápida ejecución: preparar la superficie y aplicar la pintura correspondiente, a continuación aplicar encima el barniz transparente y o mejor 2K Spray Max.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 687007 | 400ml | 6 | Blanco Candy LB9A VW/Audi |
| 687004 | 400ml | 6 | Reflex Silver LA7W VW/Audi |
| 687022 | 400ml | 6 | BrillantScharw LY9B VW/Audi |
| 687001 | 400ml | 6 | Schwarz L041 VW/Audi |
| 687021 | 400ml | 6 | Silbersee LY7W VW/Audi |
| 687002 | 400ml | 6 | Grauweiss L902 VW/Audi |
| 687003 | 400ml | 6 | Alpinweiss L90E VW/Audi |
| 687006 | 400ml | 6 | Satinsilver LB7Z VW/Audi |
| 687014 | 400ml | 6 | Diamantasilver LE7Y VW/Audi |
| 687016 | 400ml | 6 | Flashrot LP3G VW/Audi |
| 687301 | 400ml | 6 | Frozen White 5 Ford |
| 687302 | 400ml | 6 | Polar Silber 5SP Ford |
| 687305 | 400ml | 6 | Panther Black JHAC Ford |
| 687404 | 400ml | 6 | Brillantsilver 744 Mercedes |
| 687401 | 400ml | 6 | Artikweiss 147 Mercedes |

## PISTOLA APLICADORA BLISTER

**Pistola Aplicadora Blister:**

Pistola adaptable a todo tipo de sprays de 400ml.

Permite una mejor aplicación, siendo similar a la que se obtiene mediante pistola aerográfica.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 746202 | | 1 | Ergonómica |

## BOQUILLA REGULABLE

**Boquilla Regulable Spray:**

Rociador para los productos de la familia SPRAY-MAX.
Ajuste individual continuo.
No es necesario cambiar el cabezal rociador.
Mínimos requerimientos de ajuste.
Aplicación homogénea del producto.

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 746204 | Regulable | 6 | Orientable |



## BOQUILLA REGULABLE

**Boquilla Regulable Spray:**
Cabezal de recambio para los productos de la familia Spray Max

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| 746211 | Regulable | 6 | Regulable |

## IMPRIMACIÓN UV + LIMPIADOR UV

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **680019** | 400ml | 6 | Imprimación |
| **680290** | 400ml | 6 | Limpiador |

Agitar 2 min. antes de su uso | Espesor después del secado: 40 - 50 µm (1 - 2 aplicaciones) | UV:1 min | 4 minutos con una lámpara UVA 2 minutos con un LED UVA | Lijado en húmedo con P1000 - P2000. Lijado en seco con P600 - P800 | Limpieza válvula

**Imprimación UV + limpiador UV:**

Imprimación de relleno UV de alto rendimiento y alta eficacia, adecuada para reparaciones en áreas industriales y comerciales.

Recomendamos el uso de lámparas infrarrojos de 400 vatios.

El limpiador, permite la eliminación profunda de la capa adhesiva de la imprimación UV SprayMax 680 019 después del secado UV.

## BARNIZ TRANSPARENTE UV

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **680059** | 400ml | 6 | Barniz |




Agitar 2 min. antes de su uso | Espesor después del secado: 40 - 50 µm (1 - 2 aplicaciones) | UV:2 - 3 min | Lámpara UVA (distancia 15 a 20 cm): 3 a 4 minutos Secado con LED UVA: 3 - 4 minutos. | Limpieza válvula

**Barniz Transparente UV:**

Barniz transparente UV monocomponente para una protección rápida de pinturas renovadas o nuevas.

Recomendamos el uso de lámparas UVA de 400 vatios equipadas con lámparas H400/PE.

Curado con una longitud de onda UVA de 320-400 nm o lámparas LED UVA de 120 vatios.

Curado a partir de una longitud de onda UVA de 395 nm según la intensidad de la fuente de luz y el tiempo de curado.

## DILUYENTE UNIONES UV

| COD/ART. | TAM./SIZE | CAJA/BOX | OTROS/OTHERS |
|---|---|---|---|
| **680091** | 400ml | 6 | Diluyente |

Agitar 2 min. antes de su uso | Aplicar en capas finas | Lámpara UVA (distancia 15 a 20 cm): 3 a 4 minutos Secado con LED UVA: 3 - 4 minutos. | Limpieza válvula

**Diluyente Uniones UV:**

Diseñado para obtener juntas perfectamente homogéneas en la zona reparada con el barniz transparente SprayMax UV 680 059.

# DONDE ESTAMOS

**VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!**

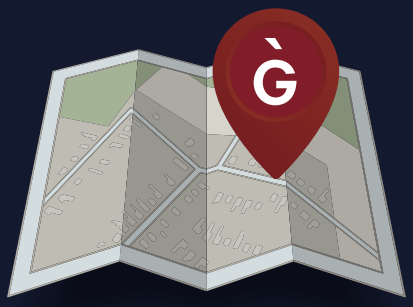


## GAVÀ

**Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.**
**Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85**
**platah@platah.com**

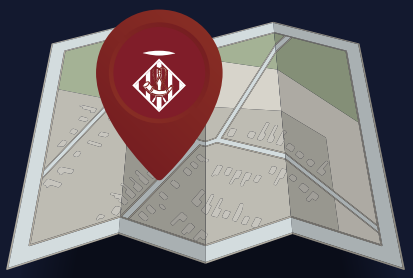

## CORNELLÀ DE LLOBREGAT

**Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241**
**Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.**
**Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910**
**ventas.cornella@platah.com**

# SISTEMA DE PINTURAS

Sistema universal más productivo, fácil y rentable.