02 CATÁLOGO
FACHADAS

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO FACHADAS

PYMA Pasión por pintar
procolor
isaval pinturas
sikkens
PLX coats ANTIGRAFITI SOLUTIONS

Qué pintura uso?

Para acertar en la elección del mejor producto, hay factores que condicionan y se deben tener en cuenta para elegir qué tipo de pintura será la ideal.

Soporte y acabado final

El soporte condiciona la preparación a realizar en la superficie, así como el producto que escogeremos para el acabado final.

1. Soportes como yeso, cemento o escayola. Superficies muy porosas que precisan una preparación fijadora inicial para unificar su absorción.

2. Soportes de placas de cartón-yeso. La diferencia de absorciones en la misma superficie precisan de una preparación y acabado especiales.

3. Soportes de difícil adherencia. Superficies no porosas, que dificultan la adherencia y precisan de una preparación o pintura especial.

Requerimientos estéticos

El nivel de acabado, textura y brillo, así como la resistencia a manchas, roces y lavados , condicionan el producto a elegir.

Propiedades de la pintura

La cubrición (en húmedo y en seco), brochabilidad, nivelación, lavabilidad, grado de brillo, etc. son factores determinantes para la elección de la pintura.

ACRÍLICO PROFESIONAL

Revestimiento acrílico liso con buena cubrición y adherencia para fachadas y paramentos exteriores.

Acabado mate en 16 colores.

Adecuado por su buena resistencia a la intemperie en el pintado en paramentos verticales exteriores y en interiores.

PYMA Pasión por pintar

PROEXIL MATE

Revestimiento siliconado de acabado mate para exterior, alta resistencia a la intemperie.

Ideal para el recubrimiento de superficies de albañilería en exteriores.

Especial para fachadas de cal.

procolor

REVISAL LISO

Revestimiento liso acrílico muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Perfecta adherencia a los materiales de construcción impermeabilización al agua de lluvia y permeabilidad al vapor de agua.

Alta opacidad.

isaval pinturas

ACRÍLICO PROFESIONAL

Aplicable sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica, etc.

Adecuado por su buena resistencia a la intemperie en el pintado en paramentos verticales exteriores y en interiores.

Revestimiento acrílico liso con buena cubrición y adherencia para fachadas y paramentos exteriores.

Acabado mate en 16 colores.

Color	15L
blanco	5012001
blanco rugoso	50300001

Mate agua · 5 años garantía · Exterior · Impermeable

P-500 LISO

Es un revestimiento con excepcionales características de calidad para la protección y decoración de las fachadas o bien su utilización en interiores.

Pintado sobre cemento, hormigón, mortero, piedra natural, piedra artificial, fibrocemento, yeso, escayola, etc...

Cumple normativa 2010.

Color	4l	15l
A	100962/A	100961/A
B	100962/B	100961/B
C	100962/C	100961/C

Mate agua · 5 años garantía · Exterior · MIX · Impermeable

P-500 RUGOSO

Revestimiento pétreo RUGOSO muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Color	15l
A	100900/A
B	100900/B
C	100900/C

Mate agua · Impermeable · Exterior · MIX

P-2000 LOTUS

Decoración y protección de los edificios y elementos ornamentales.

Especialmente útil para evitar los nocivos efectos que la humedad produce en los muros orientados hacia el norte/noroeste o en zonas muy húmedas.

Proporciona una barrera anticarbonatación a las superficies de hormigón.

Color	4l	15l
blanco	100786	100787
A	100786/A	100787/A
B	100786/B	100787/B
C	100786/C	100787/C

Mate agua · **10 años garantía** · **Exterior** · **Antimoho** · **MIX** · **Impermeable**

LOTUS ELASTIC

Pensado para cubrir fisuras producidas en los paramentos verticales, evitar la entrada de humedad en los muros.

Excepcional impermeabilizante sobre paredes en buenas condiciones.

Elevada capacidad de absorción de agua. Ideal para la protección de edificios en zonas muy húmedas.

Color	15l
blanco	100803
base BL	100803/A
base IN	100803/B
base TR	100803/C

Mate agua · Antimoho · Exterior · Elástico · MIX · 10 años garantía

P-4000 LOTUS

Proporciona un recubrimiento mineral resistente a la intemperie.

Posee buena opacidad, un alto grado de blancura, una pigmentación resistente a la luz y tiene un alto grado de difusión de vapor de agua (Sd<0,1).

Color	15l
blanco	100865/15
carta colores “s” 2012	100865/A

Mate agua · Transpirable · Impermeable · Exterior · 10 años garantía · Liso

PLIOLITE P-3000

Revestimiento acrílico liso al disolvente para fachadas.

Está fabricado con resinas acrílicas en solución, que le confieren una adherencia excepcional sobre todo tipo de materiales, incluso sobre soportes húmedos en las condiciones más desfavorables.

Color	15l
blanco	100099

Mate disolvente · Transpirable · Impermeable · Exterior · 10 años garantía · Liso

Clasificación pintura Pyma

Producto	Uso	Naturaleza	Antimoho Clase: Norma UNE-EN ISO 15457:2014	Lavabilidad Clase: UNE-EN ISO 11998	Opacidad Clase: Norma UNE-EN ISO 6504-3	Rendimiento Ficha técnica Pyma m²/l UNE-ISO 6504-3:2007	Brillo Clase: Norma UNE-EN ISO 2813:2015	Granulometria Clase: Norma UNE-EN ISO 1524:2006	Permeabilidad al vapor Co2	Permeabilidad al agua Norma EN-1062/1	Garantía
P-500	Exterior	Acrilico	3 - 4	Clase 1	Clase 1	8 - 10m²/l	1,1 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	5 Años
P-2000	Exterior	Acrilico	0	Clase 1	Clase 1	8 - 12m²/l	1,5 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	10 Años
Lotus Elastic	Exterior	Acrilico	0	Clase 1	Clase 1	10 - 16m²/l	4,3 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	10 Años
P-4000	Exterior	Silicato	0	No procede	Clase 1	6 - 8m²/l	0,7 Extra Mate	S1	Clase V1 alta	Clase W3 débil	10 Años
P-3000	Exterior	Pliolite	0	Clase 1	Clase 1	10 - 12m²/l	3,2 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	10 Años

PLATA
PINTURAS
Gris suave 581
isaval
pinturas

procolor

PROCOTEX LISO

Revestimiento acrílico. Adecuado como revestimiento para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, hormigones, etc.

Disimula imperfecciones de la superficie.

Excepcional resistencia a la intemperie.

Excelente barrera contra la carbonatación C1.

Excelente resistencia a la alcalinidad.

Color	5l	15l
blanco	5058922	5058928

Mate agua · 7 años garantía · Exterior · Antimoho · Impermeable · MIX

procolor

PROEXIL MATE

Revestimiento siliconado de acabado mate para exterior, alta resistencia a la intemperie.

Ideal para el recubrimiento de superficies de albañilería en exteriores.

Especial para fachadas de cal.

Gran dureza y resistencia.

Excelente comportamiento sobre soportes alcalinos.

Muy transpirable e impermeable.

Color	4l	15l
blanco	5057699	5184151

Mate agua · 5 años garantía · Exterior · Antimoho · Impermeable · MIX

procolor

PROSILOX LISO MATE

Revestimiento mate liso en fase acuosa, a base de resinas acrílicas y de polisiloxanos.

Como revestimiento decorativo para hormigón, hormigón celular, obra vista y en general cualquier tipo de albañilería exterior e interior.

Excelente resistencia a la intemperie.

Resistencia a la microfisuración.

Pigmentos sólidos a la luz.

Color	15l
blanco	5075109

Mate agua · 10 años garantía · Exterior · MIX · Impermeable

ALPHA SUPRALIET

Revestimiento para fachadas en exteriores tanto nuevas como pintadas, ya sean sustrato mineral u orgánico (previa imprimación Alpha Supraliet Primer).

Optima resistencia al exterior.

Buena resistencia a los microorganismos (mohos, algas).

Autolimpiable.

Reduce el tiempo de repintado vs sistemas silicato convencionales.

Aspecto mineral.

Color	10l
blanco	5116194

Mate agua · **10 años garantía** · **Antimoho** · **Interior/Exterior** · **Óptima resistencia al exterior** · **MIX** · **Transpirable**

sikkens

IMPERMISAL LISO

Impermeabilizante acrílico de máxima calidad para la decoración y protección de fachadas.

Cumple normativa UNE-EN 1504-2:2004 para productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

Cumple con todos los requisitos establecidos en el "GREEN BUILDING", ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.

Color	4l	15l
blanco	100785	100784
A	100785/A	100784/A
B	100785/B	100784/B
C	100785/C	100784/C
D	100785/D	100784/D

- Mate agua
- BREEAM®
- Exterior
- LEED®
- Anticarbonatación
- Esencia
- 10 años garantía

IMPERMISAL ELÁSTICO

Impermeabilizante acrílico de máxima calidad para la decoración y protección de fachadas. Cumple normativa UNE-EN 1504-2:2004 para productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

Cumple con todos los requisitos establecidos en el "GREEN BUILDING", ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.

Color	4l	15l
blanco	100798	100797
A	100798/A	100797/A
B	100798/B	100797/B
C	100798/C	100797/C
D	100798/D	100797/D

- Mate agua
- BREEAM®
- Exterior
- LEED®
- Anticarbonatación
- Esencia
- 10 años garantía

REVISAL LISO

Revestimiento liso acrílico muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Perfecta adherencia a los materiales de construcción impermeabilización al agua de lluvia y permeabilidad al vapor de agua.

Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.

Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo.

Color	4l	15l
blanco	100946	100944
A	100946/A	100944/A
B	100946/B	100944/B
C	100946/C	100944/C
D	100946/D	100944/D

- Mate agua
- Impermeable
- Exterior
- Esencia
- Alta opacidad
- 5 años garantía

SILTOP PROFESIONAL

Pintura para fachadas a base de silicato de potasio.

Proporciona un recubrimiento resistente a la intemperie, con alto grado de blancura e impermeabilidad al agua de lluvia, así como transpirabilidad al vapor de agua.

Especialmente adecuado para la restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, aislamiento contra el calor y muros vistos de piedra arenisca, calcárea, etc.

Color	15l
blanco	100940
A	100940/A
B	100940/B
C	100940/C
D	100940/D

- Mate agua
- Óptima resistencia al exterior
- Exterior
- Permeabilidad al vapor de agua

SILVEL

Pintura a base de silicato, preparada para obtener efectos "veladura" en exteriores e interiores, que contiene silicato potásico como aglomerante y estabilizadores orgánicos.

Especialmente adecuado para obtener efecto veladura mezclando SILVEL con SILTOP CONCENTRADO hasta conseguir el efecto deseado.

Color	15l
transparente	2217

- Mate agua
- Excelente adherencia
- Exterior
- Transpirable

CAOVAL

Pintura mural natural a base de cal aérea pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1 y áridos y pigmentos naturales.

Cumple con todos los requisitos establecidos en el "GREEN BUILDING", ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.

Ideal para trabajos de conservación y recuperación de fincas, monumentos, centros históricos y edificaciones culturales o patrimoniales en las que se quiera respetar los acabados tradicionales y una gran transpirabilidad.

Color	4l	15l
blanco	102692	102617
carta	102692/A	102617/A

- Mate agua
- Impermeable
- Interior / Exterior
- 100% natural

PLIOVAL

Revestimiento acrílico liso al disolvente para fachadas a base de resinas pliolite.

Adherencia excepcional sobre todo tipo de materiales de construcción, incluso sobre soportes húmedos o en las condiciones más desfavorables.

Impermeabiliza del agua de lluvia y es totalmente transpirable.

Color	15l
blanco	100101
colores P	100101/P

Disolvente · Plioway · Exterior · Esencia · Anticarbonatación

REVIFLEX

Revestimiento liso a base de resinas de siloxano en fase acuosa muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Destaca por su perfecta adherencia a los distintos materiales de construcción, especialmente antiguas pinturas a la cal, su elevada permeabilidad al vapor de agua y su excelente repintabilidad.

Color	15l
blanco	100895
A	100895/A
B	100895/B
C	100895/C
D	100895/D

Mate agua · Permeabilidad al vapor de agua · Interior / Exterior · Alta opacidad

BIXOLAN

Revestimiento de exteriores elaborado a base de resina de silicona de máxima calidad para la decoración e impermeabilización de fachadas.

Permite la transpiración del soporte.

Cumple normativa UNE-EN 1504-2 para Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

Color	15l
blanco	100824
A	100824/A
B	100824/B
C	100824/C
D	100824/D

Mate mineral · Impermeable · Exterior · Anticarbonatación · Alta opacidad · Antimoho

Clasificación pintura Isaval

Producto	Uso	Naturaleza	Antimoho Clase: Norma UNE-EN ISO 15457:2014	Lavabilidad Clase: UNE-EN ISO 11998	Opacidad Clase: Norma UNE-EN ISO 6504-3	Rendimiento Ficha técnica Pyma m²/l UNE-ISO 6504-3:2007	Brillo Clase: Norma UNE-EN ISO 2813:2015	Granulometria Clase: Norma UNE-EN ISO 1524:2006	Permeabilidad al vapor Co2	Permeabilidad al agua Norma EN-1062/1	Garantía
Revisal Liso	Exterior	Acrilico	3 - 4	Clase 1	Clase 1	8 - 10m²/l	1,1 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	5 Años
Revisal Liso Mate	Exterior	Acrilico	0	Clase 1	Clase 1	8 - 12m²/l	1,5 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	10 Años
Impemisal Elástico Liso Mate	Exterior	Acrilico	0	Clase 1	Clase 1	10 - 16m²/l	4,3 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	10 Años
Caoval	Int-Ext.	Cal Aérea	0	No procede	Clase 1	7 - 10m²/l	0,6 Extra Mate	S1	Clase V1 alta	Clase W3 débil	10 Años
Siltop	Exterior	Silicato	0	No procede	Clase 1	6 - 8m²/l	0,7 Extra Mate	S1	Clase V1 alta	Clase W3 débil	10 Años
Plioval	Exterior	Pliolite	0	Clase 1	Clase 1	10 - 12m²/l	3,2 Extra Mate	S1	Clase V2 media	Clase W3 débil	10 Años
Reviblex	Exterior	Siloxano	0	Clase 2	Clase 1	8 - 12m²/l	1,7 Extra Mate	S1	Clase V1 alta	Clase W3 débil	10 Años
Bixolan	Exterior	Silicona	0	Clase 2	Clase 1	8 - 12m²/l	1,3 Extra Mate	S1	Clase V1 alta	Clase W3 débil	10 Años

FIJALIX AL AGUA

Cemento, fachadas, morteros de cemento y cal, mortero de cemento, ladrillo poroso Imprimación de todo tipo de superficies de albañilería con porosidad o caleo, como capa de preparación para regularizar la absorción del soporte y garantizar una buena adherencia de la pintura de acabado.

Color	4l	15l
transparente	101536	101537

Mate agua · Transpirable · Interior / Exterior

P-4000 CONCENTRADO

Se emplea como fondo sellador y diluyente para la pintura al silicato P-4000.

Permite la fijación de fondos minerales.

Especialmente indicado para la regulación de la porosidad de las superficies a pintar.

Color	4l	15l
transparente	100318	100317

Mate agua · Fijador · Interior / Exterior

ISACRÍLICO EMULSIÓN SELLADORA

Capa de imprimación para sistemas de pintado con terminación en productos acuosos, siendo altamente recomendable en usos exteriores en combinación con nuestros productos de protección de fachadas. Indicado para la fijación de fondos en mal estado, soportes minerales y, en general, de cualquier superficie porosa.

Color	4l	15l
transparente	44318	44319

gua · Permeabilidad al vapor de agua · erior / Exterior · Anticarbonatación

SILTOP CONCENTRADO

Fijador y diluyente a base de silicato. Permite la fijación de superficies minerales.

Regulador de la absorción de los morteros de cal y superficies en general que presenten una elevada porosidad. Igualmente, empleándolo como diluyente para la pintura al silicato SILTOP aumenta la dureza y cohesión de la capa, obteniéndose resultados excepcionales.

Color	15l
transparente	44212

Mate agua · Transpirable · Interior / Exterior · Excelente adherencia

FIXENOL PIGMENTADO

Imprimación acrílica opaca promotora de adherencia y reguladora de absorción para soportes minerales.

Cumple con todos los requisitos establecidos en el "GREEN BUILDING", ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.

Color	4l	15l
blanco	100342	100341
A	100342/A	100341/A
B	100342/B	100341/B
C	100342/C	100341/C
D	100342/D	100341/D

Mate agua · Fijador · Interior / Exterior · Antimoho

procolor

ACRILFIX

Indicada para fachadas de cemento y hormigón que presenten defectos de dureza, poca consistencia o bien sean muy porosas.

Iguala la absorción del soporte, maximiza la adherencia y aumenta la duración del acabado.

Para la preparación de fachadas revocadas con mortero de cemento, mortero mono capa y hormigón, hormigón celular.

Dilución: 0-10% agua.

Color	4l	15l
blanco base BB	100318	100317

Mate agua · Transpirable · Interior / Exterior

procolor

HYDROPRIMER

Imprimación acuosa para fachadas acrílico-siloxánica.

Adecuada para soportes minerales y revestimientos desgastados o degradados.

Especialmente indicado para fachadas que requieran una alta transpirabilidad.

Iguala la absorción del soporte.

Dilución: 2 partes de Hydroprimer y 1 de agua.

Color	10l
incoloro	5123801

Mate agua · Sin olor · Exterior · Excelente adherencia

sikkens

ALPHALOXAN PRIMER

Imprimación basada en resinas acrílicas, polisiloxano y silicato de potasio que combina las ventajas de las pinturas plásticas y las de las minerales.

Indicada como fondo fijador y como establizador de superficies porosas de albañilería.

Combinada con un acabado polisiloxano, resulta un sistema altamente permeable al vapor de agua.

Dilución: 30-50% agua.

Color	10l
incoloro	5123801

Mate agua · Transpirable · Exterior

ALPHA SUPRALIET PRIMER

Imprimación incolora para exterior, cumple la norma DIN 18363, a base de polisilicato.
Alto poder de fijación.
Reduce la absorción del sustrato.
Alta transpirabilidad.
Fácil de aplicar.
Resistente al álcali.

Color	10l
incoloro	5116186

Mate agua · **Transpirable** · **Exterior** · **Alto poder de fijación**

sikkens

procolor

GEL FIX

Promotor de adherencia al agua transparente y elástico.

Actúa como promotor de adherencia entre la superficie y el revestimiento de acabado.

No se recomienda su aplicación en superficie horizontales o verticales que deban resistir esfuerzo mecánico.

Color	4l
incoloro	5058811

Satinado agua · Excelente adherencia · Exterior · Elástico · Fijador

Clasificación pintura Procolor

procolor

Producto	Uso	Naturaleza	Antimoho Clase: Norma UNE-EN ISO 15457:2014	Permeabilidad Vapor Agua Norma EN-1062/1	Permeabilidad al agua Norma EN-1062/1	Rendimiento Ficha técnica Pyma m²/l UNE-ISO 6504-3:2007	Granulometria Clase: Norma UNE-EN ISO 1524:2006	Permeabilidad al Co2	Garantía
Procotex Liso	Exterior	Acrilico-Estirenada	0	Clase V2 (Media)	Clase W2 (Media)	7 - 9m²/l	Gruesa	Clase C1 Sd>50m	7 Años
Proexil	Exterior	Acrilico Siliconado	0	Clase V2 (Media)	Clase W2 (Media)	7 - 9m²/l	Media		5 Años
Prosilox	Exterior	Acrilico	0	Clase V2 (Media)	Clase W3 (Alta)	4 - 5m²/l	Fina		10 Años
Procolite	Exterior	Resinas Pliolite	0	Clase V3 (Alta)	Clase W3 (Alta)	5 - 10m²/l	Fina	Clase C1 Sd>50m	10 Años
Alpha Supraliet	Exterior	Silicato	0	Clase V1 (Baja)	Clase W3 (Alta)	10m²/l	Fina		10 Años

HIDROFUGANTE

HIDROFUGANTE INVISIBLE ACQUA

Se emplea principalmente en el tratamiento de superficies realizadas con materiales absorbentes expuestos a la lluvia, tales como: hormigón, enfoscados y tejas de mortero de cemento, morteros monocapa, fibrocemento, caravista, piedra natural, etc.

Color	4l	15l
transparente	100345	3121

Mate agua · Impermeable · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior

ISA-ROC BARNIZ LADRILLO

Barniz impermeabilizante al disolvente para aplicación sobre piedra natural, mármol, granito, cara vista, revoco, etc.

Color	4l	16l
transparente	44323	44322

Disolvente · Anticarbonatación · Interior / Exterior

ACQUA-ROC

Barniz hidrofugante consolidante a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Especialmente indicado para la aplicación sobre piedra natural, revoco, hormigón, piedra artificial, fachadas terminadas con ladrillo cara vista y otros materiales de construcción absorbentes.

En el hormigón proporciona una excelente barrera anticarbonatación.

Color	4l	16l
transparente	44326	44325

Agua · Anticarbonatación · Interior / Exterior

Impermeabilidad al agua

La impermeabilidad -W- se mide por los Kg de agua son absorbidos por m²/h (kg/m² h²). Cuando W < 0,5 se considera que el material es impermeable a la lluvia.

Según UNE-EN 1062, W1 es una impermeabilidad baja (el producto es poco impermeable al agua líquida) W2 es una impermeabilidad media y W3 es una impermeabilidad alta.

A veces, una gran impermeabilidad al agua de lluvia está unida con una óptima transpirabilidad al vapor de agua.

Un revestimiento debe comportarse como la piel humana, que es totalmente impermeable aunque permiten la transpiración.

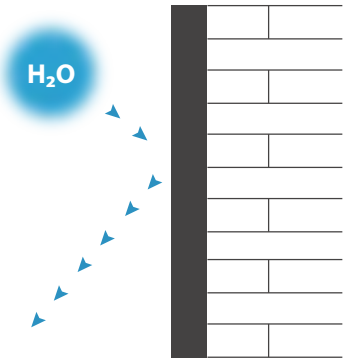

Permeabilidad al vapor de agua

Es necesario que el revestimiento permita el paso del vapor de agua del interior del edificio hacia el exterior, ya que en caso contrario aparecerán ampollas y desconchones.

Se define un Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua -pH2O y un equivalente de Difusión en el aire SdH2O como la capa de aire que presentaría la misma resistencia a la difusión del vapor de agua que la película de pintura aplicada.

En general se considera que un valor SdH2O ≤ 2m es suficiente ya que es este caso la fachada podría eliminar más agua de la que es capaz de absorber.

Según UNE-EN 1062, V1 es una permeabilidad alta (el producto es altamente transpirable) V2 es una permeabilidad media y V3 es una permeabilidad baja.

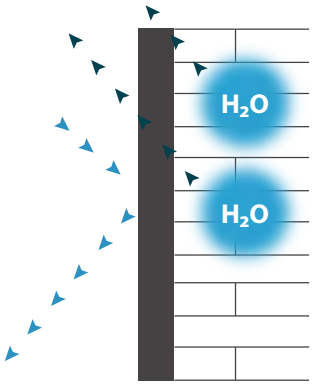

IMPERMEABILIZANTES

PYMA

H-100 CYMAELASTIC TERRAZAS

Revestimiento de elevada viscosidad formulado a base de ligantes acrílicos elásticos, destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos tradicionales expuestos al exterior.

Cemento, hormigón, rasilla, ladrillo y demás elementos absorbentes.

Color	15l
rojo	127014
blanco	127015

- Mate agua
- Elástico
- Exterior
- Liso
- Antimoho
- Impermeable

PYMA

H-300 CYMAELASTIC FIBRA

Revestimiento especial de elevada viscosidad formulado a base de Ligantes acrílicos elásticos, destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos tradicionales expuestos al exterior.

Está especialmente indicado para la impermeabilización y protección de superficies del tipo como terrazas, fachadas, medianeras, etc.

Color	4l	15l
rojo	127011	101655
blanco	127010	127004
gris		5039035

- Mate agua
- Elástico
- Exterior
- Impermeable
- Antimoho
- 10 años garantía

isaval pinturas

AISLANT PU ANTIGOTERAS

Revestimiento elástico impermeabilizante de componente poliuretánica en dispersión acuosa.

Indicado para la impermeabilización y protección de superficies del tipo como terrazas, fachadas, medianeras y todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada.

Color	4l	15l
rojo	102697/R	102696/R
gris	102697/G	102696/G
RAL		

- Mate agua
- Impermeable
- Exterior
- Óptima resistencia al exterior
- 7 años garantía

isaval pinturas

IMPER PU ANTIGOTERAS

Revestimiento elástico impermeabilizante de poliuretano en capas gruesa, destinado a evitar filtraciones de agua presentando una excelente resistencia al exterior.

Cumple con todos los requisitos establecidos en el "GREEN BUILDING", ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.

Color	4l	15l
blanco	100342	100341
A	100342/A	100341/A
B	100342/B	100341/B
C	100342/C	100341/C
D	100342/D	100341/D

- Mate agua
- Impermeable
- Exterior
- 100% natural
- 10 años
- Óptima resistencia al exterior
- Transitable

procolor

DIQUE MEMBRANA AQ

Membrana impermeabilizante monocomponente 100% poliuretano base agua.

Especialmente indicada para impermeabilizar tejados, terrazas, zonas húmedas, bajo baldosas, espuma de poliuretano, etc.

Sin juntas ni fisuras, evita la filtración del agua. Puede embaldosarse encima directamente utilizando mortero cola elástico o poner tierras vegetales sin necesidad de geotextiles de separación.

Color	15l
blanco	5252197
gris	5252198
teja	5252200

- Agua
- Transpirable
- Interior / Exterior
- Transitable
- Resistente
- Elástico

REVIQUARZ PRIMER

Primer acrílico pigmentado muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Aumenta la adherencia y prestaciones de los productos de acabado del Sistema de Aislamiento Térmico RHONATHERM.

Color	15l
blanco	102220/915
A	RQP102220/GA
B	RQP102220/GB
C	RQP102220/GC
D	RQP102220/GA

Mate agua · Impermeable · Interior / Exterior · Óptima resistencia al exterior · Antimoho

REVIQUARZ G-10

Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores.

Aplicación a llana o pistola de pastas densas.

Acabado fratasado, gota, gota chafada.

No cuartea en capa gruesa.

Con conservante antimoho (para película).

Color	25kg
blanco	44400
A	RQP100926/GA
B	RQP100926/GB
C	RQP100926/GC
D	RQP100926/GD

Mate agua · Hidrofugante e impermeable · Interior / Exterior · Antimoho

REVIQUARZ SC-10

Mortero acrílico mineral de grano fino homogéneo a base de resinas de silicona para la impermeabilización de fachadas e interiores.

Con conservante antimoho (para películas).

Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

Color	25kg
blanco	RQ101605/BL
A	RQ101605/GA
B	RQ101605/GB
C	RQ101605/GC
D	RQ101605/GD

Mate agua · Hidrofugante e impermeable · Interior / Exterior · Antimoho

ANTIGRAFITTI

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

PLX WAX

Antigrafiti sacrificable (1 lavado) es un producto permeable y permite que la superficie transpire.

Ideal para piedra y edificios históricos en los cuales se requiere que la superficie transpire.

Si sospechamos a sabemos que puede haber filtraciones de agua es el producto antigrafiti adecuado.

Color	1l	5l
transparente	PLXWAX1	PLXWAX5

Agua · Permeabilidad al vapor de agua · Interior / Exterior · Transpirable · Satinado

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

PLX AQUARET

Protector Semi-permanente para Graffitis.

Permite 4/5 limpiezas.

No es corrosivo.

se puede aplicar sobre piedra, mármol, cemento, hormigón, porcelanas, piedra natural, plásticos.

Hierro, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre, acero, madera, pinturas, etc.

Color	1l	5l	25l
transparente	PLXAQUARET1	PLXAQUARET5	PLXAQUA25

Agua · Satinado · Interior / Exterior

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

PLX CRISTAL

Fácil sistema limpio y antiadherente.
Se puede aplicar a cualquier superficie.
Probado para durar más de 10 años.
Desvía daños.
Resiste manchas.
Oleo repelente.
Mas de 100 ciclos de limpieza.
Acabado resistente y duradero.
Hidrófugo, repelente orines.

Color	1l	5l
satinado brillo	P-02-1 PLXCRISTAL	P-02-5 PLXCRISTAL5

Agua · Hidrofugante e impermeable · Interior / Exterior · Anticorrosivo

PLX CRISTAL COLOR

Fácil sistema limpio y antiadherente.
Se puede aplicar a cualquier superficie.
Probado para durar más de 10 años.
Desvía daños.
Resiste manchas.
Oleo repelente.
Mas de 100 ciclos de limpieza.
Acabado resistente y duradero.
Hidrófugo, repelente orines.

Color	1l	5l
RAL brillante	PLXRALXXXXBR1	PLXRALXXXXBR5
RAL satinado	PLXRALXXXXST1	PLXRALXXXXST5

Agua · Hidrofugante e impermeable · Anticorrosivo · Interior / Exterior

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

IMPRI PUR

Imprimación especialmente formulada para la preparación de soportes que hayan de ser protegidos con el sistema antigraffiti PLX CRISTAL.

No es inflamable.

No desprende olores.

Alta resistencia fisio-química al rayado y productos químicos.

Color	1l	5l
transparente	PLXIMPCRISTAL	PLXIMPCRISTAL555

Agua · Interior / Exterior · Excelente adherencia

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

PLATA
PINTURAS

MARCØ

PLATA
PINTURAS

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS