13 CATÁLOGO
REHABILITACIÓN

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO REHABILITACIÓN

MAPEI

regarsa

Materiales para la rehabilitación

Cuando queremos reparar algunos elementos estructurales de un edificio, es importante la utilización de materiales de primera calidad.

Ya sea obra nueva como rehabilitación, hayq ue tener en cuenta que los ,ateriales van a soportar fuerzas deben ser duraderos, pasar inspecciones y ofrecer la máxima seguridad para los habitantes.

MAPEGROUT T40

Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de resistencia media (40 MPa), para el saneamiento del hormigón.

Reparación cortical de estructuras de hormigón deteriorado, sobre superficies verticales u horizontales, con mortero de prestaciones mecánicas medias.

MAPEI

ULTRAPLAN ECO 20

Se usa en interiores para nivelar y alisar las diferencias de espesor entre 1 y 10 mm sobre soportes nuevos o existentes, haciéndolos idóneos para recibir pavimentos en locales donde se requiera una resistencia elevada a las cargas y al tráfico.

MAPEI

PLANITOP RASA & RIPARA

Mortero cementoso, tixotrópico, fibrorreforzado, de fraguado rápido de retracción controlada, para la reparación y el enlucido del hormigón, aplicable en un espesor variable de entre 3 a 40 mm, en una sola capa.

MAPEI

IMPRIMACIONES

PRIMER G

Imprimación promotora de adherencia universal, listo para usar, a base de resinas sintéticas en disposición acuosa e inertes siliceos.

Para el tratamiento de superficies de yeso, antes de la colocación de baldosas cerámicas.

Puente de unión para pavimentos porosos antes de aplicar un mortero autonivelante.

Color	5kg
azul	020105

Agua · Interior

ECO PRIM GRIP

Imprimación protomotora de adherencia universal, listo para usar, a base de resinas sintéticas en disposición acuosa e inertes siliceos.

Idóneo para mejorar la adherencia de enlucidos y adhesivos para cerámica en superficies no absorbentes.

Color	5l	10l
gris	1560005	1560010

Mate agua · Interior

MAPEFER 1K

Mortero cementoso anticorrosivo, mono-componente, para la protección de los hierros de la armadura de hormigón.

Promotor de adherencia para morteros empleados en la reparación del hormigón.

Color	5kg
azul	276605A

Agua · Interior / Exterior · Anticorrosivo

MORTEROS AUTONIVELANTES

ULTRAPLAN ECO 20

Enlucido autonivelante de hidratación y secado rápido, para interiores.

Se usa para nivelar y alisar las diferencias entre 1 y 10mm sobre soportes nuevos o existentes.

Ideal para revestir encima con linóleos, moquetas, laminados, etc.

Color	23kg
gris	1491523

Agua · **Interior** · **Autonivelante** · **Secado rápido**

ULTRAPLAN

Enlucido autonivelante de endurecimiento ultrarrápido, para espesores de 1 a 10 mm.

Color	23kg
gris	34723

Agua · Interior / Exterior · Secado ultra rápido · Autonivelante

MORTEROS REPARACIÓN

MAPEGROUT T40

Mortero tixotrópico, fibroreforzado, de resistencia media (40MPa) para el saneamiento del hormigón.

Clasificación: EN 1504-03 mortero estructural de clase R3.

Color	25kg
gris	134625

Agua · Interior / Exterior · Tixotrópico

MAPEGROUT TISSOTROPICO

Mortero de retracción controlada, fibroreforzada, para el saneamiento del hormigón.

Clasificación: EN 1504-03 mortero estructural de clase R4.

Color	25kg
gris	137125

Agua · Interior · Tixotrópico

LAMPOCEM

Aglomerante hidráulico antiretracción, listo para usar, de fraguado y endurecimiento rápido.

Ideal para anclaje de vallas, puertas, etc.

Color	5kg	25kg
azul	160005A	160025

Agua · Interior / Exterior · Fraguado y endurecimiento rápido

PLANITOP RASA & RIPARA

Mortero cementoso tixotrópico, fibroreforzado, de fraguado rápido de retracción controlada, para la reparación y el enlucido del hormigón, aplicable en un espesor variable entre 3 a 40mm en una sola capa.

Clasificación EN 1504-3 mortero no estructural de clase R2

Color	5kg	25kg
gris	265345A	265325

Agua · Interior / Exterior · Tixotrópico · Fraguado rápido

PLANITOP 210

Enlucido cementoso, hidrófugo de textura fratasada fina, para hormigones y revestimientos plásticos.

Mortero cosmético para fachadas en acabados finos (2mm).

Clasificación EN 998-1 Mortero tipo GP categoría CS IV.

Color	25kg
blanco	2224925

Agua · Exterior

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Revoque de fondo transpirable, a base de cal hidráulica natural y ecopuzolana, para aplicar sobre muros existentes, incluso de valor histórico o de nueva construcción.

Clasificación EN 998-1 mortero tipo GP de categoría CS II.

Emicode: EC1 R Plus- con bajísima emisión

Color	25kg
avellana claro	189925

Agua · Exterior · Transpirable

MAPEI

MAPE-ANTIQUE FC CIVILE

Mortero de enlucido, transpirable, de textura fina, resistente a las sales, a base de cal y ecopuzolana, para el acabado fino de revoques...

Clasificación EN 998-1 mortero tipo GP de categoría CS IV

Color	25kg
blanco	187125

Agua

Interior / Exterior

Transpirable

MAPEI

ADESILEX P9

Adhesivo cementoso, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas (espesor del adhesivo fino de 5mm).

Secado rápido, transitable a las 4 horas.

Color	20kg
blanco	005920

Agua

Interior / Exterior

Alto poder de fijación

ADITIVOS / LIMPIADORES

MAPEFAST CF/L

Mapefast CF/L es un aditivo a base de acelerantes de endurecimiento, de elevada eficacia, libre de cloruros.

Añadido a la mezcla, favorece las reacciones de hidratación del cemento, sin influenciar sustencialmente, si se usa en las dosificaciones aconsejadas, en los tiempos normales de fraguado.

Color	6kg
amarillo claro	0765106

Impermeable — Interior / Exterior

PLANICRETE

Látex de goma sintética para morteros cementosos, para mejorar la adherencia y las resistencias mecánicas.

Aporta al mortero una mejor facilidad de aplicación, elasticidad y rendimiento.

Color	5kg
blanco	037105

Latex — Interior / Exterior

KERANET

Limpiador de base ácida para baldosas cerámicas.

Se utiliza para la limpieza de superficies interiores y exteriores (también fachadas) de manchas de cemento, cal, eflorescencias y aceites, etc.

Particularmente indicado para eliminar las eflorescencias de cal en la limpieza final de la terracota Toscana.

Color	750ml	1kg	5kg
polvo		015101	
pulverizador	014157		
líquido			014105

Interior / Exterior

IMPERMEABILIZACIÓN

MAPELASTIC A+B

Mortero cementoso, bicomponente, elástico, para la protección y la impermeabilización de superficies de hormigón, balcones, terrazas, baños y piscinas.

Color	32kg
gris	167124

Agua — Interior / Exterior — Elástico

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Membrana liquida, elástica, lista para usar, de secado extremadamente rápido, para impermeabilizar, tanto en interiores como en exteriores...

Color	7,5kg	15kg
gris	7345207	7345215

Agua — Interior / Exterior — Secado ultra rápido — Elástico

EPORIP

Adhesivo epoxídico, bicomponente, para el sellado monolitico de fisuras en recrecidos.

Color	2kg
gris	152102

Adhesivo Interior / Exterior

Planitop 210

MAPEI

MALLAS REPARACIÓN

regarsa

VELOGLAS

Velo de fibra de vidrio "non woven" clase E, indicado para obtener paredes lisas de alta calidad en interiores, evitando su fisuración.

Ancho: 100cm.

Peso: 47gr/m²

Resistencia a la tensión:

Urdimbre: > 120N/5cm.

Trama: > 90N/5cm.

Color	25m	50m
blanco	200.010	200.000

Fibra vidrio · Interior / Exterior · Certificado de Reacción al fuego B-s1,d0

regarsa

VELOBOND

Velo de poliéster no tejido indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.

Ancho: 100cm

Peso: 45gr/m²

Urdimbre: 85N/5cm.

Trama: 50N/5cm.

Color	50m
blanco	200400

Poliéster no tejido · Interior / Exterior

regarsa

MALLA ESPECIAL PINTURA

Malla de fibra de vidrio, de hilo leno.

Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

Ancho: 100cms

Luz de malla: 2,5 x 2,5mm.

Peso: 45 ± 5 gr/m²

Urdimbre: ≥ 680N/5cm.

Trama: ≥ 350N/5cm.

Color	10m	50m
blanco	300.040	301000

Fibra vidrio · Interior / Exterior

regarsa

MALLA ESPECIAL YESOS Y MASILLAS

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos y masillas en interior, previene la formación de grietas y fisuras en acabados de microcementos.

Ancho: 100cm.

Peso: 70 gr/m²

Luz de malla: 5 x 5mm.

Urdimbre: 850N/5cm.

Trama: 650N/5cm.

Color	50m
blanco	300250

Fibra vidrio · Interior / Exterior

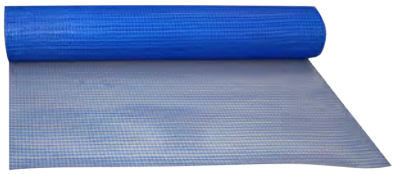

regarsa

MALLA AZUL ESPECIAL REVOCO

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero/revoco. Trabajos de construcción de carga y de renovación general. Previenen la formación de grietas y fisuras.

Ancho: 100cm.

Peso: 82 gr/m²

Luz de malla: 10 x 10mm.

Urdimbre: 600N/5 cm.

Trama: 1250N/5 cm.

Color	50m
azul	23012

Fibra vidrio · Interior / Exterior

regarsa

MAT 300

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante.

Indicado para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas, etc.) y moldes con resinas de poliéster.

Ancho: 100cms

Peso	1m	5m	50kg
300grs/m²	0163-03000001	0163-03000005	200520

Fibra vidrio · Interior / Exterior

regarsa

CINTA TAPAGRIETAS

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva.

Indicada para las juntas del sistema cartón-yeso, al igual que para la reparación de grietas y fisuras en paredes secas.

Peso	5 x 20m	150 x 25m
64gr/m²	08130	08134

Fibra vidrio Interior

regarsa

PEGAMGLAS

Cinta de velo indicada para las fisuras sobre las paredes y techos.

Acabados lisos.

Excelente adhesión en múltiples superficies.

Ancho: 5cm.

Longitud: 10m.

Peso	5cm x 25m
20gr/m²	600.610

Velo "non woven" celulósico Interior / Exterior

regarsa

TEXTURGLAS

Revestimiento decorativo de fibra de vidrio ideal para paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos.

En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras.

Estable, resistente y permeable al vapor.

Clasificación al fuego: B,s1-d0

Peso	10m	12,5m	25m	50m	Modelo
150grs/m²	23007				N
145grs/m²		023004/1			E
150grs/m²			100100		G
190grs/m²			100650		W
220grs/m²				100020	A
150grs/m²				100050	B
145grs/m²				23006	E
110grs/m²				100900	M
155grs/m²				23007	N
120grs/m²				100600	Q

Fibra vidrio Interior

regarsa

PEGAMGLAS

Adhesivo para el encolado de tejidos técnicos de fibra de vidrio y velos de fibra de vidrio.

Adhesivo en dispersión listo al uso. Mezclar antes de usar.

=El soporte debe estar sano, limpio, sin polvo, y exento de humedad.

Peso	4kg	10kg	17kg
175gr/m²	400040	400100	400000

Fibra vidrio Interior / Exterior

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com

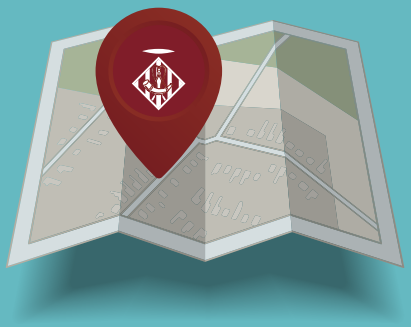

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS