14 CATÁLOGO
PROTECCIÓN PERSONAL

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO
PROTECCIÓN PERSONAL

Mantener la productividad mediante la protección del factor humano

El uso de elementos de protección personal se hace evidente- debido a los constantes accidentes que se presentan por la inadecuada protección en los diferentes procesos industriales.

Asegurar la productividad mediante la prevención

La seguridad es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral.

El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede acarrear serios problemas para la salud y disminuir notablemente la productividad y eficiencia.

Ventajas y beneficios de las EPI

Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

GUANTES NITRILO NEGRO

El guante de Nitrilo negro extreme es un guante muy resistente y se utiliza fundamentalmente en la industria mecánica.

Interior: clarinado/sin polvo.

Microtexturado.

Certificado categoría: CE Cat. III

SEMIMÁSCARA P3

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos.

Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia.

ZAPATO SPORT EVO

Certificación: S3 / S3 ESD. **Puntera:** composite, resistente a 200J. **Plantilla:** anti perforación en fibra textil. **Suela:** inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón. **Plantilla desmontable:** antiestática PU termoformado ergonómico **Revestimiento interior:** en malla mesh 3D transpirable **Empeine:** variante colore S3 en piel velour hidrofuga, variante S3 ESD en piel Nobuck.

Primera calidad. 100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón antigolpes.

GUANTES

CAT III

GUANTES NITRILO

Guantes nitrilo no empolvado: no mancha los objetos manipulados.

Excelente resistencia a la abrasión, al corte y a la ruptura.

Cumple normativa europea EN 388 (protección frente a microorganismos) EN374-3 (impermeabilidad a agentes químicos) EN374-2, EN455-1 (perforaciones) y EN455-2 resistencia a la rotura y dimensiones. Clasificado en Clase I según la Regla I del RD414/1996. Calidad AQL 1.5

Color	M	L	XL
azul	0910-35022100	0910-35023100	0910-35024100

Nitrilo empolvado **Resistente**

100 unidades

LATEX FREE

EN 374-3

EN 374-2

AQL<1,5 (Level 2)

CAT III

EN 455

GUANTES NITRILO NEGRO

El guante de Nitrilo negro extreme es un guante muy resistente y se utiliza fundamentalmente en la industria mecánica.

Interior: Clarinado / sin polvo.

Microtexturado.

Certificado categoría: CE Cat. III

Color	M	L	XL
negro	BE-NITRIL-E-M	BE-NITRIL-E-G	BE-NITRIL-E-XG

Nitrilo negro **Muy resistente**

100 unidades

EN 374-3

AJKL

EN 374-2

AQL<1,5 (Level 2)

EN 388

3101

LATEX FREE

CAT III

GUANTES NITRILO INDUSTRIAL

Se utiliza principalmente para industrias químicas, automoción, petroquímicas, etc.
No contiene proteínas de látex.
Interior: Flocado.
Exterior: Relieve en palma.
EN 374-3: nivel 6 (sosa caustica 40%) nivel 2 (Metanol) nivel 6 (n-Heptano) nivel 3 (Ácido sulfúrico 96%) **EN 388:** nivel 3 (Abrasión) nivel 1 (Corte cuchilla) nivel 0 (Desgarro) nivel 1 (Resistencia-penetración)

Color	9	10
azul	BL-500-9	BL-500-10

Nitrilo **Industrial**

2 unidades

GUANTES UNIGRIP

EN 374-1/16

Type B

EN 374-2

AQL<1,5 (Level 2)

CAT III

Guantes desechables nitrilo texturizado libre de polvo, protección química tipo B.

Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional.

Aptos para uso alimentario según Reglamento (UE) 10/2011. Libres de siliconas.

Normativa: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

Color	S	M	L	XL
azul	2570/S	2570/M	2570/L	2570/XL

Nitrilo **Texturizado**

500 unidades

EN 388:2016

4x42B

ENISON374 -1:2016 TIPE B

AKL

ENISO374 -5:2016

CAT III

GUANTES PARA QUÍMICOS

Guante de PVC doble capa con soporte de algodón sin costuras y fibra para-aramida (Kevlar®).

Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: metanol (nivel 3, >60 minutos), hidróxido sódico 40% (nivel 6, > 480 minutos) y ácido sulfúrico 96% (nivel 4 >120 minutos.

Color	9	10
azul	1276A9	1276A10

PVC **Resistente**

2 unidades

EN 407
4122XX
41324X
EN 388
2142X
3133X
CAT II

JUBA

GUANTES CUERO FLOR

Piel flor vacuno.
Buen confort, flexibilidad y transpirabilidad.
Ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.
Cat II. EN 388 EN 407.

Color	9	10
blanco	1845A501	1845A501

Piel flor · Transpirable · Flexible · 2 unidades

EN 455
LATEX FREE
LATEX
EN 374-3
EN 374-2
AQL<1,5
(Level 2)
CAT III

CUATROGASA

GUANTES POLIÉSTER NITRILO

El guante de soporte poliéster con nitrilo está compuesto por polinylon blanco sin costuras con recubrimiento de nitrilo verde en la palma.
No contiene proteínas de látex.
Interior: Nylon poliéster sin costuras.
Exterior: Recubrimiento nitrilo en palma.
Equipo de protección Individual (EPI) 89/686/-CEE: CE Cat. II
EN 420. EN 388: nivel 3 (Abrasión) nivel 1 (Corte cuchilla) nivel 3 (Rasgado) nivel 1 (Perforación)

Color	M	L
blanco	SNB-700-M	SNB-700-G

Poliéster nitrilo · Resistente · 2 unidades

LATEX FREE
LATEX
CAT III

CUATROGASA

GUANTES POLIÉSTER POLIURETANO

El guante de soporte poliéster con poliuretano utilizado en sectores como la mecánica. No contiene proteínas de látex.
Interior: Nylon poliéster sin costuras.
Exterior: Recubrimiento poliuretano en palma.
Equipo de protección Individual (EPI) 89/686/CEE: CE Cat. II
EN 420. EN 388: nivel 3 (Abrasión) nivel 1 (Corte cuchilla) nivel 3 (Rasgado) nivel 1 (Perforación).

Color	M/8	L/9	XL/10
gris	BE-SOPORTEPG-M	BE-SOPORTEPG-G	BE-SOPORTEPG-XG

Poliéster/poliuretano · 2 unidades

EN 407
4122XX
41324X
EN 388
2142X
3133X
CAT II

JUBA

GUANTES SOLDADOR

Guante Serraje crupón vacuno reforzado en palma.
Cosido Kevlar, totalmente forrado.
Uso: Soldadura, fundición.
Temperatura máxima 200°C.

Color	9
rojo	1845A501

Serraje crupón · 2 unidades

caarQ

GUANTES LÁTEX

Guantes de látex natural.
Cumple normativa europea EN 455-1 (perforaciones) y 455-2 (resistencia a la rotura y dimensiones).
Clasificado en Clase I según la Regla I del RD414/1996.
Calidad AQL 1.5.

Color	L	XL
blanco	0910-35003100	0910-35004100

Látex · Resistente · 100 unidades

CUATROGASA

GUANTES LÁTEX AZUL

Guantes de látex extrafuertes, sin polvo, muy confortables específicos para los profesionales.
Ideales para trabajar en un entornos sucios y agresivos como con productos químicos y microorganismos.

Color	M	L	XL
azul	0910-35032050	0910-35033050	0910-35033051

Látex · Extra resistente · 50 unidades

Arnés seguridad
Climax
Guante poliéster nitrilo
CUATROGASA
profesionales como tú

VESTUARIO DESECHABLE

BUZO NYLON

Buzo de nylon con capucha elástica.

Cierre de cremallera elástico con ajuste en la cintura, en los tobillos y en las muñecas.

M	L	XL	XXL
0903-09040002	0903-09040003	0903-09040004	0903-09040005

Nylon · Con cremallera · Capucha

BATA NYLON

Bata 3/4 de nylon con capucha 100% libres de polvo y pelusa, son antiestáticas.

Se ajustan a las muñecas para ofrecer comodidad y protección a la vez.

La bata se cierra con una cremallera delantera muy resistente que puede ser abierta en los dos sentidos; desde abajo o desde arriba.

M	L	XL	XXL
0903-09030002	0903-09030003	0903-09030004	0903-09030005

Nylon · Con cremallera · Capucha

BUZO TYVEK PROTECH

Buzo desechable de gran resistencia y comodidad.

La durabilidad del material Tyvek® ofrece una excelente barrera de protección contra muchas partículas secas, incluyendo asbesto, polvo de plomo, y polvos radioactivos de tamaño menor al de una micra.

Capucha, tobillo y puños elasticados.

M	L	XL	XXL
1012130020	1012130030	1012130040	1012130050

Tyvek® · Resistente · Capucha

BUZO DESECHABLE

Guantes desechables nitrilo texturizado libre de polvo, protección química tipo B.

Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional.

Aptos para uso alimentario según Reglamento (UE) 10/2011. Libres de siliconas.

Normativa: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

S	M	L	XL	XXL	3XL
CHM-50/S	CHM-50/M	CHM-50/L	CHM-50/XL	CHM-50/XXL	CHM-50/3XL

Polipropileno · **Transpirable** · **Capucha** · **Con cremallera**

CUBRE CABEZAS

Capucha y cubre hombros ensamblados con sobrehilado, elástico alrededor del cuello y el rostro.

41 g/m².

Tratamiento antiestático.

Color	Talla
blanco	única

Tyvek® · Antiestático

Climax

MASCARILLA PLEGABLE FFP2

Diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos.

Los tipos de aplicación son limpieza a vapor, trabajos de mola, corte y perforación en la construcción, polvo de óxido y metálico procedente de trabajos de mola, corte y perforación.

Nivel	3 UDS	12 UDS
FFP2	2353720301000	2353720300000

Protección FFP2 — Autofiltrante

3M

MASCARILLA PLEGABLE FFP2

Mascarillas desechable plegable ofrece protección contra niveles moderados de polvos y vapores.

Tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración, también presenta un panel superior en relieve que reduce la condensación en las gafas causado por el aire cálido y húmedo exhalado.

Protege contra el polvo y los vapores generados en aplicaciones de lijado, rectificado y rectificado de pintura.

Nivel	Única
FFP2	06923

Protección FFP2 — Autofiltrante

LATEX FREE

elipse

SEMIMÁSCARA P3

Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos.

Filtro HESPA®+P3.

Eficiencia: >99.95%. **Máscara:** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. **Cuerpo de la válvula:** nylon. **Diafragma de inhalación/exhalación:** Silicona.

S/M	M/L	Única	Única
405000404 (SPR337)	405000405 (SPR502)	405000470 (Filtro P3 Polvo. 2uds)	405000471 (Filtro Carbón activo P3 Polvo olores. 2uds)

HESPA® + P3 (R) — Autofiltrante

Ajustable

3M

SEMIMÁSCARA

Semimáscara 3M™ de una sola pieza en que los filtros se encuentran integrados en la propia máscara.

Protección eficaz frente a la mayoría de los contaminantes, ya sea en fase de gas, vapor o combinación con partículas.

Máscara de perfil bajo para proporcionar mayor visión periférica y mayor comodidad en la respiración.

FFA1P2.

Ajustable	Ajustable	Recambio
06941 (FFA1P2)	06942 (FFA2P3)	0400 (prefiltro)

FFA1P2 / FFA2P3 — Autofiltrante

Ajustable

3M

SEMIMÁSCARA

Diseño resistente y tienen una pieza de ajuste facial de silicona estable.

Cuenta con una conexión de tipo bayoneta que compatible con una amplia gama de filtros e incluyen una válvula 3M™ Cool Flow™ y otra de exhalación con cubierta.

Su diseño es de perfil bajo, con un arnés de cabeza ajustable; la serie 6500QL incluye el mecanismo de apertura rápida con cierre "Quick Latch Drop Down".

Ajustable	Recambio	Recambio	Recambio
06503 1 uds	0501 (retenedores) 2 uds	6915 (filtro vapores organicos A2) 2 uds	06925 (prefiltro P-2) 2uds

Silicona — Ajustable

3M

MÁSCARA COMPLETA

Incorpora una pantalla de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial suave, hipoalergénica y elastomérica, su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros de 3M.

Cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas.

EN 136:1998 (Clase 1)

EN 352-3:2002

G	Recambio	Recambio	Recambio	Recambio
6900S 1 uds	0501 (retenedor) 2 uds	6915 (filtro vapores organicos A2) 2 uds	06925 (Prefiltro P-2) 2 uds	6898 (pantalla recambio) 1 uds

Silicona — Ajustable

MÁSCARA P3

Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo, polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus).

Eficiencia: >99.95%. **Máscara:** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. **Cuerpo de la válvula:** nylon. **Diafragma de inhalación/exhalación:** Silicona. **Visor:** Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras. Banda elástica en cabeza y cuello. EN140:1998

S/M	M/L	Recambio	Recambio	Recambio
405000418 (SPR407) 1 uds	405000419 (SPR406) 1 uds	405000470 (P3) 1 uds	405000471 (filtro carbón activo) 1 uds	SPR341 (A1) 2 uds

Silicona · Ajustable

SEMIMÁSCARA A2P3 RD

Para uso contra gases orgánicos (capacidad de Clase 2), vapores y partículas de polvo.

Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus). **Eficiencia:** >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. **Máscara:** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. EN140:1998

M/L	Única
SPR496 (A2P3)	SPR497 (Filtro A2P3)

Protección A2P3 · TPE · Ajustable

SEMIMÁSCARA A1P3

Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus). **Eficiencia:** >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. **Máscara:** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. EN140:1998EN140:1998

M/L	Única
SPR503 (SPR503)	SPR341 (Filtro A1P3)

Protección A1P3 · TPE · Ajustable

GAFAS PROTECCIÓN

Fabricadas en policarbonato monobloque transparente y puente nasal integrado para una mayor resistencia contra la resistencia a impactos de partículas a gran velocidad 45 m/s y a temperaturas extremas (55+-2°C).

Patillas de nilón abatibles con protecciones laterales, además de espuma amovible, antichoques y contra el polvo.

Calidad óptica	Código
1	568A19

Ajustable · Elástico

GAFAS SEGURIDAD

Protección superior.

Puente nasal ajustable y antideslizamiento.

Patillas antideslizamiento.

Un tratamiento revolucionario para una claridad y una transmisión excepcional.

Su tasa de transmisión de luz visible es del 96% frente al 90% de los oculares incoloros clásicos.

Calidad óptica	Única
1	RUSHDPI

Policarbonato · EN166,EN170

GAFAS SEGURIDAD

Gafas de seguridad de alta durabilidad, gracias a su ocular de policarbonato antirayaduras integrado en la montura.

Gran resistencia a los impactos de partículas.

Se presenta en un blíster. La incolora, transparente. Su composición asegura protección ultravioleta (grado 2F CE),

La oscura. asegura protección ultravioleta clase óptica I

Calidad óptica	Oscuras	Transparentes
1	753A7	753A8

Policarbonato · Grado 2F CE

CE CATII

PANTALLA FACIAL

Pantalla facial diseñada para cubrir riesgos de salpicaduras de líquidos y protección frente al virus.

Protección	Única
facial	200226

Ajustable

CE EN 379

PANTALLA SOLDAR

Protege contra las irradiaciones en los procesos de soldadura.

Grado de protección del 9 al 13, regulable por potenciómetro exterior.

Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento automático al activarse al arco voltaico.

No utilizar en soldadura láser.

Protección	Única
soldadura	6181A34005

Soldadura 9 al 13 Ajustable

CE EN 379

PANTALLA SOLDAR

Protege contra las irradiaciones en los procesos de soldadura.

Grado de protección del 9 al 13, regulable por potenciómetro exterior.

Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento automático al activarse al arco voltaico.

No utilizar en soldadura láser.

Protección	Única
soldadura	6181A77500

Soldadura 9 al 13 Ajustable

PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA

Compuesto de una diadema muy ligera y dos tapones semicirculares de espuma lavable, formando un conjunto de protección auditiva muy cómodo de llevar.

Es reutilizable por lo que puede usarse durante semanas.

Asegura un excelente y confortable aislamiento del ruido.

Este artículo está fabricado con materiales hipoalergénicos.

Nivel sonoro	Única
SNR20	01310

Espuma Ligero

PROTECTOR AUDITIVO MULTIANILLOS

Protector reutilizable, lavable, con burbuja de aire para un confort extra, cordón de sujeción SNR30.

Nivel sonoro	Única
SNR30	01310

Espuma Ligero

PROTECCTOR AUDITIVO

Fabricados de una espuma suave hipoalergénica expandible.

Se ajusta a la perfección con total comodidad.

Su diseño cónico permite que se adapten a la mayoría de canales auditivos.

Especialmente indicados para utilizarlos cuando se tienen que usar gafas.

Cumple la normativa Europea EN-352-2.

Única
7600

Espuma Ligero

PROTECCTOR AUDITIVO

Alto confort con arnés plegable para ahorro de espacio y regulable para adaptarse al tamaño de la cabeza del usuario.
Indicada para ambientes con nivel de ruido alto.
Alto grado de protección.
Gran comodidad y diseño ligero.
Casquetes de plástico ligero.
Arnés metálico regulable en altura recubierto de PU.

Protección	Única
SNR= 31 dB	404A12

Ajustable **Proteción alta atenuación**

NORMATIVA EUROPEA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EN 136: 1998 Equipos de protección respiratoria - Máscaras completas.

Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para máscaras completas como equipos de protección respiratoria.

EN 140: 1998 Equipos de protección respiratoria - Medias máscaras y cuartos de máscara

Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para medias máscaras y cuartos de máscara como parte de equipos de protección respiratoria, con la excepción de aparatos de buceo y de escape.

EN 14387: 2004 Equipos de protección respiratoria - Filtros contra gases y filtros combinados.

Esta Norma Europea se refiere a los filtros para gases y los filtros combinados para ser usados como componentes en aparatos respiratorios protectotes no asistidos.

EN 143: 2000 Equipos de protección respiratoria - Filtros contra partículas.

Esta Norma Europea especifica los filtros contra partículas para ser usados como componentes en aparatos de protección respiratoria no asistidos con la excepción de los aparatos de escape y las piezas faciales filtrantes.

NORMATIVA EN 149. MASCARILLAS

Las mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN149 y se clasifican en tres clases en función de su de su rendimiento FFP1, FFP2, FFP3.

FFP1	FFP2	FFP3	FFP2
Polvos no tóxicos, humos y nieblas.	Polvos tóxicos, humos y nieblas.	Todo tipo de polvos tóxicos, humos y nieblas	Polvos tóxicos, humos, nieblas, gases ácidos, olores, vapores orgánicos y humos / ozono soldadu-

ELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA

Polvo: partículas sólidas de diferentes tamaños generadas al triturar materiales sólidos

Niebla: Partículas de líquidos evaporados (con vase acuosa u orgánica)

Humos: Partículas de pequeño tamaño de sólidos evaporados fundidos, generalmente provinientes de combustión.

Las particulas sólidas: necesitan un filtro mecánico y electrostático: FFP1 / P2 / P3

Humos: filtro P

Gases y vapores: Sustancias que normalmente se transmiten por el aire. Pueden ser fluidos generados al pasar de estado sólido o líquido al aire a través de evaporación o ebullición

Sustancias que se transmiten por el aire: necesitan un filtro de carbón activado + un filtro A / B / E / K ó combinado

Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo	P1	P2	P3
Aplicación de gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior o igual a 650C (hidrocarburos y disolventes)	Aplicación vapores y gases inorgánicos (excluyendo el monóxido y dióxido de carbono)	Aplicación dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.	Aplicación amoniaco y los gases y vapores de sus derivados orgánicos.	Aplicación filtros combinación todo lo anterior.	Protege contra polvos no tóxicos y aerosoles con	Protege contra aerosoles de sólidos ligeramente tóxicos o irritantes y/o líquidos.	Protege contra aerosoles de sólidos y/o líquidos considerados tóxicos.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Clase 1: Filtro de baja capacidad (concentración de contaminante <0,1% ó 1.000ppm*)

Clase 2: Filtro de media capacidad (concentración de contaminante <0,5% ó 5.000ppm*)

Clase 3: Filtro de gran capacidad (concentración de contaminante <1% ó 10.000ppm*)

*ppm = concentración por partes de millón.

Código	Tipo de filtro	Clase
P901	Filtro para gases	A1
P921	Filtro para gases	ABEK1
P941	Filtro para particulas	P3R
P951	Filtro combinado	A1P3R
P961	Filtro combinado	A1BE1P3R
P971	Filtro combinado	A1BE1P3R

KRESTO PAINT

Limpiador especial para suciedades muy adheridas como barnices, resinas, adhesivos y pinturas.

Con exfoliante ASTOPON.

Con disolvente especial.

2000ml	250ml
81907A06	81901D30

Especial manos — Suciedad resistente

STOKOLAN

Crema para el cuidado de manos y cara.

Regeneradora de la piel.

Rápida absorción.

Con efecto calmante.

Con urea y glicerina.

También para piel expuesta a rigores ocupacionales y medioambientales.

HACCP valorado (fórmula sin perfume)

1000ml	100ml
10028270	85484d50

Especial manos

STOKO VARIO ULTRA SVP

Carcasa de plástico resistente al impacto.

Robusto y eficaz, fácil de manejar y recargar.

Apto para duchas.

320 x 135 x 135mm	Stokolan
34532 (Kresto Paint)	10021787

Resistencia al impacto

PASTA LAVAMANOS

Ideal para el lavado de manos en la rama metalúrgica y del automóvil.

Su equilibrada composición permite limpiar y eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de grasas, aceites requemados, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad.

No daña la piel.

No obstruye los desagües.

5l	30l
0910-734300005	0910-734300030

Especial manos — Suciedad resistente

JABÓN CLEANER CREME

Es un desengrasante para la limpieza y conservación de las manos.

Limpia fácilmente todo tipo de grasas y aceites incrustados en la epidermis de las manos.

No daña la piel, dejando posteriormente un efecto suavizante y aroma cítrico.

No reseca y posee un gran rendimiento.

color	25kg
blanco	0910-51250025

Espeival manos

PASTA LAVAMANOS

Es un desengrasante para la limpieza y conservación de las manos.

Limpia fácilmente todo tipo de grasas y aceites incrustados en la epidermis de las manos.

No daña la piel, dejando posteriormente un efecto suavizante y aroma cítrico.

No reseca y posee un gran rendimiento.

Color	25kg
blanco	0910-51250025

Espeial manos

ZAPATO POINT CARPET

Parte superior de nailon ultraflexible y gamuza suave, puntera de aluminio, antiarrugas, antideslizante, , S1P SRC ESD. **Corte:** Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable. **Forro:** Wingtex® forro ventilado. **Puntera:** Airtoe® Aluminio con membrana transpirable. **Antiperforación:** Save & Flex PLUS®, plantilla anti perforación "no metal".

Norma: EN ISO 20345:2011

41	42	43	44	45	46
RL20036 41	RL20036 42	RL20036 43	RL20036 44	RL20036 45	RL20036 46

- Puntera metálica
- Enpeine microfibra
- Enpeine transpirable
- Suela resistente a hidrocarburos
- Energía en el talón
- Resistente al deslizamiento
- Lamina antiperforación
- Sin componentes metálicos

ZAPATO JUNE RED LION

Zapatos de seguridad bajos blancos, ligeros y cómodos U Power de la línea Red Lion, totalmente "sin metal", con empeine en nylon ultra-transpirable y microfibra Lucky, fuelles de nylon acolchados, puntal de composite, antideslizante y suela de poliuretano PU / PU, S1P SRC

38	40	41	42	43	44	45	46
800a230	800a231	800a232	800a233	800a234	800a235	800a236	800a237

- Puntera metálica
- Enpeine microfibra
- Enpeine transpirable
- Suela resistente a hidrocarburos
- Impermeabilidad dinámica del empeine
- Resistente al deslizamiento
- Lamina antiperforación
- Sin componentes metálicos

ZAPATO SUN

Zapados de seguridad bajos. Metal free&-quot; cómodos y ligeros de la línea Rock&Roll, con parte superior Airnet en gamuza suave, inserciones en Mesh h traspirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU, S1P SRC. **Corte:** Suave piel afelpada. **Forro:** Wing Tex con túnel de aire transpirable. **Puntera:** AirToe Composite puntera de seguridad perforada con membrana transpirable. **Suela:** PU compacto antiabrasión.

40	41	42	43	44	45	46
RR20056 40	RR20056 41	RR20056 42	RR20056 43	RR20056 44	RR20056 45	RR20056 46

- Puntera metálica
- Enpeine microfibra
- Enpeine transpirable
- Suela resistente a hidrocarburos
- Lamina antiperforación
- Resistente al deslizamiento
- Sin componentes metálicos

ZAPATO SPARCO SIROCO

SRC
S1P

***Certificado:** CE, norma EN-ISO-20345. Nivel de protección S1P + SRC. S1P: parte trasera cerrada; antiestático; absorción de energía en el talón; suela antideslizante; suela resistente a aceites y combustibles; lámina anti perforación; puntera resistente a 200 J. SRC: antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.*

***Norma:** UNE-EN 13287:2004*

39	40	41	42	43	44	45	46
800a130	800a131	800a132	800a133	800a134	800a135	800a136	800a137

- Puntera metálica
- Enpeine microfibra
- Lamina antiperforación
- Enpeine transpirable
- Suela resistente a hidrocarburos
- Sin componentes metálicos
- Energía en el talón
- Resistente al deslizamiento
- Suela antiestática

sparco

S1P
SRC

PAREDES SEGURIDAD

ZAPATO PAREDES RUBIDIO

Zapato deportivo ligero.

Forro interior High-Dry®.

Piel serraje de primera calidad. Suela poliuretano monodensidad. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MΩ). UNE EN ISO 20345. **Categoría:** S1P SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior

39	40	41	42	43	44	45	46
1210a20	1210a21	1210a22	1210a23	1210a24	1210a25	1210a26	1210a27

- Puntera metálica
- Sin componentes metálicos
- Enpeine transpirable
- Suela resistente a hidrocarburos
- Impermeabilidad dinámica del empeine
- Resistente al deslizamiento
- Lamina antiperforación

ZAPATO NIZZA BLUE

Empeine: tejido muy transpirable y microtech. **Forro exterior:** tejido muy transpirable. **Forro interior:** dryfresh 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. **Plantilla:** evanit con especial mezcla de eva y nitrilo. **Suela:** poliuretano/tpu. **Puntera:** no metálica top return resistente a 200 j. **Plantilla antiperforación:** no metálica apt plate - zero perforation. **Horma:** 10 mondopoint. **Plus:** protección de la punta en piel antiabrasión. **Prestaciones y plus técnicos:** metal free, soporte antitorsión.

39	40	41	42	43	44	45	46
NIZZABLUE39	NIZZABLUE40	NIZZABLUE41	NIZZABLUE42	NIZZABLUE43	NIZZABLUE44	NIZZABLUE45	NIZZABLUE46

- **Enpeine transpirable**
- **Enpeine microfibra**
- **Lamina antiperforación**
- **Suela resistente a hidrocarburos**
- **Sin componentes metálicos**
- **Suela antiestática**

ZAPATO SERRAJE BRISA

Perforaciones laterales y empeine para mayor transpiración.

Piso de poliuretano de doble densidad.

Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática.

Puntera y plantilla metálicas.

Usos: construcción, almacenes, talleres , etc. CEE EN20345:2011. S1P.

38	40	41	42	43	44	45
800A221	800A222	800A223	800A224	800A225	800A226	800A227

- **Puntera metálica**
- **Lamina antiperforación**
- **Enpeine transpirable**

SIMBOLOGÍAS Y NORMATIVAS CALZADO

S3

Puntera resistente a 200 júlios.

Suela resistente a aceites e hidrocarburos, antiperforación.

Absorción de la energía en la zona del tacón.

Antiestático. Impermeabilidad dinámica del empeine.

Resistencia al deslizamiento.

S1

Calzado antiestático, antideslizante, resistente a hidrocarburos, transpirable, puntera resistente a impactos y absorción energía del talón.

S1P

Puntera resistente a 200 júlios.

Suela resistente a aceites e hidrocarburos, antiperforación.

Absorción de la energía en la zona del tacón.

Antiestático.

Resistencia al deslizamiento.

SR

SRC EN ISO 20344:2004 SRC (SRA + SRB)

SRA Prueba el deslizamiento sobre una superficie cerámica con una solución detergente. Suela > 0,32 Mínimo .

Cumple 0,56. Tacos >0,28 Mínimo. Cumple 0,25

SRB Prueba el deslizamiento sobre una superficie de acero con glicerina.

Suela > 0,16 Mínimo.

Cumple 0,25 Tacos > 0,12 Mínimo. Cumple 0,22

ESD

Son necesarios para trabajos con microchips, producción de piezas eléctricas sensibles, en pintura, en contacto con líquidos y gases inflamables.

Tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100 KiloOhm hasta 35 MegaOhm.

Puntera Resistente a X

Impermeabilidad dinámica del empeine

Empeine Traspirable

Energía en el talón

Resistencia al deslizamiento

Lamina antiperforación

Suela resistente Antiestática

Suela resistente a Hidrocarburos

Sin componentes metálicos

Calzado extremadamente ligero

Empeine en microfibra

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running.
BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos.

VESTUARIO LABORAL

CHALECO MULTIBOLSILLO

Chaleco multibolsillos acolchado con cierre central de cremallera oculta con tapeta y botones automáticos.

Varios bolsillos externos con tapeta y velcro y goma elástica en el interior de los laterales de la cinturilla.

Exterior: 100% poliéster. **Interior:** 100% poliéster. **Guata:** 100% poliéster.

Exterior: 120 gr/m². **Interior:** forro 60 gr/m². **Guata:** 220 gr/m².

Color	M	L	XL
blanco	104-RS108/M	104-RS108/L	104-RS108/XL
bicolor	C108 8 TM	C108 8 TL	C108 8 TXL
gris	108 8 TM	108 8 TL	108 8 TXL

Acolchado **Con cremallera**

CAMISETA BLANCA

Camiseta Cuello de canalé.
Tejido tubular, sin costuras laterales.
Punto tubular.
100% algodón 150 gr/m²

Color	M	L	XL	XXL
blanco	P 5010 M	P 5010 L	P 5010 XL	P 5010 XXL

Cuello canalé **Algodón 100%**

POLO BLANCO MANGA CORTA

Cierre central con botones
Cuello y bajo de la manga de canalé
Piqué 60% Algodón - 40% Poliéster
180 gr/m²

Color	M	L	XL	XXL
blanco	1055027 M	1055027 L	1055027 XL	1055027 XXL

Cuello canalé

CAMISETA GRIS

Camiseta Cuello de canalé.
Tejido tubular, sin costuras laterales.
Punto tubular: 100%.
Algodón: 150 gr/m².

Color	L	XL	XXL
gris	P 5010 L GRIS	P 5010 XL GRIS	P 5010 XXL GRIS

Cuello canalé **Algodón 100%**

SUDADERA ALGODÓN POLIÉSTER

Sudadera cuello redondo.
Cuello, puños y cinturilla de canalé.
Punto: 65%
Poliéster: 35%
Algodón: 260 gr/m²

Color	L	XL	XXL
blanco	P82RS055231- L	P82RS055231- XL	P82RS055231- XXL

Cuello canalé **Algodón poliéster**

SUDADERA

Sudadera unisex de cuello redondo. Cuello, puños y bajo en punto canalé.

Punto: 100% algodón

260 gr/m².

Color	L	XL	XXL	XXXL
blanco	P10570 L	P10570 XL	P10570 XXL	P10570 XXXL

Cuello canalé · Algodón 100%

PANTALÓN MULTIBOLSILLO

65% poliéster - 35% algodón. 200grs/m²

Cierre central con cremallera y botón, cinturilla elástica.

Costura trasera de seguridad, pinzas.

Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.

40	42	44	46	48	50	52
750A80	750A81	750A82	750A83	750A84	750A85	750A86

Algodón 35% · Poliéster 65%

PANTALÓN MULTIBOLSILLO

Pantalón multibolsillos con goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda.

Dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta y velcro.

Pespunte trasero de seguridad.

65% Poliéster - 35% Algodón. 240grs/m²

40	42	44	46	48	50	52
R10300140	R10300142	R10300144	R10300146	R10300148	R10300150	R10300152

Algodón 35% · Poliéster 65% · Refuerzo trasero · Refuerzo rodillas

PANTALÓN MULTIBOLSILLO

Cierre central con cremallera y botón, refuerzo de tejido trasero, refuerzo de tejido en rodillas, cinturilla elástica, doble costura de seguridad, costuras con hilo de contraste, 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores, 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro.

Sarga 65% poliéster 35% algodón 240 gr/m²

40	42	44	46	48	50	52
103020B 40	103020B 42	103020B 44	103020B 46	103020B 48	103020B 50	103020B 52

Algodón 35% · Poliéster 65% · Refuerzo trasero · Refuerzo rodillas

BERMUDA MULTIBOLSILLO

65% Poliéster - 35% Algodón. 200grs/m²

Cierre central con cremallera y botón, cinturilla elástica

Costura trasera de seguridad, pinzas.

Seis bolsillos:

2 bolsillos franceses.

2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.

2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.

38	40	42	44	46	48	50
P344 B38	P344 B40	P344 B42	P344 B44	P344 B46	P344 B48	P344 B50

Algodón 35% · Poliéster 65%

BERMUDA MULTIBOLSILLO

Pantalón multibolsillos con goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda.

Dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta y velcro.

Pespunte trasero de seguridad.

65% Poliéster - 35% Algodón. 240grs/m²

40	42	44	46	48	50
R10300140	R10300142	R10300144	R10300146	R10300148	R10300150

Algodón 35% · Poliéster 65%

GORRO PINTOR

Gorro tipo bob en material 100% algodón 25grs.

Color	Codigo
blanco	GORROPYMA

Algodón 100%

GORRA PINTOR

Gorra pintor.

Color	Codigo
blanco	GORRAPYMA

Algodón 100%

GORRA PINTOR PROTECCIÓN

Fabricada en poliamida y equipada con una protección interior en PE y con almohadilla protectora.

Norma: EN 812 CE.

Casquete plástico de ABS con almohadillas soft interna y externa para absorción de golpes.

Color	Codigo
gris amarillo	753A6

Poliamida - PE

CAMISETA GRIS

Equipo de protección individual indicado para trabajos en altura que no necesitan dispositivos de sujeción.

Dispone de un punto de anclaje anticaídas (A) dorsal en hebilla D de acero de 8 mm (nº1) y otro frontal compuesto por dos gazas. (nº2)

Cinta de poliéster de 45 mm.

Hebillas de regulación de piernas.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

EN 361:2002 (arnés anticaídas)

Color	Código
naranja	753A1

Anticaídas

CASCO PROTECCIÓN

Para trabajos susceptibles a caídas de objetos y descargas eléctricas hasta una tensión de 1.000 V en AC o 1.500 V en DC.

Banda desudadora suave.

Temperatura de trabajo -10 °C / +50 °C.

Normas: EN 397: 2012 +A1:2000 EN 50365:2002.

Color	Codigo
blanco	753A10

Resistente

Antiestático

Gorra pintor
PYMA
Pasión por pintar

Zapato Point Carpet

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com

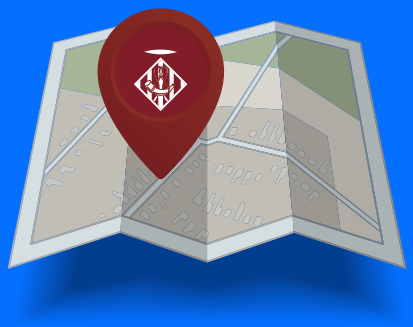

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PLATA PINTURAS