16 CATÁLOGO
MAQUINARIA

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS

CATÁLOGO MAQUINARIA

Herramientas

Lijadoras

Una ergonomía perfecta no es una característica importante solo para serrar, taladrar y atornillar.

Y más porque su herramienta puede contribuir a hacerle más sencillo el trabajo diario.

Nuestras herramientas de lijado también presentan un diseño ergonómico, proporcionando así una gran libertad de movimiento.

Aspiradores

Compacto aunque grande.

Ligero aunque potente.

Tanto en la obra como en el taller, los CLEANTEC CT 26/36/48 ofrecen mucha capacidad gracias a la amplia geometría del depósito a pesar de sus medidas compactas.

La extremadamente compacta turbina de alto rendimiento asegura la debida potencia de aspiración, con un caudal volumétrico de 3.900 l/min.

Con función contra cargas estáticas mientras se trabaja.

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS EC 150

Para lijar sin fatiga por encima de la cabeza.

Motor EC-TEC sin escobillas y geometría ergonómica de la carcasa con un centro de gravedad perfectamente equilibrado.

Incluye otros detalles innovadores como la detección automática de aspiración, freno de plato integrado y el exclusivo sistema de control de vibraciones

Adecuado para la limpieza de llantas.

FESTOOL

ASPIRADOR CTL 36E

El aspirador para obras con limpieza automática.

Limpieza automática del filtro principal AUTO-CLEAN y turbina de alto rendimiento para una alta potencia de aspiración en todo momento.

Óptima compatibilidad con las herramientas eléctricas.

Equipable individualmente con módulo de aire comprimido o módulo Bluetooth® para un manejo a distancia.

FESTOOL

EQUIPO TURBO COMPLETO

Equipo Turbo completo con pistola GA200-N.

6 metros de manguera.

Motor de 3 etapas y regulador de potencia.

PYMA Pasión por pintar

FESTOOL

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS 150/5EQ

Lijadora de lijado intermedio, con buen rendimiento de arranque de material gracias a la órbita de 5mm.

Larga vida útil gracias al cojinete de bolas de línea doble de peso para trabajar sin esfuerzo.

Freno de plato para trabajar de manera segura y sin rebotes.

Preselección del número de revoluciones continua y constante.

Ø	Cartón	Systainer
150mm	575057	575056

310w — 4.000-10.000 rpm/min-1

1.8kg — Órbita 5mm

FESTOOL

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS 150/3EQ

Lijadora de lijado intermedio, con buen rendimiento de arranque de material gracias a la órbita de 3mm.

Larga vida útil gracias al cojinete de bolas de línea doble.

de peso para trabajar sin esfuerzo.

Freno de plato para trabajar de manera segura y sin rebotes.

Preselección del número de revoluciones continua y constante.

Ø	Cartón	Systainer
150mm	575023	575022

310w — 4.000-10.000 rpm/min-1

1.8kg — Órbita 3mm

FESTOOL

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS EC 150/5EQ

Con una altura de tan solo 116 mm, motor EC-TEC sin escobillas y geometría ergonómica de la carcasa con un centro de gravedad perfectamente equilibrado.

Y para una mayor dosis de salud, incluye otros detalles innovadores como la detección automática de aspiración, freno de plato integrado y el exclusivo sistema de control de vibraciones.

Ø	Cartón	Systainer
150mm	575043	575029

400w — 6.000-10.000 rpm/min-1

1.2kg — Órbita 5mm

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS EC 150 EQ

Con una altura de tan solo 116 mm, motor EC-TEC sin escobillas y geometría ergonómica de la carcasa con un centro de gravedad perfectamente equilibrado.

Y para una mayor dosis de salud, incluye otros detalles innovadores como la detección automática de aspiración, freno de plato integrado y el exclusivo sistema de control de vibraciones.

Órbita	Cartón	Systainer
3mm	575032	576320
5mm	575043	576329

400w — 6.000-10.000 rpm/min-1

1.2kg — Órbita 3 - 5mm

FESTOOL

FESTOOL

LIJADORA ROTEX RO 150 FEQ

Lijadora para lijado basto, fino y pulido.

Potente arranque de material gracias al trazo de curva de la Rotex.

Superficies de alta calidad sin marcas mediante movimiento excéntrico.

Cambio de plato FastFix sin herramientas.

Posiciones de la empuñadura óptimas ergonómicamente.

Lijado cerca de los bordes gracias al protector Festool.

Ø	Cartón	Systainer
150	575066	576017

720w — 320-660 rpm/min-1

2.3kg — Órbita 5mm

FESTOOL

LIJADORA ORBITAL RS 200 EQ

Lijadora fina para grandes superficies.

Herramienta ideal para obtener una excelente calidad en grandes superficies.

Gracias a su gran zapata, garantiza un lijado intermedio de pintura y un acabado rentables, por ejemplo, al lijar puertas o grandes superficies de muebles.

Los retoques se reducen al mínimo gracias al trabajo cerca de los bordes.

Zapata	Cartón	Systainer
115 x 225mm	567763	567841

330w — 8.000-20.000 rpm/min^{-1}

2,5kg — Órbita 2,4mm

FESTOOL

LIJADORA ORBITAL RS 300 EQ

Excelente relación de tamaño, peso y superficie de lijado.

Se puede emplear en muchas aplicaciones.

Con sus diferentes zapatas, esquinas y cantos sustituibles, puede utilizarse de manera flexible en el taller o la obra.

Es idónea para trabajos que a menudo han de realizarse manualmente.

Solo ha de cambiarse la zapata y empezar a trabajar.

Zapata	Cartón	Systainer
93 x 175mm	567490	567845

310w — 8.000-20.000 rpm/min^{-1}

2.3kg — Órbita 2.4mm

FESTOOL

LIJADORA ORBITAL RTS 400

Lijadora excéntrica con gran flexibilidad para diversas tareas.

Todo ello gracias a un diseño compacto, al peso de tan solo 1,2 kg y al nuevo sistema de regulación electrónico MMC, que garantiza hasta un 25 % más de arranque con unas revoluciones constantes.

Con bolsa colectora Longlife para un trabajo sin polvo.

Zapata	Cartón	Systainer
80 x 130mm	201224	576057

250w — 12.000-24.000 rpm/min^{-1}

1.2kg — Órbita 2mm

FESTOOL

LIJADORA ORBITAL DTS 400 REQ-PLUS

Lijadora excéntrica con gran flexibilidad para diversas tareas.

Todo ello gracias a un diseño compacto, al peso de tan solo 1,2 kg y al nuevo sistema de regulación electrónico MMC, que garantiza hasta un 25 % más de arranque con unas revoluciones constantes.

Con bolsa colectora Longlife para un trabajo sin polvo.

Zapata	Systainer
100 x 150mm	201231

280w — 8.000-20.000 rpm/min^{-1}

1.2kg — Órbita 2mm

FESTOOL

LIJADORA PLANEX LHS-EQ

Excelente relación de tamaño, peso y superficie de lijado.

Con sus diferentes zapatas, esquinas y cantos sustituibles, puede utilizarse de manera flexible en el taller o la obra.

Es idónea para trabajos que a menudo han de realizarse manualmente.

Solo ha de cambiarse la zapata y empezar a trabajar.

Plato Ø	Cartón	Abrasivo
215mm	571934	225mm

310w — 400-920 rpm/min^{-1}

4kg — Órbita 2.4mm

FESTOOL

LIJADORA PLANEX LHS 225-EQ-PLUS/SW

Clic, clac: así de cómoda puede ser la regulación y la eficiencia.

Con una longitud regulable fácil de ajustar que convierte la PLANEX en lijadora corta, larga o, en caso necesario, super larga.

Arranca hasta 30 kg de material por hora y al mismo tiempo, en combinación con el abrasivo GRANAT, reduce notablemente el consumo de abrasivos.

Plato Ø	Systainer	Abrasivo
215mm	575217	215mm

550w — 390-910 rpm/min^{-1}

4.6kg - 1.6m
3.8kg - 1.1m — Órbita 2mm

LIJADORA LR400NM

Lijadora excéntrica de uso semi-profesional.

Empuñadura bimateria.

Gran rendimiento de lijado.

Velocidad variable.

Sistema de aspiración ciclónica.

Maletín de transporte con 6 hojas de lija.

Ø	Código
125mm	7993X202

400w | 4.000-12.000 rpm/min-1

1.95kg | Órbita 2.5mm

LIJADORA LR260NM

La lijadora orbital muy compacta y fácil de manejar.

Cuenta con velocidad variable, anclaje de lijas con pinzas y velcro y caja recoge polvo ciclónico.

Incluye empuñadura bimaterial, que te facilitará el agarre y manipulación de la herramienta, y un maletín de transporte con 10 hojas de lija, para que puedas guardarla cómodamente o llevarla donde precises.

Medidas	Código
90 x 187mm	7993X231

260w | 6.000-12.000 rpm/min-1

1.7kg

LIJADORA LR135NM

Extremadamente compacta y ligera, cuenta con empuñadura bimaterial que te facilitará el agarre y manipulación de la herramienta.

Incorpora anclaje de velcro, caja recoge polvo y maletín de transporte con 1 hoja de lija, para que puedas guardarla cómodamente o llevarla donde precises.

Medidas	Código
140 x 140 x 80mm	7993X201

135w | 12.000 rpm/min-1

970gr

LIJADORA DWS-225

Lijadora de 550W de potencia, ideal para grandes superficies.

Ø	Código
225mm	400GR225C

550w

LIJADORA DWS-225

Lijadora tipo jirafa, ideal para techos y grandes superficies.

1520 mm de longitud.

Incluye bolsa de transporte y caja con 50 unidades de discos de lija.

Ø	Código
225mm	400GR225L

550w

WERKU

LIJADORA CIRCULAR ROTORBITAL

Lijadora circular para paredes con sistema de extracción de polvo y mango auxiliar orientable.

Fijación de los discos abrasivos por velcro.

Incluye colector de polvo.

Ø	Código
150mm	WK400100

350w

3.000-6.3000 rpm/min-1

1.8kg

Órbita 4mm

WERKU

LIJADORA WK400750

Lijadora circular orbital.

Fijación con velcro.

Motor sin escobillas.

Regulador de velocidad.

Incluye manguera de aspiración.

Ø	Código
150mm	WK400750

350w

4.000-10.000 rpm/min-1

1.8kg

FESTOOL

PLATO LIJADOR FUSION

Plato lijador FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT con alto grado de arranque de material con una aspiración máxima.

Extraordinaria interacción entre la entrada y la salida de aire, con una óptima captación de polvo hasta la zona del borde.

Resultado: una aspiración prácticamente del 100% para un alto grado de arranque constante, la máxima calidad de superficie y un entorno saludable.

Código	Tipo	Para lijadoras
202458	standar blando	ETS - ETS 150EC - LEX 150
202459	extra blando	ETS - ETS 150EC - LEX 150
202460	duro	ETS - ETS 150EC - LEX 150

150mm

Conexión M8

Velcro

FESTOOL

PLATO LIJADOR ST-STF

Plato Lijadora ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT con alto grado de arranque de material con una aspiración máxima.

Interacción óptima entre la entrada y la salida de aire, con una óptima captación de polvo hasta la zona del borde.

Resultado: una aspiración prácticamente del 100 % para un alto grado de arranque constante, la máxima calidad de superficie y un entorno saludable.

Código	Tipo	Para lijadoras
202461	standar blando	RO 150 FEQ
202462	extra blando	RO 150 FEQ
202463	duro	RO 150 FEQ

150mm

Conexión M8

Velcro

FESTOOL

CABLE PLUG IT H 05 RN-F-4

Cambio de máquinas en segundos. Sustitución de cables sin problemas.

Dado que casi todas las herramientas de Festool están dotadas del sistema plug it, para cambiar de herramienta solo es necesario desenchufar y volver a enchufar.

Incluso si el cable se rompe, solo se ha de enchufar otro cable a la máquina y continuar trabajando sin interrupciones.

Código	Tipo
203914	Plug It

Cable 4m

FESTOOL

ZAPATAS STICKFIX

Velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo.

Código	Zapata	Para lijadoras
483679	115 x 228mm 10A	RS100 - RS200
488226	115 x 225mm 10A	RS100C - RS1C
483905	93 x 175mm 8A	RS300 - RS3
489252	80 x 130mm 14A	RS400 - RTS400
493723	100 x 150mm 7A	DTS 400 - DS400

Velcro

FESTOOL

ASPIRADOR CT 15 E CLEANTEC

Ideal para limpiar tanto en obras y talleres como en oficinas: con un volumen de depósito de 15 l, el CLEANTEC CT 15 aspira polvo, suciedad y agua.

Máximo caudal volumétrico: 3700 l/min.

Máxima depresión: 24.000 Pa.

Superficie filtro: 3.369 cm².

Código	Capacidad	Medidas
574827	15l	470 x 320 x 430mm

2.200w — Cable 5m

10.8kg

FESTOOL

ASPIRADOR CTL 26 EC

Gran capacidad, freno inmovilizador que garantiza una posición segura sobre cualquier superficie y al transportarlo.

La turbina de alto rendimiento asegura la debida potencia de aspiración.

Autorizado para polvos y clases de polvo L.

Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.

Máxima depresión: 24.000 Pa.

Superficie filtro: 6.318 cm².

Código	Capacidad	Medidas
574841	26l	673 x 365 x 540 mm

350 - 1.200w — Cable 7.5m

14.5kg

FESTOOL

ASPIRADOR CTL 26 E CLEANTEC AC RENOFIX

La limpieza de filtro principal automática AUTOCLEAN (AC) enjuaga el filtro principal de alto rendimiento regularmente, garantizando así una potencia de aspiración alta y constante.

La turbina de alto rendimiento asegura la debida potencia de aspiración.

Autorizado para polvos y clases de polvo L.

Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.

Máxima depresión: 24.000 Pa.

Superficie filtro: 6.318 cm².

Código	Capacidad	Medidas
574947	26l	630 x 365 x 540mm

350 - 1.200w — Cable 7.5m

14. 5kg

FESTOOL

ASPIRADOR CTL 36 E CLEANTEC

Ofrece mucha capacidad gracias a la amplia geometría del depósito a pesar de sus medidas compactas.

El filtro plano integrado permite aprovechar el volumen por completo.

La turbina de alto rendimiento asegura la debida potencia de aspiración.

Autorizado para polvos y clases de polvo L.

Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.

Máxima depresión: 24.000 Pa.

Superficie filtro: 6.318 cm².

Código	Capacidad	Medidas
574965	36l	630 x 365 x 596mm

350 - 1.200w — Cable 7.5m

14.4kg

FESTOOL

ASPIRADOR CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX

Ofrece mucha capacidad gracias a la amplia geometría del depósito a pesar de sus medidas compactas.

La limpieza de filtro principal automática AUTOCLEAN (AC) enjuaga el filtro principal de alto rendimiento regularmente

Máximo caudal volumétrico: 3.900 l/min.

Máxima depresión: 24.000 Pa.

Superficie filtro: 6.318 cm².

Código	Capacidad	Medidas
575842	36l	630 x 365 x 596mm

350 - 1.200w — Cable 7.5m

14.4kg

FESTOOL

SET LIJADORA LHS-E 225 + CTL 36 SET

Al lijar durante la construcción en seco, se generan grandes cantidades de polvo. Por ello, el uso de un aspirador adecuado es obligatorio para dicha aplicación.

Festool ofrece el aspirador especial AutoClean con limpieza automática del filtro y un tubo flexible de aspiración a prueba de dobleces, el complemento perfecto para la nueva lijadora de pared PLANEX easy.

Código
575447

WERKU

ASPIRADOR SECO HÚMEDO

Triple filtrado mediante bolsa de polvo, depósito de agua y filtro HEPA.
Regulador de potencia.
Función de sincronización con herramientas eléctricas.
Función de soplado de aire.
Apto para aspirar yeso.
Botón de limpieza rápida del filtro.
Incluye accesorios de limpieza, manguera de aspiración de 2 metros, bolsa reutilizable colectora de polvo y filtro HEPA lavable

30l
WK401450

1.600w

FESTOOL

BOLSAS ASPIRADORES

Bolsas de recambio para aspiradores Festool para un trabajo limpio y una eliminación de polvo.

Código	Tipo	Para aspirador
204308	vellon	CT15,Mini, Midi
452970	papel	CT 22
452971	papel	CT 36
456870	vellon	CT 22
456871	vellon	CT 36
496187	vellon	CT 26
496186	vellon	CT 36

FESTOOL

MANGUITO CONEXIÓN

Para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herramientas eléctricas Festool) y accesorios de limpieza.

Código
500668

Ø 27 / 22mm

FESTOOL

ROTULA D27 DAG-AS

Antiestático.
Manguito de tubo flexible para conectar al empalme del aspirador, Ø 58 mm exterior

Código
452892

Ø 27 / 22mm

FESTOOL

MANGUERA ASPIRACIÓN

Tubo flexible de aspiración interior, extremadamente elástico, para una máxima flexibilidad.

Para CTL 26/36/48, CT MINI y CT MIDI a partir del año de fabricación 2019.

Código
204921

Ø 27 / 32mm Cable 3.5m

FESTOOL

MANGUERA ASPIRACIÓN

Tubo flexible de aspiración interior, extremadamente elástico, para una máxima flexibilidad.

La funda protectora 100 % nailon cubre el tubo flexible de aspiración y le permite deslizarse sobre superficies y cantos sin dañarlos.

Al mismo tiempo se evitan daños en el cable plug it.

Código
200041

Ø 27 / 32mm Cable 3.5m

FESTOOL

MANGUERA ASPIRACIÓN

Tubo flexible de aspiración para aspiradores CT.

Código
452877

Ø 27 / 32mm

Cable 3.5m

FESTOOL

WORK CENTER WCR 1000

Fijado a sistemas móviles de aspiración Festool mediante SYS-Dock, el centro de trabajo WCR 1000 convierte cualquier sistema móvil de aspiración CLEANTEC CT 26 o superior en un puesto de trabajo compacto, móvil y configurable según las necesidades.

Dimensiones: 1050 x 362mm

Tamaño plantilla: 9,2 x 9,2mm

Distancia orificios: 38mm.

Código	Válido para
497471	CTL

Altura ajustable 545-785mm

10.2kg

PULIDORAS Y RENOVADORAS

FESTOOL

PULIDORA SHINEX RAP 150-21 FE

Más rápido para conseguir el mejor resultado.

Sin necesidad de retoques gracias a la óptima transmisión de la fuerza y las diferentes posiciones de agarre.

Gran potencia gracias al engranaje de 2 velocidades.

Protección de sobrecarga en función de la temperatura.

Ø	Código
150mm	570811

1.200w

900-2.100 rpm/min-1

2.1kg

Conexión M14

FESTOOL

PLATO PULIDORA SHINEX RAP 150-21 FE

Plato Stick Fix para pulidora RAP 150 Shinex.

Con amortiguador integrado para la distribución óptima de la presión al pulir.

Ø	Código
125mm	488342

Conexión M14

Velcro

FESTOOL

SANEADORA RENOFIX RG 130E-SET DIA H

Campeona del arranque en áreas de gran tamaño.

Su número de revoluciones optimizado para el uso de herramientas de diamante permite arrancar con rapidez hormigón, solados y recubrimientos sobre bases duras.

Puede funcionar sin problemas cerca de los bordes gracias al segmento desplegable sin herramienta; el tope de pared impide que se produzcan daños.

Ø	Systainer
130mm	768977

1.600w

3.000-77.000 rpm/min-1

3.8kg

Conexión D25 / M14

FESTOOL

SANEADORA RENOFIX

Permite despachar con rapidez áreas de gran tamaño gracias a su diámetro de herramienta de 150 mm y a una amplia gama de accesorios.

En combinación con el guiado para el suelo, permite arrancar con comodidad solados, recubrimientos y restos de adhesivo.

Si se quiere utilizar en paredes en lugar de en el suelo, el compensador equilibra el peso de la máquina.

Ø	Código	Otros
150mm	768019	RG150E-Plus
150mm	768984	RG150E-Set SZ
150mm	768985	RG150E-Set DIA

1.600w

10.00-2.200 rpm/min-1

6.2kg

Conexión D14 / M8

FESTOOL

CABEZAL DE HERRAMIENTA SZ-RG 150

Para revoques duros, restos de adhesivo y revoques de resina sintética.

Cabezal de herramienta con 35 ruedas de fresar de carburo «forma en punta»

Ø	Código	Otros
150mm	768020	SZ-RG 150

FESTOOL

CABEZAL DE HERRAMIENTA DIA HARD RG 150

Para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón.

Cabezal de herramienta con segmentos de diamante.

Superficie activa: 3.660mm².

Altura del segmento 11mm.

Ø	Disco	Recambio
150mm	768021	769069

452876

489632



490714

ESCOBILLAS FESTOOL

Se utilizan para transmitir la corriente al colector u otras partes móviles del motor.
Es muy normal que con el paso del tiempo las varillas de carbono se desgasten.
Si las escobillas de carbono están desgastadas, su aparato no funcionará o no lo hará correctamente.
Simplemente reemplace la escobilla desgastada por este repuesto de alta calidad y su dispositivo volverá a funcionar.

Código	Unidades	Para lijadora
488915	2	RS-1C/RS100/RS200
492629	2	RO 150
489632	2	ES150 / ETS 150
485202	2	RAP 180
488530	2	RAP 150
489018	2	RS2/RS3/ET2E
446338	2	SR200/SR151
447122	2	SR200/ SR5
452876	2	CT / CTL
490714	2	ETS150/RTS 400
494062	2	RO 150 FEQ
491606	2	Pollux 180

FESTOOL

HIDROLIMPIADORAS

IPC España

HIDROLIMPIADORA PW-C10

Bomba del alluminium de la larga vida.
Arma del disparador con el sistema del eslabón giratorio.
Alta movilidad.
Poder concentrado.
Bomba: Axial / Aluminio
Caudal: 370l/hora
Máxima temperatura agua: 50°C

Código
IIDAF94218

1.700w
130 Bar
9kg

ratio

HIDROLIMPIADORA HDL-2500 LISTA

Manguera alta presión 8 m.
Cable eléctrico 5 m.
Incluye lanza metálica con boquilla plana.
Dispone de depósito para jabón.
Potencia: 2500W. 220V. Motor inducción
Bomba: Axial / Aluminio.
Caudal: 7,8l/min. 438l/hora.
Máxima temperatura agua: 60°C

40 x 80 x 35cm
7993X600

2.500w
130 Bar
21.4kg

KEER

TALADROS Y ATORNILLADORAS

TALADRO TR600NM

El taladro con cable electrónico-reversible cuenta con estas cualidades y, además, incorpora portabrocas automático de 13 mm, empuñadura bimaterial, empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

Taladro máximo acero: 13mm.

Taladro máximo madera: 25mm.

Taladro máximo hormigón: 13mm.

Código
7993X207

600w | 3.000 rpm/min^{-1} | 1.59kg | 4.800 impactos/min

ATORNILLADOR AR12NM

Atornillador reversible extraordinariamente ligero y compacto, pero muy potente.

Sin efecto memoria.

Cuenta con 2 velocidades, portabrocas automático de 10 mm, empuñadura bimaterial, 2 baterías, cargador rápido de 1 hora y estuche de transporte con 13 accesorios.

Taladro máximo acero: 6mm.

Taladro máximo madera: 19mm.

Par apriete máximo: 12/24NM.

Código
7993X219

12V | 350-1.250 rpm/min^{-1} | 965gr

ATORNILLADOR BATERIA AR36-2NM

Batería de litio ligera, compacta y muy potente.

Sin efecto memoria.

Cuenta con cargador USB de 3-5 horas, luz integrada en el cabezal, para aportar mayor visibilidad durante tu trabajo, así como empuñadura bimaterial de 2 posiciones, linterna en la parte posterior y estuche con 54 accesorios.

Código
7993X218

3.6V | 180 rpm/min^{-1} | 370gr

TALADRO ATORNILLADOR AR 18-2PNM

Extraordinariamente ligero y compacto, pero muy potente.

Sin efecto memoria.

Cuenta con 2 velocidades, portabrocas automático de 13 mm, empuñadura bimaterial, cargador rápido de 1 hora, clip para el cinturón y maletín de transporte, para que puedas guardarlo cómodamente y llevarlo donde precises.

Taladro máximo acero: 13mm.

Taladro máximo madera: 35mm.

Taladro máximo hormigón: 13mm.

Par apriete máx: 42 nm.

Código
7993X223

18V | 400-1.450 rpm/min^{-1} | 1.35kg | 6400/22400 impactos/min

TALADRO ATORNILLADOR AR144-2NM

Extraordinariamente ligero y compacto, pero muy potente.

Sin efecto memoria.

Cuenta con 2 velocidades, portabrocas automático de 13 mm, empuñadura bimaterial, cargador rápido de 1 hora, clip para el cinturón y maletín de transporte, para que puedas guardarlo cómodamente y llevarlo donde precises.

Taladro máximo acero: 10mm

Taladro máximo madera: 25mm.

Par apriete máximo: 25 NM.

Código
7993X221

14,4V | 400-1.450 rpm/min | 1.3kg

TALADRO ATORNILLADOR MARTILLO AR 144-3NM

Empuñadura bimateria con luz integrada en el cabezal.

Control electrónico de velocidad, reversible.

Cargador 1 hora y 2 baterías.

Maletín transporte 12 accesorios, incluye porta brocas 13 mm y porta puntas magnético.

Código
7993X224

- 14.4V
- 900 rpm/min-1
- 1.3kg
- 4.300 impactos por minuto

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO MR1500NM

Extremadamente resistente, robusto, confortable y seguro durante su uso.

Cuenta con velocidad variable, empuñadura bimaterial, anclaje SDS-Plus, maletín de transporte, empuñadura auxiliar, tope de profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus, bote de grasa, 2 escobillas, 1 adaptador y portabrocas con llave.

Taladro máximo hormigón: 32mm.

Taladro máximo madera: 40mm.

Taladro máximo acero: 13mm.

Código
7993X206

- 1.500w
- 850 rpm/min-1
- 4.9kg
- 4.400 impactos/min

AMOLADORA AR850NM

Cuenta con un potente motor, bloqueo del eje y una empuñadura bimaterial que favorecerá un agarre perfecto.

Incluye empuñadura lateral, disco diamante y maletín de transporte, para que puedas guardarla cómodamente y llevarla donde precises.

Ø	Código
115mm	7993X210

- 850w
- 12.000 rpm/min-1
- 1.67kg

AMOLADORAS Y PULIDORAS

AMOLADORA AR1050NM

Una máquina funcional e increíblemente práctica, que te resultará imprescindible.

Cuenta con un potente motor, bloqueo del eje y una empuñadura bimaterial que favorecerá un agarre perfecto.

Incluye empuñadura lateral y maletín de transporte, para que puedas guardarla cómodamente y llevarla donde precises.

Ø	Código
115mm	7993X211

- 1.050w
- 11.000 rpm/min-1
- 2.4kg

AMOLADORA XF 750 PRO

Cuenta con una caja de engranajes de aleación de aluminio que la hace más ligera, un 25% menos de peso; un interruptor encendido/apagado lateral con protección contra arranque accidental, y una empuñadura bimaterial que favorecerá un agarre perfecto.

Incluye un disco para el corte de metal y maletín de transporte para que puedas guardarla cómodamente y llevarla donde precises.

Código
7993X362

- 750w
- 11.000 rpm/min-1
- 1.83kg

PULIDORA ANGULAR PR1100E

Arranque suave, un constante control de la velocidad, control electrónico de 5 velocidades 0-3.000 rpm y pantalla LCL para selección de velocidad.

Dispone de empuñadura auxiliar reversible, empuñadura superior (tipo G), botón de bloqueo del eje, plato autoadherente y caperuza de pulido incluida.

Ø	Código
180mm	7992X1

- 1.100w
- 3.000 rpm/min-1
- Conexión M14

HERRAMIENTAS

SIERRA CALADORA SR710NM

Cuenta con pendular de 4 posiciones, velocidad variable, empuñadura bimaterial, accesorios y maletín de transporte, para que puedas guardarla cómodamente y llevarla donde precises.

Potente motor, capaz de alcanzar una óptima profundidad de corte en madera, por lo que podrás realizar cualquier tipo de trabajo, sin problemas.

Corte máximo madera: 85mm.

Código
7993X213

700w

3.000 cortes x minuto

2.2kg

PISTOLA DECAPADORA PR2000NM

Dispone de 3 temperaturas: nivel 1, ajuste de aire frío, nivel 2 es el adecuado para doblar y soldar plásticos, nivel 3 es idóneo para retirar pintura o para descongelar tuberías.

Consta también de empuñadura bimaterial y maletín de transporte con 5 accesorios.

Temperatura 1: 25°C - 150l/min.
Temperatura 2: 350°C - 300l/min.
Temperatura 3: 550°C - 500l/min.

Ø	Código
115mm	7993X210

2.000w

600gr

TURBINA PINTURA R800X

3 modos de pintado: circular, ovalado pequeño y ovalado grande.

Procesa todo tipo de materiales sin diluir, en el caso de pinturas muy espesas o gelatinosas, está recomendado diluirlas en un 10%.

Aportando un flujo de pulverización de 1100 ml/min.

El depósito tiene capacidad para 1200 ml y 900 ml la manguera tiene una longitud de 1,8 metros de longitud.

Ø	Código
1 - 2 - 2.5mm	6006B51

800w

1.200ml

MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE MORTEROS Y LÍQUIDOS MM1600M1

Este mezclador cuenta con anclaje de varilla de rosca M14, un selector mecánico de 2 velocidades con regulador electrónico de velocidad para poder realizar mezclas sobre materiales de diferente densidad y doble empuñadura antideslizante para un buen agarre.

Además, dispone de un interruptor de seguridad de encendido y apagado con botón de bloqueo para un uso continuado.

Incluye varilla mezcladora de 140 mm de diámetro por 600 mm de longitud, así como 2 llaves fijas de 22 mm para que puedas realizar el cambio de varilla.

Código
1520X16

1.600w

180-750 rpm/min^{-1}

3.56kg sin varilla

Conexión M14

PISTOLAS PINTURA

PISTOLA DE GAULLE XRP 1215

Pistola de gravedad LVMP con una optimizada técnica de baja presión y alta transferencia.
Alta calidad de acabado.
Pico y aguja acero inoxidable.
Presión de trabajo: 2,5bar.
Consumo aire 240l/min.
Control de abanico de pintura y control de presión de aire.
Entrada de aire: 1/4" NPS.

Ø 1.3	Ø 1.7
1232-12150013	1232-12150017

Base agua — Base disolvente
600ml — 2.5 Bar

PISTOLA ECO LVMP 1220

Pistola de gravedad de bajo y volumen y media presión.
Excelente relación calidad precio.
Pico y aguja en acero inoxidable.
Excelente acabado.
Fácil limpieza y mantenimiento.
Óptima pulverización.
Ancho de patrón cerca de 25cm.
Excelente distribución del material pulverizado.

Ø 1.4	Ø 1.8
1232-12200014	1232-12150018

Base agua — Base disolvente
600ml — 2.5 Bar

PISTOLA PY2E

Pistola de gravedad para temple, plásticos ó efectos forja/pavonados.
Consumo aire : 200l/min a 2,5bar.

Ø 2.5
500PY2E25

Base agua — Base disolvente
600ml — 2.5 Bar

PISTOLA RETOQUE 1230

Pistola de gravedad y retoque, gracias a sus pequeñas dimensiones está especialmente indicada para pequeñas reparaciones.
Cuerpo cromado.
Pico y aguja acero inoxidable.

Ø1.0
1232-12300010

Base agua — Base disolvente
200ml — 2.5 Bar

PISTOLA SUCCIÓN 1270

Pistola de succión profesional.
Indicada especialmente para la aplicación color y barniz.
Recomendada para grandes superficies, vehículos industriales e industria del mueble.
Ligera y manejable.
Cuerpo cromado.

Ø1.4
1232-12700014

Base agua — Base disolvente
1.000ml — 2 - 3.1 Bar

PISTOLA PRESIÓN 1280

Pistola profesional para el trabajo con bomba de membrana o depósito de presión.
Ligera y manejable: 510 grs.
Recomendada para grandes superficies, vehículos industriales e industria del mueble.
Cuerpo cromado.

Ø1.2
1232-12800012

Base agua **Base disolvente**

2 - 3.1 Bar

PISTOLA 840LG

Pistola por gravedad para temple y plásticos.
Indicada en la proyección de grandes superficies en lisos.
Pico y aguja en acero inoxidable.
Consumo aire : 200l/min a 2,5bar.

Ø2.5
000400-3725

Base agua **Base disolvente**

2.5l **2 - 3 Bar**

PISTOLA GOTELE PY-GOT-E

Pistola de gravedad.
Para paredes de interior para goteado e imprimación.
El gatillo se puede regular para dejarlo fijo para conseguir consistencia del patrón.
Disponible en 3 pasos (4mm, 6mm, 8mm) hechos en sólido latón.
Consumo de aire: 340l/min.
Conexión entrada de aire: 1/4".

Código
500PYGOTE

Base agua **2.5l**

2 - 3 Bar

PISTOLA AIRLESS GR500N

Pistola para equipos de airless.
Máxima presión 250bar.
Sin boquilla y sin cabezal.

Código
400GR500N

250 Bar

PISTOLA HVLP 1306

Pistola de succión para equipos de turbina.
Alto volumen y baja presión.

Ø1.3
1233-13060013

1.000ml **2 - 3.1 Bar**

TURBINAS

TURBINA AIRLESSCO HV

Equipo turbo completo con pistola.
Turbina de 4 etapas, control de velocidad con LED y 4000l/min.
La turbina se detiene automáticamente si no necesita aire la pistola.
Manguera 9m.
Incluye pasos 1,3 y 1,4mm.

Ø1.3 - Ø1.4
0401P546

1l | 0.6 Bar | 11kg

EQUIPO DE DOBLE MEMBRANA

Equipo de doble membrana sobre bastidor.
Recomendada para grandes superficies.
Relación presión 1:1.
Incluye: Bomba membrana, pistola presión modelo 1280, 7,5m manguera bitubo (aire + producto), sonda absorción y regulador de aire.
Caudal libre: 15l/min.

Ø1.2
1233-14030011

15kg | 7 Bar

AIRLESS SP 380

Equipo completo con pistola Airless GR250N y 15 metros de manguera de alta presión 1/4".
Base y boquilla 515 incluida.
Boquilla máxima: 0,019".
Perfecto para aplicadores que pulverizan ocasionalmente o tienen un trabajo de grandes dimensiones.

Código
04017G185

7 - 8cv | 207 Bar | 11kg

AIRLESS ROLUX PY 400I

El diseño de la pulverizadora se ha optimizado para la renovación de interiores y nueva estructura para trabajos de pintura en casas familiares.
Dispone de un bastidor cómodo y fácil de transportar, lo que permite la pulverización de pintura directamente de la cubeta.
15 metros de manguera de alta presión 1/4".
Base y boquilla 417 incluida.
Boquilla máxima: 0,021"

Código
040331653C

0.5cv | 205 Bar

EQUIPO AIRLESSCO TS1750

Equipo completo con filtro de línea, 15 metros de manguera de alta presión 3/8" y 2,5m de 1/4", prolongador de 46cm.
Con pistola Wiwa 500D con racord giratorio.
Manometro con pantalla digital LCD.
Montada con enrollador de manguera.
Especial intumescentes, impermeabilizantes y enlucidos.
Boquilla máxima con una pistola 0,037"
Boquilla máxima con dos pistolas 0,023"

Código
04017M197

2.8cv | 228 Bar

EQUIPO TURBO COMPLETO

Equipo Turbo completo con pistola GA200-N.
6 metros de manguera.
Motor de 3 etapas y regulador de potencia.

Ø	Código
1.3	400GRT328

1.350w

COMPRESORES

COMPRESOR CAD-25

Especialmente diseñados para la realización de trabajos fuera del taller, debido a su comodidad para el transporte.

Compresores lubricados equipados con cilindro de fundición.

Medidas	Código
580 x 255 x 580mm	CAD-25

2cv - 1.5kw

25l

20kg

COMPRESOR CCM-350

Compresores lubricados equipados con cilindro de fundición.

Monofásico accionado por correas con cigüeñal de doble apoyo que garantiza el correcto equilibrado del mismo, y un cilindro de fundición que permite una mayor durabilidad del grupo compresor.

305l/min.

Medidas	Código
870 x 400 x 700mm	870TI3L60450

3cv

50l

48.5kg

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PISTOLAS AEROGRÁFICAS

DEPÓSITO GRAVEDAD

Depósito de gravedad para pistolas CaarQ modelos 1250/1251/1260/1240 de 600cc de capacidad.

Depósito de gravedad para pistolas CaarQ modelos 1230 de 125cc

125ml	600ml
1239-13100125	1239-13100600

Plástico

KIT LIMPIEZA LIMPIA PISTOLAS

Completo kit para la limpieza de pistolas de pulverización.

17 piezas.

Código
1233-13910017

LUBRICANTE PISTOLAS

Aceite refinado, inodoro, neutro y exento de siliconas para el perfecto engrase de las pistolas.

Envase de 15cm³.

Código
1239-13920015

KIT PICO AGUJA PARA PISTOLAS AEROGRÁFICAS

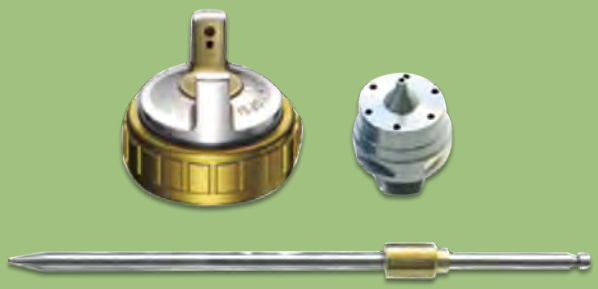

Kit pico y aguja acero para pistolas diferentes modelos

Código	Pistola	Ø
1232-13150013	1215	1.3mm
1232-13150017	1215	1.7mm
1232-13150019	1215	1.9mm
1232-13150017	1215	1.7mm
1232-13150025	1215	2.5mm
1232-13300008	1230	0.8mm
1232-13300010	1230	1.0mm
1232-13710014	1270	1.4mm
1232-13800012	1280	1.2mm
1233-13160013	GA200	1.3mm
1233-13160015	GA200	1.5mm
1233-13160018	GA200	1.8mm
1233-13160025	GA200	2.5mm

REGULADOR AIRE

Regulador de caudal entrada de aire.

Ideal para todo tipo de pistolas.

Conexión hembra 1/4"

Conexión 1/4”
1232-12700014

FILTRO PINTURA PISTOLAS

Filtro pistola para depósitos de pistolas aerográficas de gravedad 190**µ**.

Código
1239-13930190

190µ

FILTRO PINTURA PISTOLA

Filtro pistola para depósitos de pistolas aerográficas de succión.

Código
1239-13950014

190µ

PORTAFILTRO PISTOLA PRESIÓN

Porta filtro boquilla, acero inoxidable 1/4”M - 3/8" H.

Código
1233-14161438

Acero inoxidable

FILTRO PISTOLA PRESIÓN

Filtro de lámina para pistolas y racor giratorio graco.
1/4”M - 3/8" H.

Código
1233-14161438

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS AIRLESS

BASE BOQUILLA PISTOLA AIRLESS

Base Boquilla Pistola Airless GAT350.
Rosca 11/16" (Ø 17 mm).

490200998	490200999
Standar "F"	Graco "G"

BASE BOQUILLA PISTOLA AIRLESS

Boquilla Pistola Airless GAT 500.
Autolimpiable.
Sistema REV-TIP de Airlessco.

Código	Tipo
490GAT309	309
490GAT311	311
490GAT409	409
490GAT411	411
490GAT417	417
490GAT419	419
490GAT421	421
490GAT535	535
490GAT635	635

PROLOGANDOR PISTOLA AIRLESS

Prolongador de airless en acero inoxidable.
Ideal para llegar a aquellos sitios que no tiene fácil acceso o pulverizar más cerca de la superficie.

Código	Código
0303012F	32cm Mini Pole
0303018-F	46cm Mini Pole
0303024-F	62cm Mini Pole
037423	90cm Maxi Pole

FILTRO PISTOLA AIRLESS

Filtro para culata de pistola airless.
Válido para pistolas ASM, Viwa, Taiver, Airlessco, Green Air, etc.

Código	Malla
11030001	30 mesh verde
11030002	50 mesh blanco
11030003	100 mesh amarillo
11030004	200 mesh rojo

FILTRO LINEA

Filtro de linea para bombas tipo Airlessco, Green Air, Taiver, Amspray, etc.
Ø27mm/h=145mm.
Acero inoxidable

Código	Malla
11030101	30 mesh
11030102	50 mesh
11030103	100 mesh
11030104	200 mesh

FILTRO LINEA

Filtro de linea para bombas tipo Green Air GR24N.
Ø25mm/h=155mm.
Acero inoxidable.

Código	Malla
110302060	60 mesh
110302100	100 mesh
110302150	150 mesh
110302200	200 mesh

FILTRO ASPIRACIÓN CESTO

Filtro de aspiración de cesto 15 mesh. Rosca 1", 3/4", 1/2", M15 x 1, M28 x 1,5.

Acero Inoxidable.

Ø38mm / h=40mm.

1/2"	3/4"
040331217	040141008

FILTRO ASPIRACIÓN CESTO

Filtro de aspiración de cesto grande.

Rosca 1", 3/4", M28 x 1,5

Ø100mm / h=1000mm

Código	Malla
1102903XX	30 Mesh
1102904XX	60 Mesh

TELA TAMIZ

Permite aplicar con menos obturaciones de boquilla.

Prolonga la vida de la bomba, pistola y boquilla.

Código	Tamiz	Uso
4000250TBC	>0,013"	Pintura plástica
4000250LBC	>0,011"	Esmalte

CORO CHECK

Liquido de limpieza anticorrosivo para equipos airless.

0.03l	1l
040010001	040010009

ACEITE AIRLESSCO

Aceite para equipos de pistón.

0.20l	1l
040188187	040188392

MANGUERAS AIRLESS

Manguera de pintura de alta presión con trenzado textil con doble malla para bombas neumáticas y eléctricas.

Para marcas Airlessco, Green Air, Amspray, etc.

Presión trabajo: 235bar

Presión rotura: 940 Bar

Código	Tamaño
400KX24015N	1,5m 1/4"
400KX2425N	2,5m 1/4"
400KX2475N	7,5m 1/4"
400KX2415N	15m 1/4"
400KX2603N	3m 3/8"
400KX2675N	7.5m 3/8"
400KX2615N	15m 3/8"

MANGUERA MIXTA

Manguera mixta aire + pintura 3/16".

Presión trabajo: 250bar

Presión rotura: 1000 bar

Código	Tamaño
400MS13475N	7.5m

MANGUERA AIRE

Diámetro de 12 mm y una longitud de 10 metros.

Cuenta con conexión rápida de 1/4".

Soporta una presión máxima de 20 Bar.

Código	Tamaño
696X32	10m

MANGUERA AIRE

Manguera de aire 1/4" antiestática 8 x 16mm 12,5 metros con racord rápido de seguridad.
Especialmente recomendada para cabinas de pintura.
Debido a su fabricación antiestática evita que las motas de polvo superficiales se adhieran a la pintura.
Presión trabajo. 20 bar.
Presión rotura: 60 bar

6m	12.5m
TORCHEM 08.06	TORCHEM 12.5U

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com

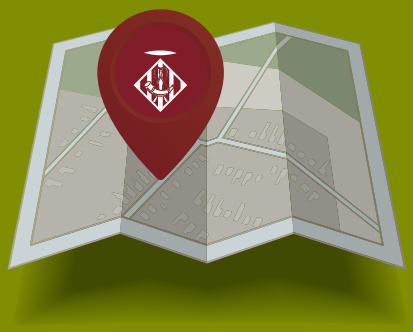

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

www.platah.com

Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

PLATA PINTURAS