PLATA SERVICE

CATÁLOGO

09.PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN E HIGIENE

Mantener la productividad mediante la protección del factor humano

www.platah.com

PLATA
SERVICE

GUANTES NITRILO SENSITIVE

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
272	M	100	Nitrilo Sensitive
273	L	100	Nitrilo Sensitive
274	XL	100	Nitrilo Sensitive

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TipoC — K; EN ISO 374-5:2016 — VIRUS; CAT III; NON STERILE; 10ºC – 30ºC

Guantes Nitrilo Touch Azul:

Guante Ambidiestro.

Interior: sin polvo/clorinado.

Terminación: bordillo enrollado.

Superficie: micro texturizada en dedos.

Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

GUANTES NITRILO EXTREME LITE NEGRO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
CUGDNIEXLSPM	M	100	Nitrilo Extreme Lite
CUGDNIEXLSPL	L	100	Nitrilo Extreme Lite
CUGDNIEXLSPXL	XL	100	Nitrilo Extreme Lite

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TipoB — K; EN ISO 374-5:2016 — VIRUS; CAT III; NON STERILE; 10ºC – 30ºC

Guantes Nitrilo Extreme Llite Negro:

Guante Ambidiestro.

Interior: Sin Polvo/Clorinado.

Terminación: Bordillo Enrollado.

Superficie: Micro texturizada en dedos.

Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

3503 GUANTES LÁTEX AZUL SIN POLVO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
0910-35032050	M	50	Látex sin polvo
0910-35033050	L	50	Látex sin polvo
0910-35033051	XL	50	Látex sin polvo

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/TipoC — K; EN ISO 374-5:2016 — VIRUS; CAT III; LATEX FREE; NON STERILE

Guante Látex Azul sin Polvo:
Guante de examen de látex sin polvo, alta resistencia con un mayor nivel de protección contra exposiciones nocivas.
Bordillo enrollado.
Superficie microtexturizada.
Gama High Resistance.
Superficie lisa.
Largo EXTRA: mayor protección
Guante ambidiestro.

GUANTES UNIGRIP

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
2550/S	S	50	Nitrilo
2550/M	M	50	Nitrilo

EN ISO374-1/16 Type B — KPT; EN ISO374-5

Guantes Unigrip OR:

Guantes desechables nitrilo texturizado libre de polvo, protección química tipo B.

Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional.

Aptos para uso alimentario según Reglamento (UE) 10/2011. Libres de siliconas.

Normativa: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

GUANTES NITRILO INDUSTRIAL

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
BL-500-9	9	120	Nitrilo
BL-500-10	10	120	Nitrilo

LATEX FREE; EN 374-3 — AJKL; EN 374-2 — AQL<1,5 (Level 2); EN 388 — 3101; CAT III

Guantes Nitrilo Industrial:

Se utiliza principalmente para industrias químicas, automoción, petroquímicas, etc. No contiene proteínas de látex.

Interior: Flocado.

Exterior: Relieve en palma.

EN 374-3: *nivel 6* (sosa caustica 40%) *nivel 2* (Metanol) *nivel 6* (n-Heptano) *nivel 3* (Ácido sulfúrico 96%) ***EN 388:*** *nivel 3* (Abrasión) *nivel 1* (Corte cuchilla) *nivel 0* (Desgarro) *nivel 1* (Resistencia-penetración)

GUANTES PARA QUÍMICOS

Guantes para Químicos:

Guante de PVC doble capa con soporte de algodón sin costuras y fibra para-aramida (Kevlar®).

Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Ácido sulfúrico 96% (nivel 4 >120 minutos).

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1276A9	9	1	PVC
1276A10	10	1	PVC

EN 388:2016 4x42B · ENISON374 -1:2016 TIPE B AKL · ENISO374 -5:2016 · CE CAT III

GUANTES POLIÉSTER POLIURETANO

Guantes poliéster poliuretano:

El guante de soporte poliéster con poliuretano utilizado en sectores como la mecánica. No contiene proteínas de látex.

Interior: Nylon poliéster sin costuras.

Exterior: Recubrimiento poliuretano en palma.

Equipo de protección Individual (EPI) 89/686/CEE: CE Cat. II

EN 420. EN 388: *nivel 3* (Abrasión) *nivel 1* (Corte cuchilla) *nivel 3* (Rasgado) *nivel 1* (Perforación)

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
BE-SOPORTEPG-M	M/8	12	Poliéster / Poliuretano
BE-SOPORTEPG-G	L/9	12	Poliéster / Poliuretano
BE-SOPORTEPG-XG	XL/10	12	Poliéster / Poliuretano

LATEX FREE · EN 388 3121X · CE CAT II

GUANTES CUERO FLOR

Guantes de cuero flor:

Piel flor vacuno. Buen confort, flexibilidad y transpirabilidad.

Ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.

Usos: Automoción, conducción, carga y descarga, logística, mantenimiento, montaje, etc.

Cat II. EN 388 EN 407.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1845A501	9	1	Piel flor vacuno
1845A502	10	1	Piel flor vacuno

EN 388 2142X · EN 407 4122XX · CE CAT II

GUANTES CUERO FLOR / ALGODÓN

Guantes de cuero flor / algodón:

Guante con palma piel flor de cabra en color natural con grueso de 0.7mm a 0.8mm.

Refuerzo del mismo material en dedos pulgar e índice, así como en uñeros.

Dorso, aireado de tejido algodón 100%. Puño elástico con cierre por velcro.

Excelente tacto y confort

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1845A501	9	1	Piel flor vacuno
1845A502	10	1	Piel flor vacuno

EN 388 2142X · CE CAT II

GUANTES SOLDADOR

Guantes Soldador:

Guante Serraje crupón vacuno reforzado en palma.

Cosido Kevlar, totalmente forrado.

Uso: Soldadura, fundición. Temperatura máxima 200ºC.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
GP-044	9	1	Serraje crupón

EN 388:2016 · EN 407:2004

0904 BUZO NYLON

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
0903-09040002	M	1	Nylon
0903-09040003	L	1	Nylon
0903-09040004	XL	1	Nylon
0903-09040005	XXL	1	Nylon

Buzo Nylon:

Buzo de nylon con capucha elástica.

Cierre de cremallera elástico con ajuste en la cintura, en los tobillos y en las muñecas.

0903 BATA NYLON

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
0903-09030002	M	1	Nylon
0903-09030003	L	1	Nylon
0903-09030004	XL	1	Nylon
0903-09030005	XXL	1	Nylon

Bata nylon:

Bata 3/4 de nylon con capucha 100% libres de polvo y pelusa, son antiestáticas.

Se ajustan a las muñecas para ofrecer comodidad y protección a la vez.

La bata se cierra con una cremallera delantera muy resistente que puede ser abierta en los dos sentidos; desde abajo o desde arriba.

BUZO TYVEK PROTECH

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1012130020	M	25	Tyvek®
1012130030	L	25	Tyvek®
1012130040	XL	25	Tyvek®
1012130050	XXL	25	Tyvek®

Buzo TYVEK PROTECH:

Buzo desechable de gran resistencia y comodidad.

La durabilidad del material Tyvek® ofrece una excelente barrera de protección contra muchas partículas secas, incluyendo asbesto, polvo de plomo, y polvos radioactivos de tamaño menor al de una micra.

Capucha, tobillo y puños elasticados.

BUZO DESECHABLE

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
CHM-50/S	S	1	Desechable
CHM-50/M	M	1	Desechable
CHM-50/L	L	1	Desechable
CHM-50/XL	XL	1	Desechable

Buzo desechable Chem 50:

Buzo de protección contra riesgos mínimos.

Fabricado en polipropileno de 35gr/m^2

Transpirable.

Cierre por cremallera central con solapa.

Capucha con elástico.

Puños y perneras con elásticos para mayor ajuste.

CUBRE CABEZAS

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1000330000	Única	1	Tyvek®

Cubre cabezas:

Capucha y cubre hombros ensamblados con sobrehilado, elástico alrededor del cuello y el rostro.

41 g/m^2.

Tratamiento antiestático.

MASCARILLA DESECHABLE FFP2

Máscara Desechable Aura FFP2 con Válvula con Pliegue Plano:

Protege contra partículas sólidas y/o liquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 12 x VLA).

Factor de protección asignado: 10

Con válvula de exhalación Cool Flow™

EN149:2001

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
9322+	Única	120	FFP2 Con válvula

SEMIMÁSCARA ELIPSE P3

Semimáscara ELIPSE® Filtros HESPA® + P3 (R):

Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos. Filtro HESPA®+P3

Eficiencia: >99.95%. ***Máscara:*** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. ***Cuerpo de la válvula:*** nylon. ***Diafragma de inhalación/exhalación:*** Silicona.

EN140:1998

EN140:1998

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
405000405	M/L	1	SPR502
405000470	Única	1	Filtro P3 Polvo (2uds)

SEMIMÁSCARA REUTILIZABLE

Semimáscara Reutilizable Sin Mantenimiento Filtros FFA1P2R D, 06941+:

El conjunto de válvula contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda.

Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento.

La válvula de exhalación situada en el centro reduce la acumulación de calor y humedad cuando se presentan dichas condiciones.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
06941+	Ajustable	1	FFA1P2R
06942	Ajustable	1	FFA2P3
0400	Único	10	Prefiltro

SEMIMÁSCARA 6500

Semimáscara Serie 6500:

Semimáscara reutilizable 3M™ de la serie 6500 son de diseño resistente y tienen una pieza de ajuste facial de silicona estable. Esta serie cuenta con una conexión de tipo bayoneta que compatible con una amplia gama de filtros e incluyen una válvula 3M™ Cool Flow™ y otra de exhalación con cubierta. Su diseño es de perfil bajo, con un arnés de cabeza ajustable; la serie 6500QL incluye el mecanismo de apertura rápida con cierre "Quick Latch Drop Down".

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
06503QL	Ajustable	1	Silicona
0501	Única	2	Retenedores
6915	Única	2	Filtro Vapores Organicos A2
06925	Única	2	Prefiltro P-2

MÁSCARA COMPLETA 6900S

Máscara Completa reutilizable:

Incorpora una pantalla de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial suave, hipoalergénica y elastomérica. Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M ™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros de 3M. Estas máscaras completas ligeras cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas.

EN 136:1998 (Clase 1)

EN 352-3:2002

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
6900S	G	1	Silicona
0501	Única	2	Retenedor
6915	Única	2	Filtro Vapores Organicos A2
06925	Única	2	Prefiltro P-2
6898	Única	1	Pantalla recambio

MÁSCARA INTEGRA P3

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
405000418	S/M	1	SPR407
405000419	M/L	1	SPR406
405000470	Única	1	Filtro P3 (2uds)
SPR341	Única	2	Filtro A1

Máscara Elipse Filtros HESPA® + antipolvo P3

Protege contra polvos nocivos tales como asbestos, bauxita, carbón, silice, hierro y contra polvos tóxicos tales como manganeso, plomo y cromo.

Eficiencia: >99.95%. ***Máscara:*** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. ***Cuerpo de la válvula:*** nylon. ***Diafragma de inhalación/exhalación:*** Silicona. ***Visor:*** Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras. Banda elástica en cabeza y cuello. EN140:1998

SEMIMÁSCARA ELIPSE A2P3 RD

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
SPR496	M/L	1	A2P3
SPR497	Única	2	Filtro A2P3

Semimáscara ELIPSE® con Filtros HESPA® + A2P3 (R):

Para uso contra gases orgánicos (Capacidad de Clase 2), vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus). ***Eficiencia:*** >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. ***Máscara:*** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. EN140:1998

SEMIMÁSCARA ELIPSE A1P3

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
SPR503	M/L	1	SPR503
SPR341	Única	2	A1P3

SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + A1P3 (R):

Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus). ***Eficiencia:*** >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. ***Máscara:*** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. EN140:1998

GAFAS ANTIVAHO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
6171A1895	Única	10	Antivaho

Gafas Antivaho:

Marco facial claro con válvula de ventilación indirecta, suave, flexible y ligero.

Protege frente a gotas de líquidos, partículas a gran velocidad y media energía (120m/s) a temperaturas extremas y penetración de sólidos candentes.

Clase óptica 1, ocular claro de policarbonato antiempañante de 1,80mm. de espesor.

Cumple normativa EN166

EN 166

GAFAS FUTURA

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
6166A48000	Única	1	Policarbonato

Gafas Futura 48000:

Formada por ocular con plaquetas de apoyo nasal , clase óptica 1 y varillas con ranuras de ventilación, todo ello en policarbonato claro con tratamiento antirayaduras.

Protege frente a: Partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s) a temperaturas extremas y la Radiación ultravioleta (Grado 2-1.2 U.V.).

Permite un amplio campo visual.

Cumple normativa EN166,EN170.

EN 166 EN 170

GAFAS 590

Gafas Seguridad 590:

Gafas de seguridad de alta durabilidad, gracias a su ocular de policarbonato antirayaduras integrado en la montura.- Gran resistencia a los impactos de partículas, tales como los que producen en trabajos con torno, fresadora, afiladora y trabajos relacionados con maquinaria de jardinería. Se presenta en un blíster.

Su composición asegura protección ultravioleta (grado 2F CE),

La oscura. asegura protección ultravioleta clase óptica I

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
753A7	Única	1	Oscuras
753A8	Única	1	Transparentes

OSCURAS — EN 166 / EN 172

TRANSPARENTES — EN 166

PANTALLA FACIAL PROTECCIÓN

Pantalla Facial de Protección:

Pantalla ultraligera y ergonómica, permite un uso continuado sin acusar pérdida de visión.

Dispone de una cinta elástica ajustable al contorno de tu cabeza y es antivaho.

Se puede utilizar en combinación con mascarilla de protección respiratoria y gafas graduadas.

Categoría II según reglamento (UE) 2016/425 *EN166. Viene presentada en una bolsa.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1276A89	Única	1	Facial

EN 166

PANTALLA SOLDAR

Pantalla Soldadura Faru A5:

Es idónea para dar máxima protección en procesos de soldadura al arco, como en corte plasmático y en soldadura autógena.

Filtro 110x55 y un cubrefiltro de policarbonato de grado 11.

Cumple con la normativa EN 175:1997.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
927A8	Único	1	Ajustable

EN 175:1997

PANTALLA SOLDAR ELECTÓNICA

Pantalla Soldadura Automática Expert Flash:

Pantalla trabajos continuos en cualquier aplicación.

Regulación variable de sensibilidad para adaptar la pantalla a diferentes condiciones ambientales.

Retardo para evitar molestias después de cada cordón de soldadura y DIN para adaptar el oscurecimiento en f

Área de visión 100 x 65 mm.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
3039A102	Único	1	Automática

PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA

Protector Auditivo Diadema:

El Tapón Auditivo Tipo Diadema LPB-3 7900 está compuesto de una diadema muy ligera y dos tapones semicirculares de espuma lavable, formando un conjunto de protección auditiva muy cómodo de llevar. Es reutilizable por lo que puede usarse durante semanas. Asegura un excelente y confortable aislamiento del ruido. Este artículo está fabricado con materiales hipoalergénicos. Se recomienda su uso en ambientes con medio o alto nivel de contaminación acústica. Trabajos de construcción, talleres, industria etc.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
01310	Única	1	SNR20*

*SNR=20 dB Medidas tomadas conforme a EN352-2-2002

TAPÓN AUDITIVO MULTIANILLOS

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
7850	Única	100/par	SNR30*

*SNR=30 dB Medidas tomadas conforme a EN352-2-2002

Tapón Protector Auditivo Multianillos Reutilizable:

Protector reutilizable, lavable, con burbuja de aire para un confort extra, cordón de sujeción SNR30

TAPÓN PROTECTOR AUDITIVO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
7600	Única	200/par	Desechable

Tapón protector auditivo:

Método de protección higiénico contra ruidos perjudiciales, particularmente cuando los niveles de ruido son altos de forma continuada. Están fabricados de una espuma suave hipoalergénica expandible. Se ajusta a la perfección con total comodidad. Su diseño cónico permite que se adapten a la mayoría de canales auditivos. Especialmente indicados para utilizarlos cuando se tienen que usar gafas. Cumple la normativa Europea EN-352-2

PROTECTOR AUDITIVO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
927A1	Única	1	S-NR: 27dB

Protector Auditivo Tipo Orejera:

Muy ligero y versátil. Brinda una excelente protección que filtra las altas frecuencias en las que tenemos mayores problemas de ruido.
S-NR: 27dB.

Anexo II de la Directiva 89/686/EEC EN 352-1:1993.

CE
EN352-1

KRESTO PAINT

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
81907A06	2000ml	6	Limpiador

Limpiador para manos:

Limpiador especial para suciedades muy adheridas como barnices, resinas, adhesivos y pinturas.

Propiedades:

Con exfoliante ASTOPON.

Con disolvente especial.

STOKO VARIO ULTRA SVP

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
34532	320x135x135mm.	1	Para Kresto Paint

Stoko Vario Ultra SVP con Dosificador:

Carcasa de plástico resistente al impacto.

Robusto y eficaz, fácil de manejar y recargar.

Apto para duchas.

5125 JABÓN DESENGRASANTE

Jabón Mecacrem Natur:

Es una crema ideal para el lavado de manos en la industria metalúrgica y del automóvil.

Su equilibrada composición a base de abrasivos naturales de origen vegetal, acondicionadores de la piel de alto efecto hidratante, solventes y aceites de calidad medicinal, permite limpiar y eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de suciedad: grasas, aceites requemados, etc. respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
0910-51250025	25kg	1	Desengrasante

7090 PASTA LAVAMANOS

Pasta Lavamanos 7090

Permite obtener la limpieza perfecta de las manos.

Remueve, deshace y elimina la suciedad más incrustada.

Su equilibrada composición permite limpiar y eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de grasas y aceites, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
0910-70900004	4Kg	1	Microgránulos

ZAPATO POINT CARPET

S1P
SRC
ESD

Zapato de seguridad Point Carpet:

Zapatos de seguridad bajos, ligeros y cómodos U Power de la línea Red Carpet, con parte superior de nailon ultraflexible y gamuza suave, puntera de aluminio, antiarrugas, antideslizante, S1P SRC ESD. ***Corte:*** Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable. ***Forro:*** Wingtex® forro ventilado. Puntera: Airtoe® Aluminio con membrana transpirable. Antiperforación: Save & Flex PLUS®, plantilla anti perforación "no metal".

Norma: EN ISO 20345:2011

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
RL20036 41	41	Par	Gris / verde
RL20036 42	42	Par	Gris / verde
RL20036 43	43	Par	Gris / verde
RL20036 44	44	Par	Gris / verde
RL20036 45	45	Par	Gris / verde
RL20036 46	46	Par	Gris / verde

ZAPATO SPARCO SIROCO

S1P
SRC

Zapato deportivo de seguridad Siroco:

Certificado: CE, norma EN-ISO-20345. ***Nivel de protección*** S1P + SRC. ***S1P:*** parte trasera cerrada; antiestático; absorción de energía en el talón; suela antideslizante; suela resistente a aceites y combustibles; lámina anti perforación; puntera resistente a 200 J. ***SRC:*** antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Norma: UNE-EN 13287:2004

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
800A130	39	Par	S1P SRC
800A131	40	Par	S1P SRC
800A132	41	Par	S1P SRC
800A133	42	Par	S1P SRC
800A134	43	Par	S1P SRC
800A135	44	Par	S1P SRC
800A136	45	Par	S1P SRC
800A137	46	Par	S1P SRC

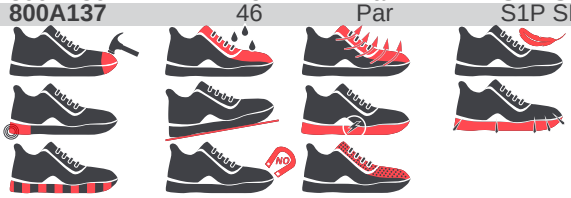

ZAPATO JUNE RED LION

S1P
SRC

Zapato June Red Lion Blanco:

Zapatos de seguridad bajos blancos, ligeros y cómodos U Power de la línea Red Lion, totalmente "sin metal", con empeine en nylon ultra-transpirable y microfibra Lucky, fuelles de nylon acolchados, puntal de composite, antideslizante y suela de poliuretano PU / PU, S1P SRC

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
MP10210	40	Par	S1P SRC
MP10211	41	Par	S1P SRC
MP10213	42	Par	S1P SRC
MP10214	43	Par	S1P SRC
MP10215	44	Par	S1P SRC
MP10475	45	Par	S1P SRC
MP10476	46	Par	S1P SRC

ZAPATO PAREDES RUBIDIO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
1210A20	39	Par	S1P SRC
1210A21	40	Par	S1P SRC
1210A22	41	Par	S1P SRC
1210A23	42	Par	S1P SRC
1210A24	43	Par	S1P SRC
1210A25	44	Par	S1P SRC
1210A26	45	Par	S1P SRC
1210A27	46	Par	S1P SRC

Zapato seguridad Rubidio:

Zapato deportivo ligero. Forro interior High-Dry®. Piel serraje de primera calidad. Suela poliuretano monodensidad. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MΩ). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior

ZAPATO SUN

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
RR20056 40	40	Par	SP1 SRC
RR20056 41	41	Par	SP1 SRC
RR20056 42	42	Par	SP1 SRC
RR20056 43	43	Par	SP1 SRC
RR20056 44	44	Par	SP1 SRC
RR20056 45	45	Par	SP1 SRC
RR20056 46	46	Par	SP1 SRC

Zapato seguridad Sun:

Zapados de seguridad bajos totalmente "metal free" cómodos y ligeros u power de la línea Rock&Roll, con parte superior Airnet en gamuza suave, inserciones en Mesh h traspirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU, S1P SRC. ***Corte:*** Suave piel afelpada. ***Forro:*** Wing Tex con túnel de aire transpirable. ***Puntera:*** AirToe Composite puntera de seguridad perforada con membrana transpirable. ***Suela:*** PU compacto antiabrasión

ZAPATO NIZZA BLUE

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
NIZZABLUE39	39	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE40	40	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE41	41	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE42	42	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE43	43	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE44	44	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE45	45	Par	SP1 SRC
NIZZABLUE46	46	Par	SP1 SRC

Zapato seguridad Nizza Blue:

Empeine: tejido muy transpirable y microtech. ***Forro exterior:*** tejido muy transpirable. ***Forro interior:*** dryfresh 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. ***Plantilla:*** evanit con especial mezcla de eva y nitrilo. ***Suela:*** poliuretano/tpu. ***Puntera:*** no metálica top return resistente a 200 j. ***Plantilla antiperforación:*** no metálica apt plate - zero perforation. ***Horma:*** 10 mondopoint. ***Plus:*** protección de la punta en piel antiabrasión. ***Prestaciones y plus técnicos:*** metal free, soporte antitorsión

ZAPATO SERRAJE BRISA

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
800A221	38	Par	S1P
800A222	40	Par	S1P
800A223	41	Par	S1P
800A224	42	Par	S1P
800A225	43	Par	S1P
800A226	44	Par	S1P
800A227	45	Par	S1P

Zapato Seguridad Serraje Brisa:

Piel serraje con perforaciones laterales y empeine para mayor transpiración.

Piso de poliuretano de doble densidad (superior de poliuretano expandido para máxima absorción de impactos e inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia de la abrasión).

Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla metálicas.

Usos: construcción, almacenes, talleres , etc. CEE EN20345:2011. S1P.

CHALECO MULTIBOLSILLO

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
108 8 TM	M	1	Multibolsillos
108 8 TL	L	1	Multibolsillos
108 8 TXL	XL	1	Multibolsillos

Chaleco Multibolsillo Gris:

Cierre central con cremallera, oculta con tapeta, tapeta central con botones automáticos, cinturilla elástica lateral, cortavientos en sisa, siete bolsillos.

Composición: poliéster.

Exterior: 100% poliéster.

Interior: 100% poliéster - guata 100% poliéster.

Exterior: 120 gr/m².

Interior: forro 60 gr/m² - guata 220 gr/m².

SUDADERA

Sudadera algodón poliéster:
Sudadera cuello redondo.
Cuello, puños y cinturilla de canalé
Características:
Punto: 65%
Poliéster: 35%
Algodón: 260 gr/m²

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
P82RS05231- L	L	1	Algodón / poliéster
P82RS05231-XL	XL	1	Algodón / poliéster
P82RS05231-XXL	XXL	1	Algodón / poliéster

CAMISETA GRIS

Camiseta Gris caarQ:
Camiseta Cuello de canalé
Tejido tubular, sin costuras laterales
Características:
Punto tubular: 100%
Algodón: 150 gr/m²

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
P 5010 L GRIS	L	1	Gris
P 5010 XL GRIS	XL	1	Gris
P 5010 XXL GRIS	XXL	1	Gris

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

Pantalón bicolor multibolsillos:
Cierre central con cremallera y botón, refuerzo de tejido trasero, refuerzo de tejido en rodillas, cinturilla elástica, doble costura de seguridad, costuras con hilo de contraste, 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores, 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro.
Sarga 65% poliéster 35% algodón 240 gr/m²

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
103020B 40	40	1	Gris-negro
103020B 42	42	1	Gris-negro
103020B 44	44	1	Gris-negro
103020B 46	46	1	Gris-negro
103020B 48	48	1	Gris-negro
103020B 50	50	1	Gris-negro
103020B 52	52	1	Gris-negro

RODILLERAS GEL

Rodillera gel 3037:
Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma.
Gel inyectado anticompresión.
Doble sistema de fijación.
Color negro.
Talla única.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
3037A	Única	1	Gel

FAJA TURBO MASTER

Faja Turbo Master:
Polivalente para todo tipo de actividades.
Tejido termoterapéutico multielástico.
Talla única.

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
6182A800	Única	1	Termoterapéutico

COD/ART.	TAM./SIZE	CAJA/BOX	OTROS/OTHERS
676A55	M	1	(81-96,5cm)
676A56	L	1	(96,5 -119cm)
676A57	XL	1	(119-142cm)

FAJA LUMBAR

Faja Lumbar Rotair CS-50:

Cinturón ancho elástico.

Transpirable con tensión variable vertical y perimetral.

5 ballestas.

Doble ajuste de banda.

Máxima anchura posterior de las banda elásticas velcro.

NORMATIVA EUROPEA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EN 136: 1998 Equipos de protección respiratoria - Máscaras completas

Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para máscaras completas como equipos de protección respiratoria.

EN 140: 1998 Equipos de protección respiratoria - Medias máscaras y cuartos de máscara

Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para medias máscaras y cuartos de máscara como parte de equipos de protección respiratoria, con la excepción de aparatos de buceo y de escape.

EN 14387: 2004 Equipos de protección respiratoria - Filtros contra gases y filtros combinados.

Esta Norma Europea se refiere a los filtros para gases y los filtros combinados para ser usados como componentes en aparatos respiratorios protectotes no asistidos.

EN 143: 2000 Equipos de protección respiratoria - Filtros contra partículas

Esta Norma Europea especifica los filtros contra partículas para ser usados como componentes en aparatos de protección respiratoria no asistidos con la excepción de los aparatos de escape y las piezas faciales filtrantes.

NORMATIVA EN 149. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

Las mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN149 y se clasifican en tres clases en función de su de su rendimiento FFP1, FFP2, FFP3.

FFP1	FFP2	FFP3	FFP2 (especial)
Polvos no tóxicos, humos y nieblas.	Polvos tóxicos, humos y nieblas.	Todo tipo de polvos tóxicos, humos y nieblas	Polvos tóxicos, humos, nieblas, gases ácidos, olores, vapores orgánicos y humos / ozono soldadura.

ELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA

Polvo: partículas sólidas de diferentes tamaños generadas al triturar materiales sólidos **Niebla:** Partículas de líquidos evaporados (con vase acuosa u orgánica) **Humos:** Partículas de pequeño tamaño de sólidos evaporados fundidos, generalmente provinientes de combustión.	**Las particulas sólidas:** necesitan un filtro mecánico y electrostático: FFP1 / P2 / P3 **Humos:** filtro P
Gases y vapores: Sustancias que normalmente se transmiten por el aire. Pueden ser fluidos generados al pasar de estado sólido o líquido al aire a través de evaporación o ebullición	**Sustancias que se transmiten por el aire:** necesitan un filtro de carbón activado + un filtro A / B / E / K ó combinado

Tipo A	Tipo B	Tipo E	Tipo K	Tipo ABEK	P1	P2	P3
Aplicación de gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior o igual a 65ºC (hidrocarburos y disolventes)	Aplicación vapores y gases inorgánicos (excluyendo el monóxido y dióxido de carbono)	Aplicación dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.	Aplicación amoniaco y los gases y vapores de sus derivados orgánicos.	Aplicación filtros combinación todo lo anterior.	Protege contra polvos no tóxicos y aerosoles con base acuosa.	Protege contra aerosoles de sólidos ligeramente tóxicos o irritantes y/o líquidos.	Protege contra aerosoles de sólidos y/o líquidos considerados tóxicos.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Clase 1: Filtro de baja capacidad (concentración de contaminante <0,1% ó 1.000ppm*)
Clase 2: Filtro de media capacidad (concentración de contaminante <0,5% ó 5.000ppm*)
Clase 3: Filtro de gran capacidad (concentración de contaminante <1% ó 10.000ppm*)
*ppm = concentración por partes de millón.

Código	Tipo de filtro	Clase
P901	Filtro para gases	A1
P921	Filtro para gases	ABEK1
P941	Filtro para particulas	P3R
P951	Filtro combinado	A1P3R
P961	Filtro combinado	A1BE1P3R
P971	Filtro combinado	A1BE1P3R

SIMBOLOGÍAS Y NORMATIVAS CALZADO SEGURIDAD

S3	S1	S1P	SR	ESD
Puntera resistente a 200 júlios. Suela resistente a aceites e hidrocarburos, antiperforación. Absorción de la energía en la zona del tacón. Antiestático. Impermeabilidad dinámica del empeine. Resistencia al deslizamiento.	Calzado antiestático, antideslizante, resistente a hidrocarburos, transpirable, puntera resistente a impactos y absorción energía del talón.	Puntera resistente a 200 júlios. Suela resistente a aceites e hidrocarburos, antiperforación. Absorción de la energía en la zona del tacón. Antiestático. Resistencia al deslizamiento.	***SRC*** EN ISO 20344:2004 SRC (SRA + SRB) ***SRA*** Prueba el deslizamiento sobre una superficie cerámica con una solución detergente. Suela > 0,32 Mínimo . Cumple 0,56. Tacos >0,28 Mínimo. Cumple 0,25 ***SRB*** Prueba el deslizamiento sobre una superficie de acero con glicerina. Suela > 0,16 Mínimo. Cumple 0,25 Tacos > 0,12 Mínimo. Cumple 0,22	Son necesarios para trabajos con microchips, producción de piezas eléctricas sensibles, en pintura, en contacto con líquidos y gases inflamables. Tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100 KiloOhm hasta 35 MegaOhm.

Puntera Resistente a X Julios

Impermeabilidad dinámica del empeine

Empeine traspirable

Energía en el talón

Resistencia al deslizamiento

Lamina antiperforación

Suela resistente a hidrocarburos

Sin componentes metálicos

Calzado extremadamente ligero

Suela resistente antiestática

Empeine en microfibra

Infinergy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running.
BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos.

PLATA SERVICE

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

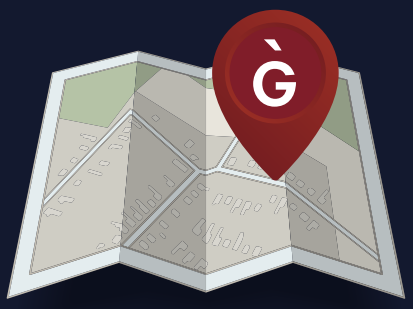

GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com

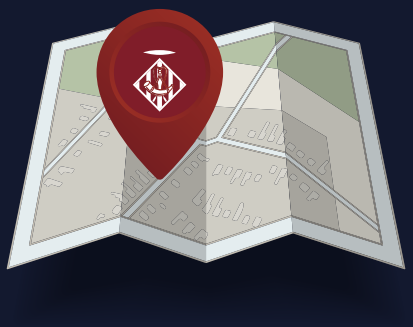

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910
ventas.cornella@platah.com

PROTECCIÓN E HIGIENE

Mantener la productividad mediante la protección del factor humano

www.platah.com